

Liberty Pumps®

50Hz

FL150-E Serija



**Potapajuća
Pumpa Za
Otpadnu Vodu**

1.1 kW

**38 mm i 50 mm
NPT Izlazni otvor**

Karakteristike:

- Kućište i sprovedno kolo od tvrdog livenog gvožđa
- Motor napunjen uljem
- Trajno podmazani gornji i donji kuglični ležajevi
- Vratilo rotora od nerđajućeg čelika
- 2-kanalno poluotvoreno radno kolo, liveno gvožđe
- Dizajnirano da savlada čvrste materije veličine 1.9cm
- Dupli zaptivači vratila
- 10 m napojnog kabla
- 50 mm NPT izlazni otvor sa 38 mm priрубnicom od livenog gvožđa



*Dve opcije veličine izlaznog
otvora 38 mm ili 50 mm*



innovate. evolve.



FL150-E Potapajuća Pumpa Za Otpadnu Vodu

Specifications

Karakteristike	FL152M-3E	FL153M-3E	FL154M-3E
Motor	Potapajući	Potapajući	Potapajući
kW	1.1	1.1	1.1
Faza	1	3	3
Voltaža	230	230	400
Hz	50	50	50
OPM	2875	2875	2875
Ampera	10.2	13.3	4.9
Ograničena ampreža rotora	48	68	32
Maks. temp. fluida (Konstantno)	40° C	40° C	40° C
Izolacija motora	Klasa B	Klasa B	Klasa B
Termalna zaštita	Da (unutrašnja)	Ne (zahteva k.orman)	Ne (zahteva k.orman)
Dve opcije Izlaznog otvora	38 mm/50 mm NPT	38 mm/50 mm NPT	38 mm/50 mm NPT
Prolaz čvrste materije	1.9 cm	1.9 cm	1.9 cm
Napojni kabal	H07RN-F 700V	H07RN-F 700V	H07RN-F 700
Dužina kabla	10 m	10 m	10 m
Težina kg	45	45	45
Zertifizierungen	CE	CE	CE



Svi modeli klase zaštite IP68.

Materijali

Ručica	Nerđajući čelik presvučen gumom
Ulje	ISO VG32
Kućiste motora	Liveno gvožđe – klase 25
Sprovodno kolo	Liveno gvožđe – klase 25
Vratilo rotora	Nerđajući čelik serije 300
Gornji zaptivač	Silikon karbid/silikon karbid
Donji zaptivač	*Viton dvostruki
Radno kolo	Liveno gvožđe – klase 25 (2-kanalno poluotvoreno)
Priščvršćivači	Nerđajući čelik serije 300
Alka za podizanje	Nerđajući čelik serije 300
Spoljni premaz	Plastificirano prahom – svi delovi od livenog gvožđa

*Viton je registrovana robna marka Dupont Dow Elastomers LLC.

Radna kriva 50 Hz

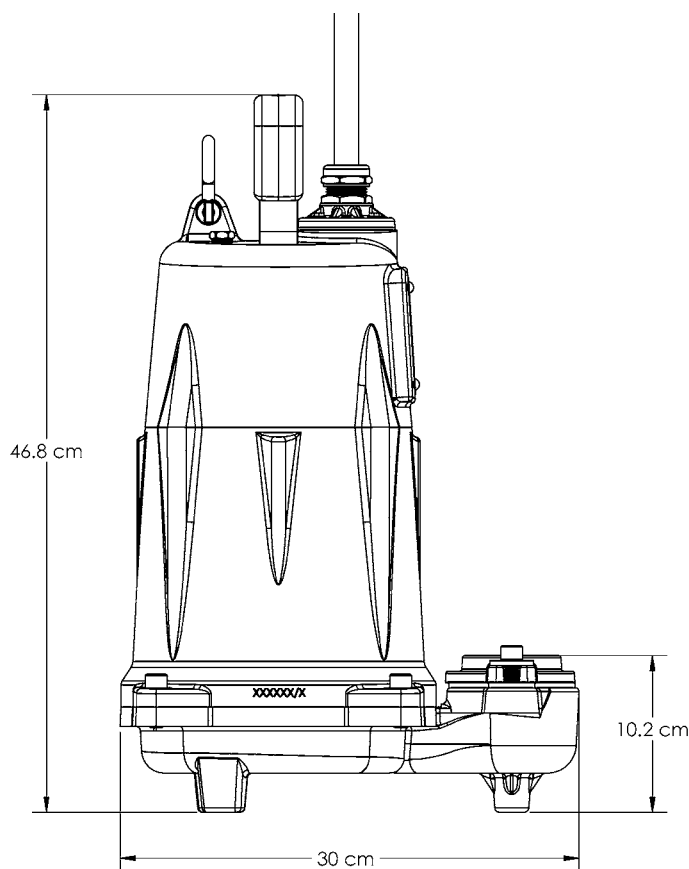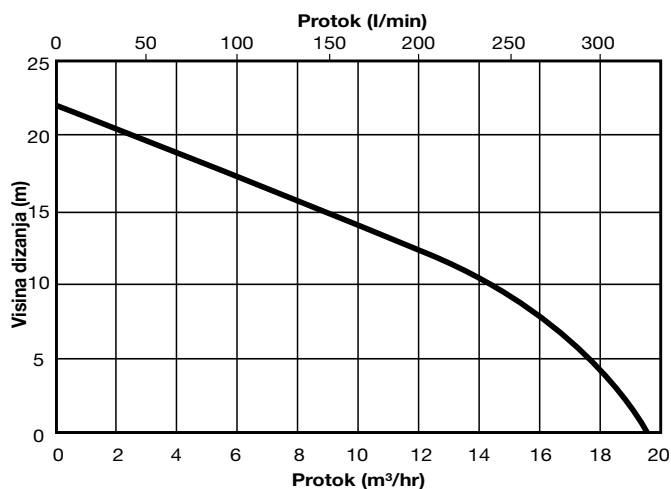

Specifikacija podleže promenama bez prethodne najave.