
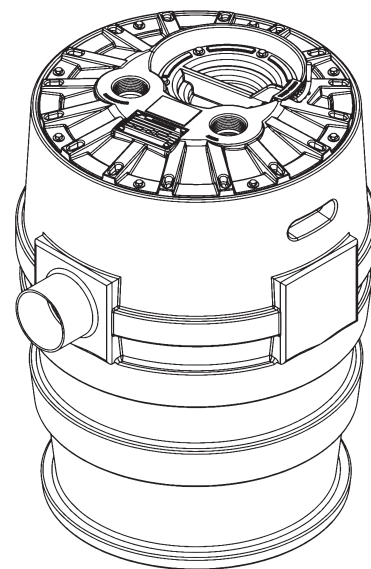



Especificaciones del sistema


Serie Pro370

Sistema de alcantarillado simplex sumergible

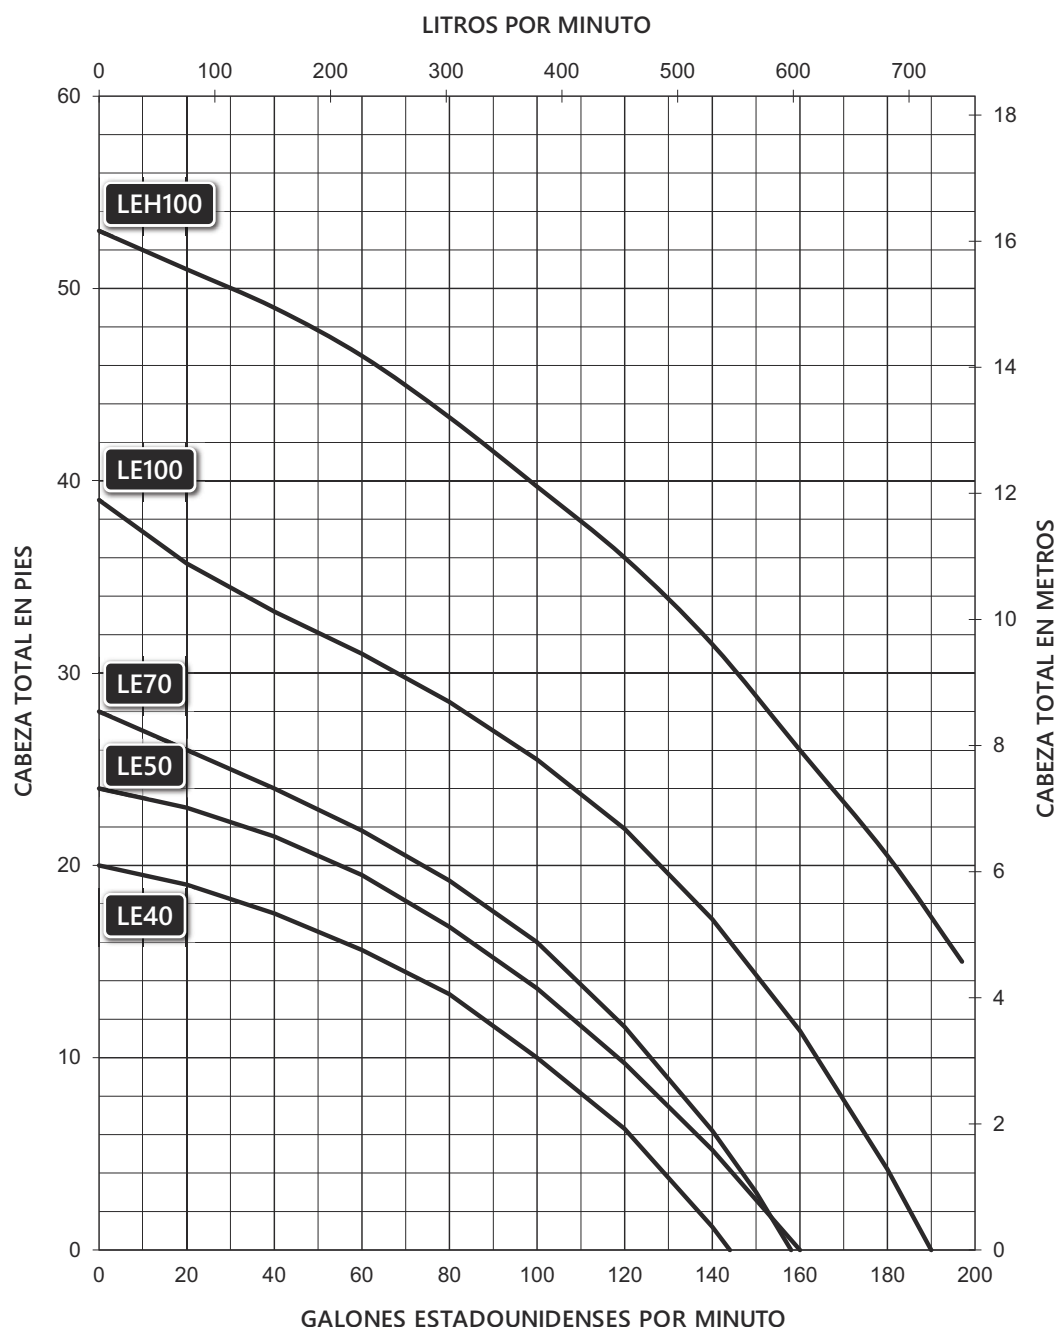


Serie Pro370 Datos dimensionales

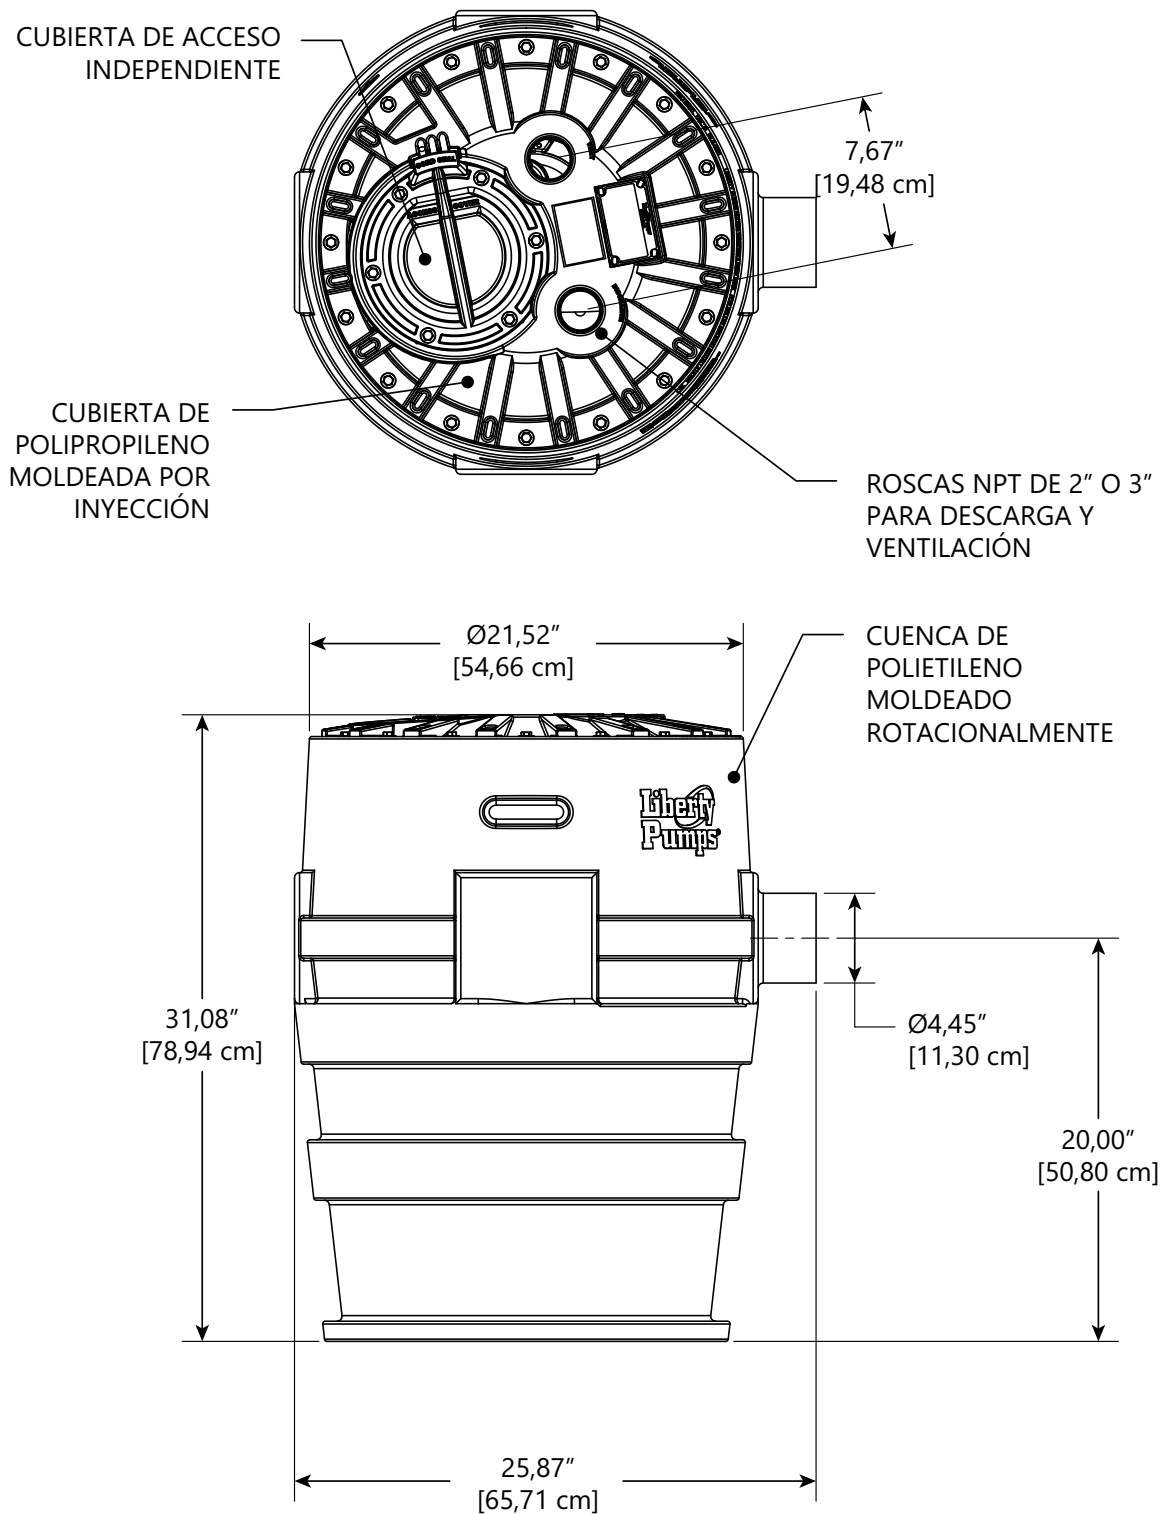


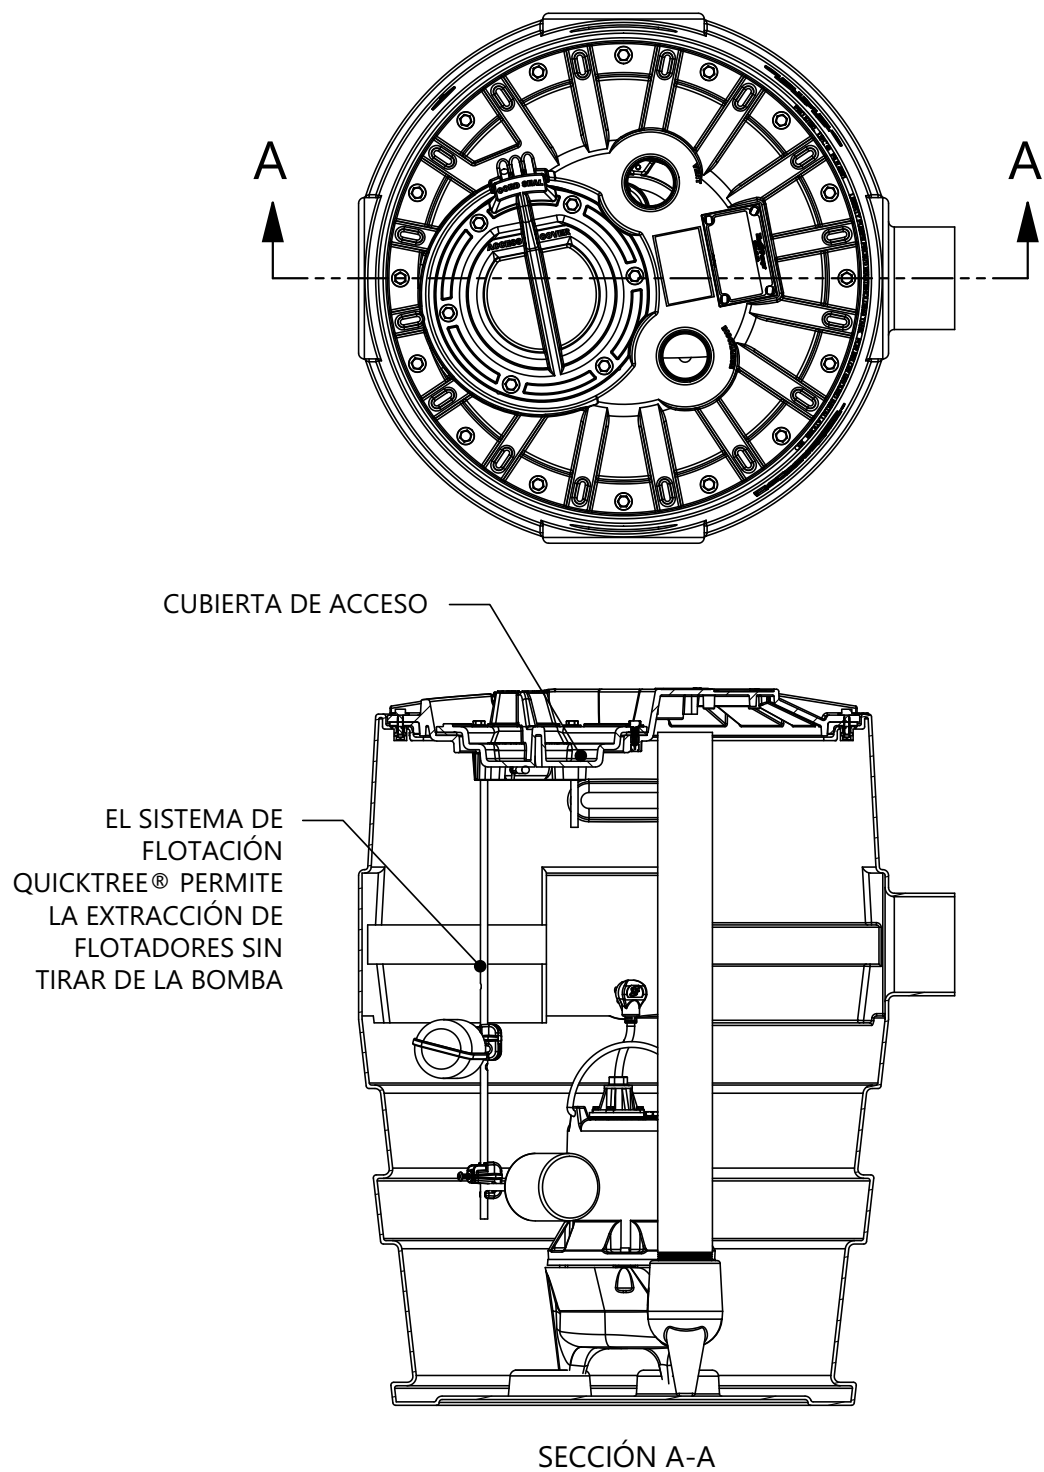

Serie Pro370 Datos dimensionales

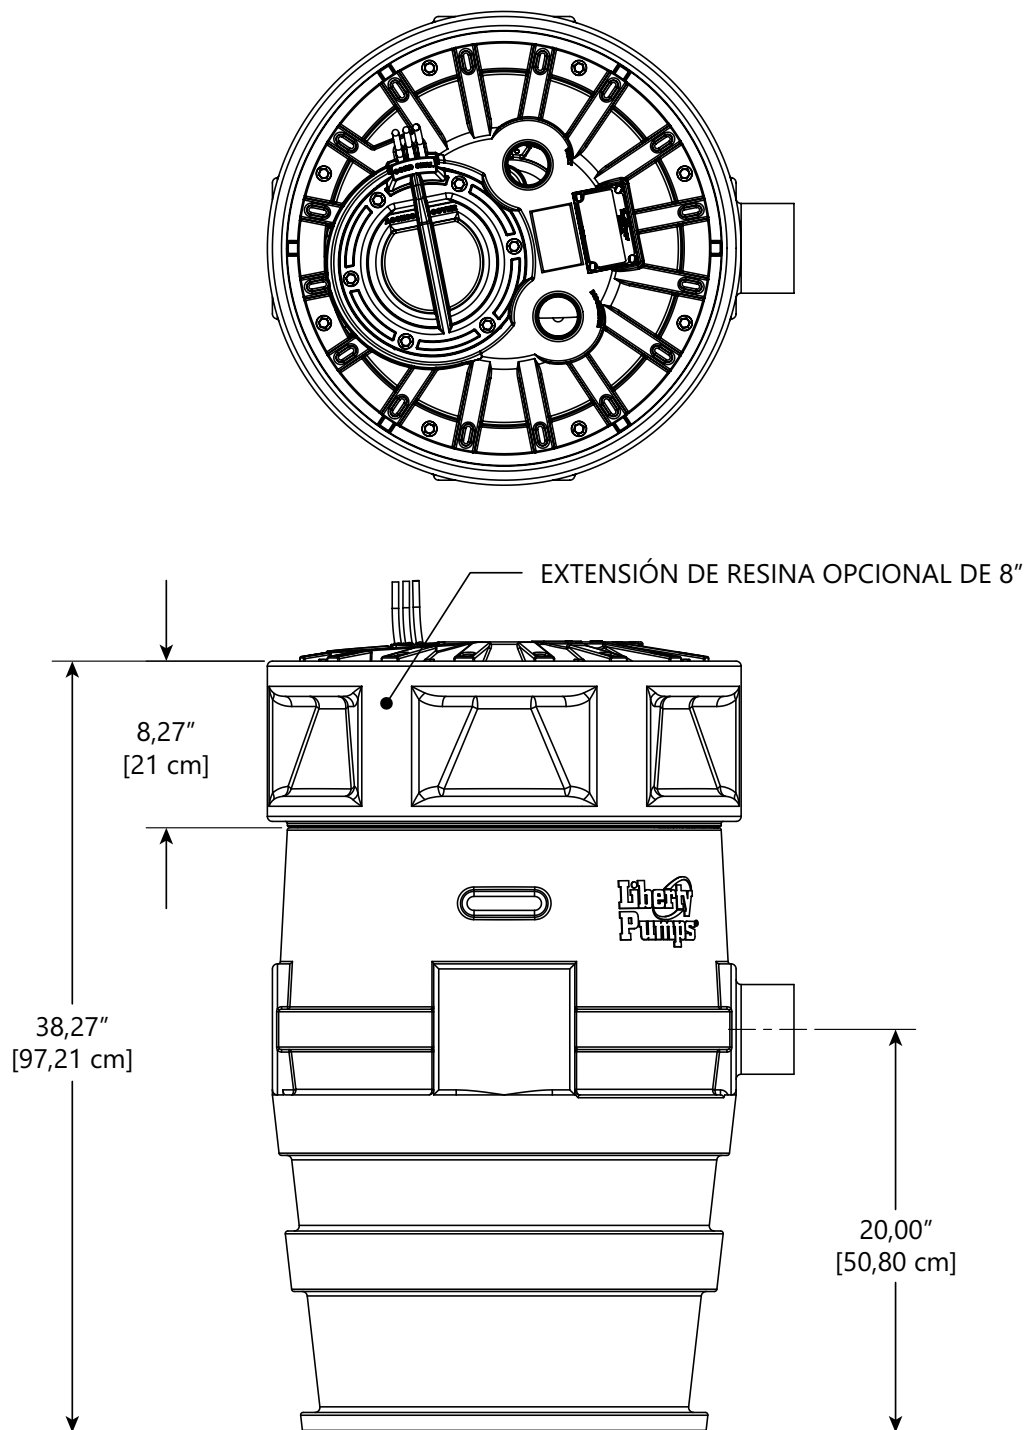

Serie Pro370 Datos dimensionales

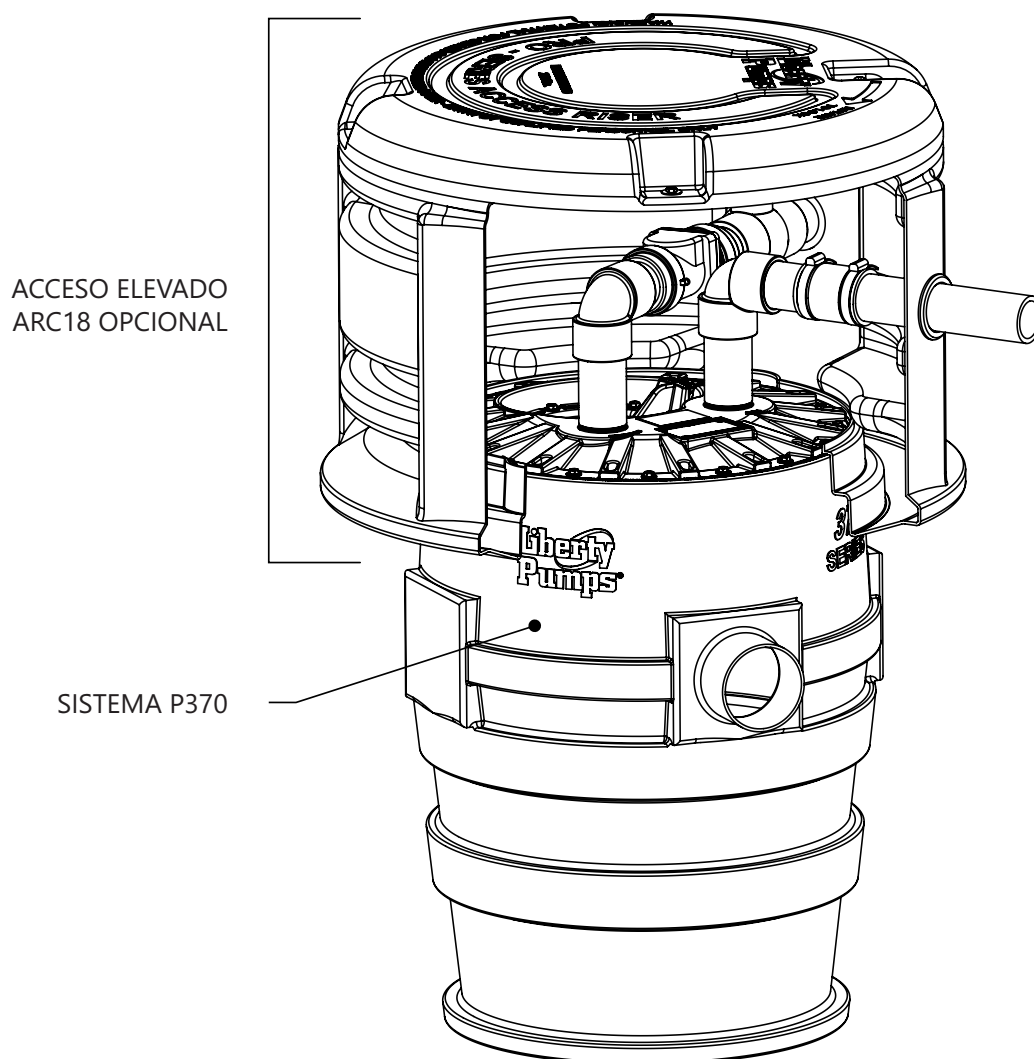

Serie Pro370 Datos eléctricos

MODELO	HP (CABALLOS DE FUERZA)	VOLTAJE	FASE	FACTOR DE SERVICIO	AMPERAJE DE CARGA COMPLETA	AMPERAJE DE ROTOR BLOQUEADO	TEMPERATURA DE SOBRECARGA TÉRMICA	CLASE DE BOBINADOS DEL ESTATOR	DESCARGA	LONGITUD DEL CABLE	AUTOMÁTICO
P372LE41	4/10	115	1	1,00	12	22,5	105 °C / 221 °F	B	5,08 CM / 2 PULG	3,05 M / 10 PIES	SÍ
P372LE41-2	4/10	115	1	1,00	12	22,5	105 °C / 221 °F	B	5,08 CM / 2 PULG	7,62 M / 25 PIES	SÍ
P372LE51	1/2	115	1	1,00	12	22,5	105 °C / 221 °F	B	5,08 CM / 2 PULG	3,05 M / 10 PIES	SÍ
P372LE51-2	1/2	115	1	1,00	12	22,5	105 °C / 221 °F	B	5,08 CM / 2 PULG	7,62 M / 25 PIES	SÍ
P372LE52	1/2	208-230	1	1,00	6,8	12	105 °C / 221 °F	B	5,08 CM / 2 PULG	3,05 M / 10 PIES	SÍ
P372LE52-2	1/2	208-230	1	1,00	6,8	12	105 °C / 221 °F	B	5,08 CM / 2 PULG	7,62 M / 25 PIES	SÍ
P372LE71	3/4	115	1	1,00	12	28	105 °C / 221 °F	B	5,08 CM / 2 PULG	3,05 M / 10 PIES	SÍ
P372LE71-2	3/4	115	1	1,00	12	28	105 °C / 221 °F	B	5,08 CM / 2 PULG	7,62 M / 25 PIES	SÍ
P372LE72	3/4	208-230	1	1,00	6	13	105 °C / 221 °F	B	5,08 CM / 2 PULG	3,05 M / 10 PIES	SÍ
P372LE72-2	3/4	208-230	1	1,00	6	13	105 °C / 221 °F	B	5,08 CM / 2 PULG	7,62 M / 25 PIES	SÍ
P372LE102	1	208-230	1	1,00	8	21	105 °C / 221 °F	B	5,08 CM / 2 PULG	3,05 M / 10 PIES	SÍ
P372LE102-2	1	208-230	1	1,00	8	21	105 °C / 221 °F	B	5,08 CM / 2 PULG	7,62 M / 25 PIES	SÍ
P372LEH102	1	230	1	1,00	12	28,6	120 °C / 248 °F	B	5,08 CM / 2 PULG	3,05 M / 10 PIES	SÍ
P372LEH102-2	1	230	1	1,00	12	28,6	120 °C / 248 °F	B	5,08 CM / 2 PULG	7,62 M / 25 PIES	SÍ
P373LE41	4/10	115	1	1,00	12	22,5	105 °C / 221 °F	B	7,62 CM / 3 PULG	3,05 M / 10 PIES	SÍ
P373LE41-2	4/10	115	1	1,00	12	22,5	105 °C / 221 °F	B	7,62 CM / 3 PULG	7,62 M / 25 PIES	SÍ

MODELO	HP (CABALLOS DE FUERZA)	VOLTAJE	FASE	FACTOR DE SERVICIO	AMPERAJE DE CARGA COMPLETA	AMPERAJE DE ROTOR BLOQUEADO	TEMPERATURA DE SOBRECARGA TÉRMICA	CLASE DE BOBINADOS DEL ESTATOR	DESCARGA	LONGITUD DEL CABLE	AUTOMÁTICO
P373LE51	1/2	115	1	1,00	12	22,5	105 °C / 221 °F	B	7,62 CM / 3 PULG	3,05 M / 10 PIES	Sí
P373LE51-2	1/2	115	1	1,00	12	22,5	105 °C / 221 °F	B	7,62 CM / 3 PULG	7,62 M / 25 PIES	Sí
P373LE52	1/2	208-230	1	1,00	6,8	12	105 °C / 221 °F	B	7,62 CM / 3 PULG	3,05 M / 10 PIES	Sí
P373LE52-2	1/2	208-230	1	1,00	6,8	12	105 °C / 221 °F	B	7,62 CM / 3 PULG	7,62 M / 25 PIES	Sí
P373LE71	3/4	115	1	1,00	12	28	105 °C / 221 °F	B	7,62 CM / 3 PULG	3,05 M / 10 PIES	Sí
P373LE71-2	3/4	115	1	1,00	12	28	105 °C / 221 °F	B	7,62 CM / 3 PULG	7,62 M / 25 PIES	Sí
P373LE72	3/4	208-230	1	1,00	6	13	105 °C / 221 °F	B	7,62 CM / 3 PULG	3,05 M / 10 PIES	Sí
P373LE72-2	3/4	208-230	1	1,00	6	13	105 °C / 221 °F	B	7,62 CM / 3 PULG	7,62 M / 25 PIES	Sí
P373LE102	1	208-230	1	1,00	8	21	105 °C / 221 °F	B	7,62 CM / 3 PULG	3,05 M / 10 PIES	Sí
P373LE102-2	1	208-230	1	1,00	8	21	105 °C / 221 °F	B	7,62 CM / 3 PULG	7,62 M / 25 PIES	Sí
P373LEH102	1	230	1	1,00	12	28,6	120 °C / 248 °F	B	7,62 CM / 3 PULG	3,05 M / 10 PIES	Sí
P373LEH102-2	1	230	1	1,00	12	28,6	120 °C / 248 °F	B	7,62 CM / 3 PULG	7,62 M / 25 PIES	Sí

Serie Pro370 Datos técnicos

SISTEMA	TANQUE	POLIETILENO (LOS MODELOS XL UTILIZAN UN LAVABO DE POLIETILENO LISTADO UPC QUE CUMPLE CON LA PRUEBA DE PILA IAPMO PS52 3,05 M / 10 PIES)
	CUBIERTA	POLIPROPILENO
	BUJE DE ENTRADA	INCORPORADO A TANQUE
	TUBERÍA DE DESCARGA	CÉDULA 80 PVC
	CONTROLES	FLOTANTE DE LENGÜETA
BOMBA	IMPULSOR	CONSULTE LA HOJA DE ESPECIFICACIONES DE CADA MODELO DE BOMBA
	TAMAÑO DE MANIPULACIÓN DE SÓLIDOS	CONSULTE LA HOJA DE ESPECIFICACIONES DE CADA MODELO DE BOMBA
	PINTURA	CONSULTE LA HOJA DE ESPECIFICACIONES DE CADA MODELO DE BOMBA
	TEMPERATURA MÁXIMA DE LÍQUIDO	CONSULTE LA HOJA DE ESPECIFICACIONES DE CADA MODELO DE BOMBA
	TEMPERATURA MÁXIMA DEL ESTATOR	CONSULTE LA HOJA DE ESPECIFICACIONES DE CADA MODELO DE BOMBA
	SOBRECARGA TÉRMICA	CONSULTE LA HOJA DE ESPECIFICACIONES DE CADA MODELO DE BOMBA
	TIPO DE CABLE DE ALIMENTACIÓN	CONSULTE LA HOJA DE ESPECIFICACIONES DE CADA MODELO DE BOMBA
	CARCASA DEL MOTOR	CONSULTE LA HOJA DE ESPECIFICACIONES DE CADA MODELO DE BOMBA
	VOLUTA	CONSULTE LA HOJA DE ESPECIFICACIONES DE CADA MODELO DE BOMBA
	EJE	CONSULTE LA HOJA DE ESPECIFICACIONES DE CADA MODELO DE BOMBA
	HARDWARE	CONSULTE LA HOJA DE ESPECIFICACIONES DE CADA MODELO DE BOMBA
	JUNTAS TÓRICAS	CONSULTE LA HOJA DE ESPECIFICACIONES DE CADA MODELO DE BOMBA
	SELLO MECÁNICO	CONSULTE LA HOJA DE ESPECIFICACIONES DE CADA MODELO DE BOMBA
	VIDA ÚTIL MÍNIMO DE RODAMIENTO	CONSULTE LA HOJA DE ESPECIFICACIONES DE CADA MODELO DE BOMBA

Serie Pro370 Especificaciones

Consulte las especificaciones de cada bomba para obtener más detalles.

1.01 GARANTÍA

La garantía limitada estándar será de 3 años.