
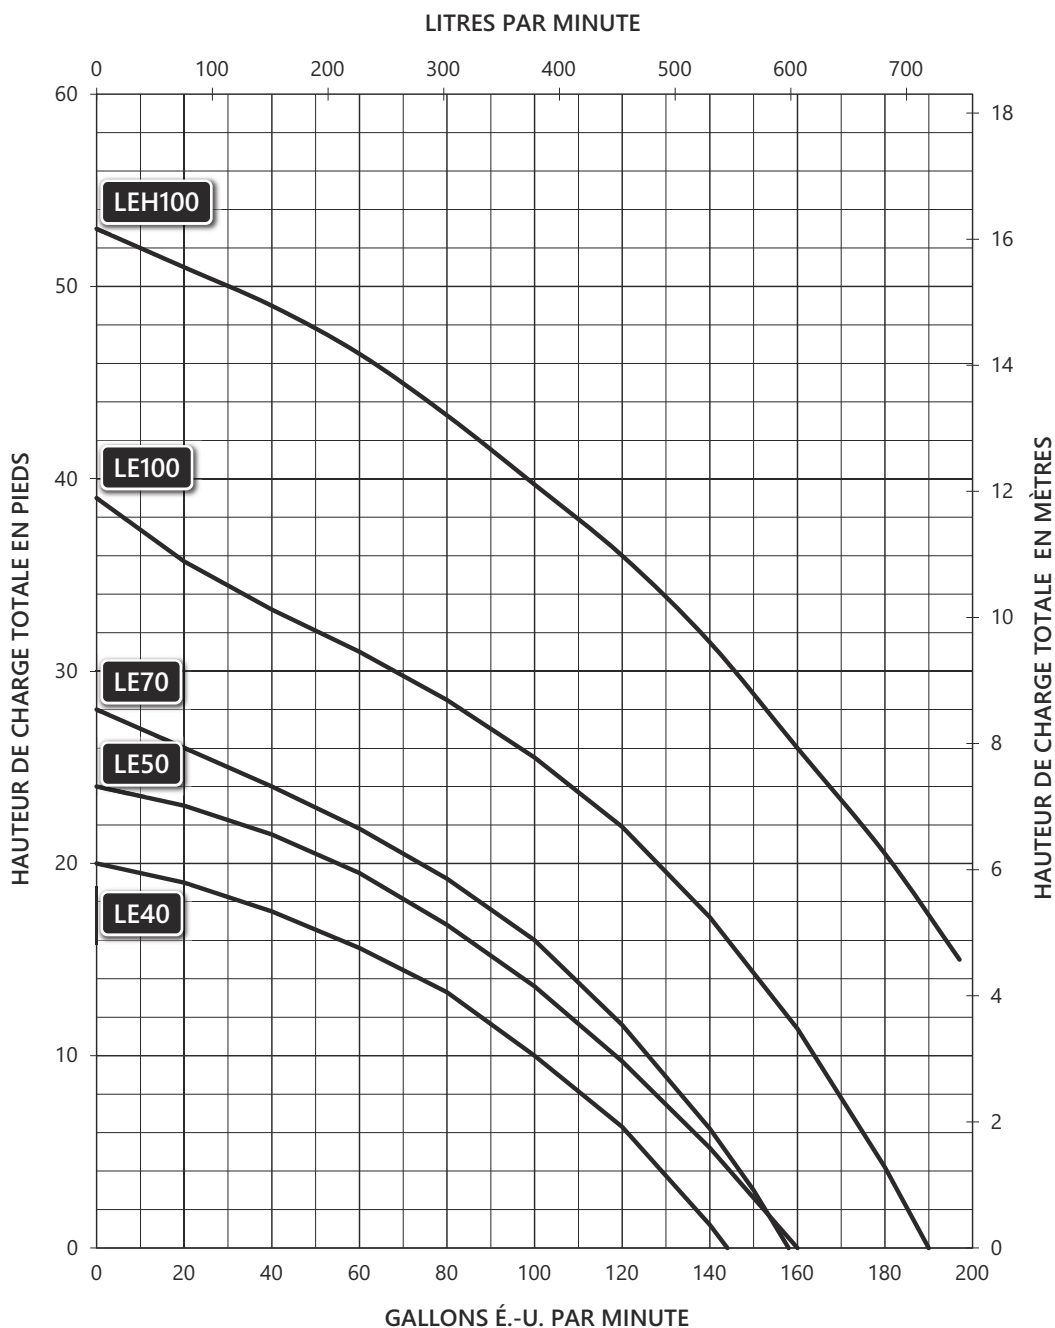



Caractéristiques du système



Série Pro380

Système simplex d'eaux usées submersibles

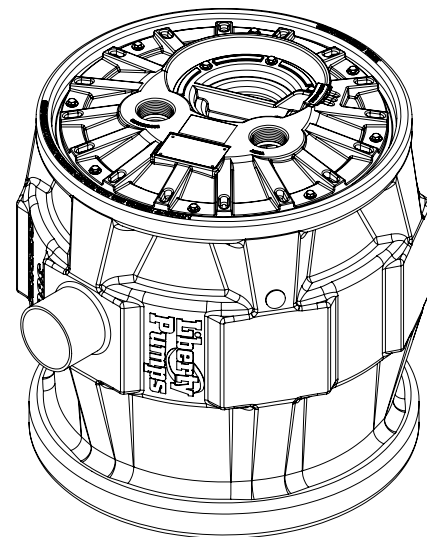


Série Pro380 Données sur les dimensions

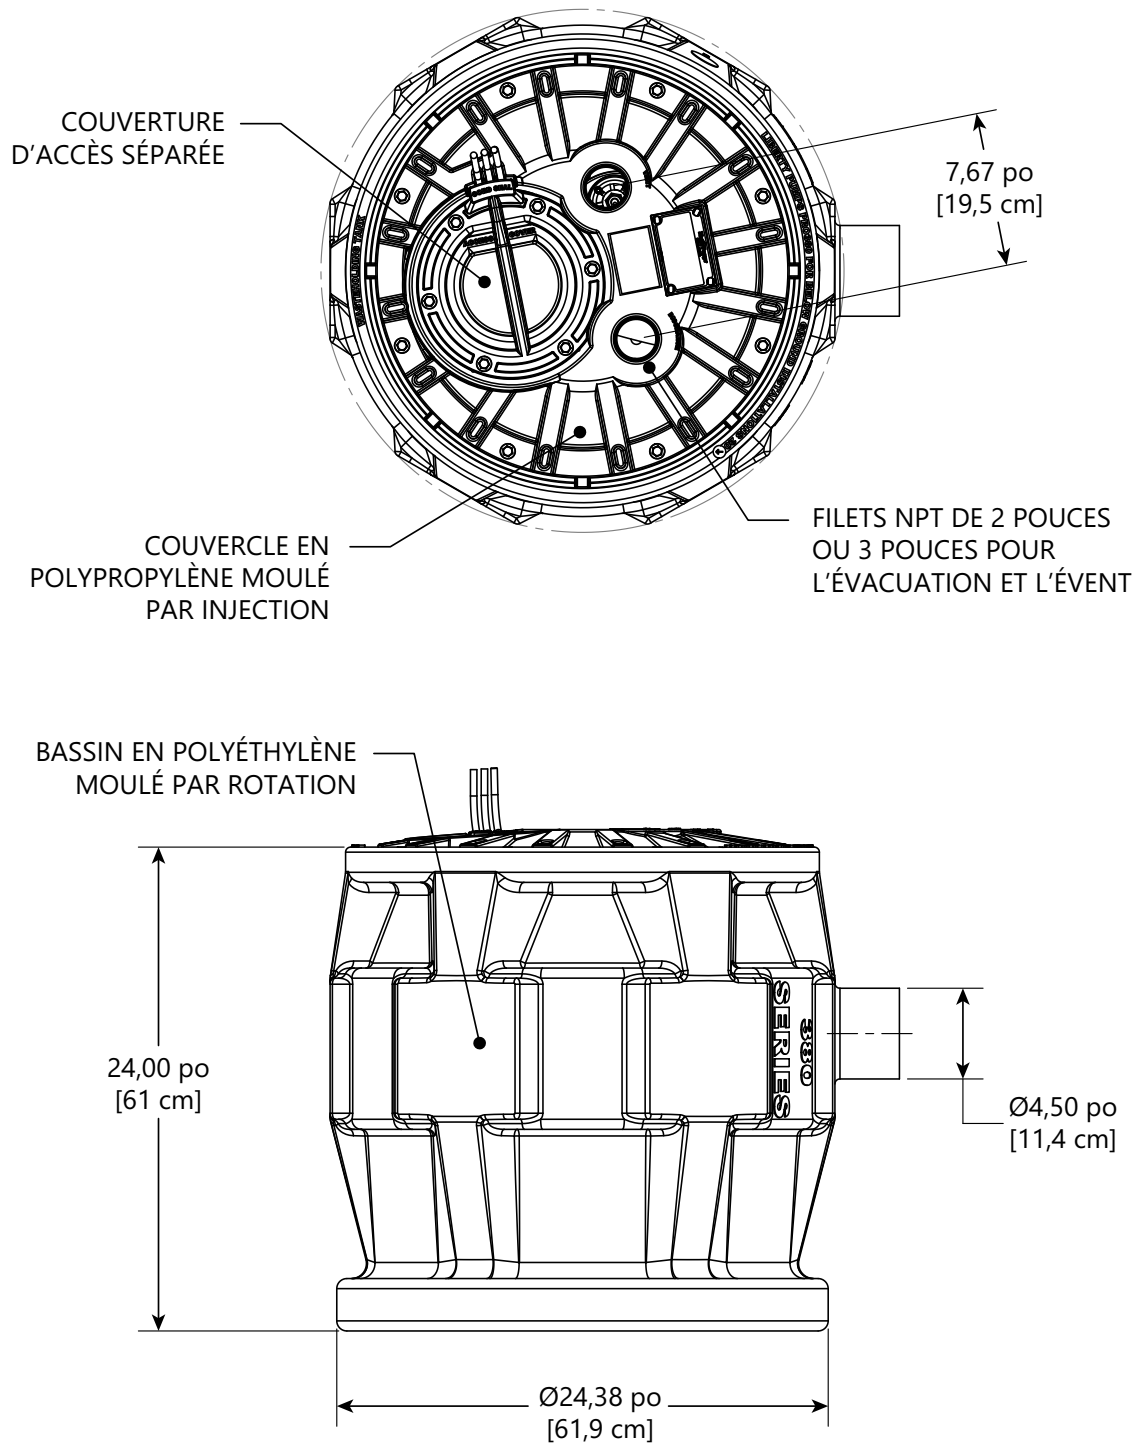

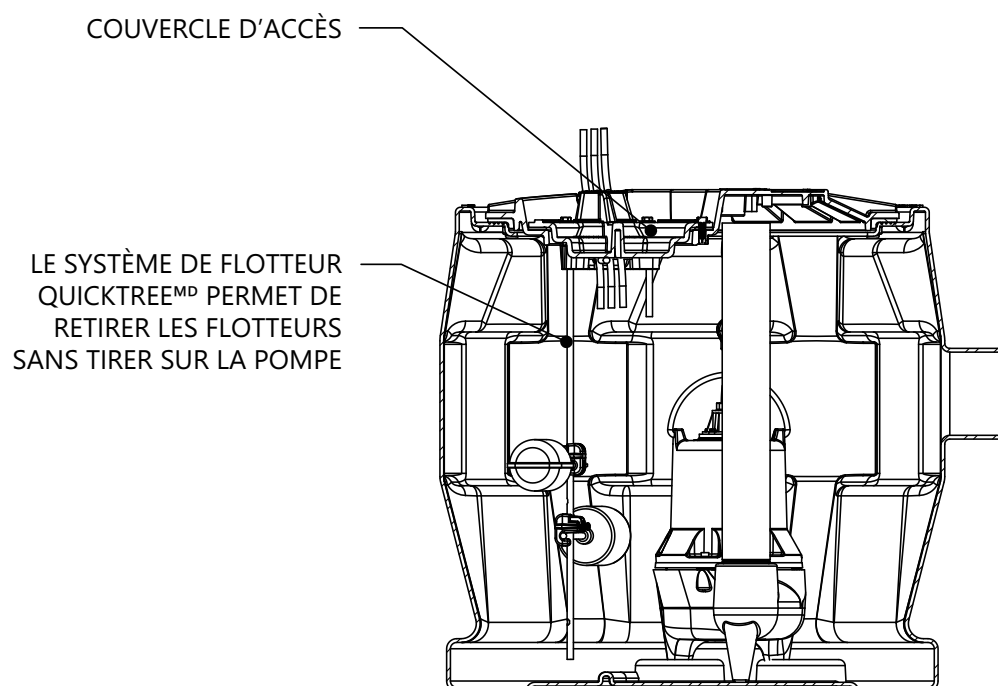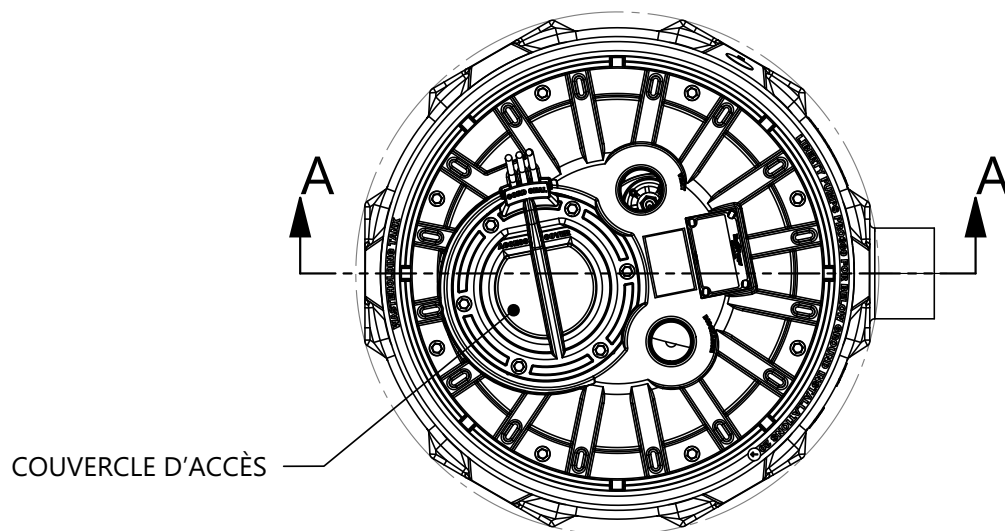



SECTION A-A

INTERRUPTEUR VERTICAL

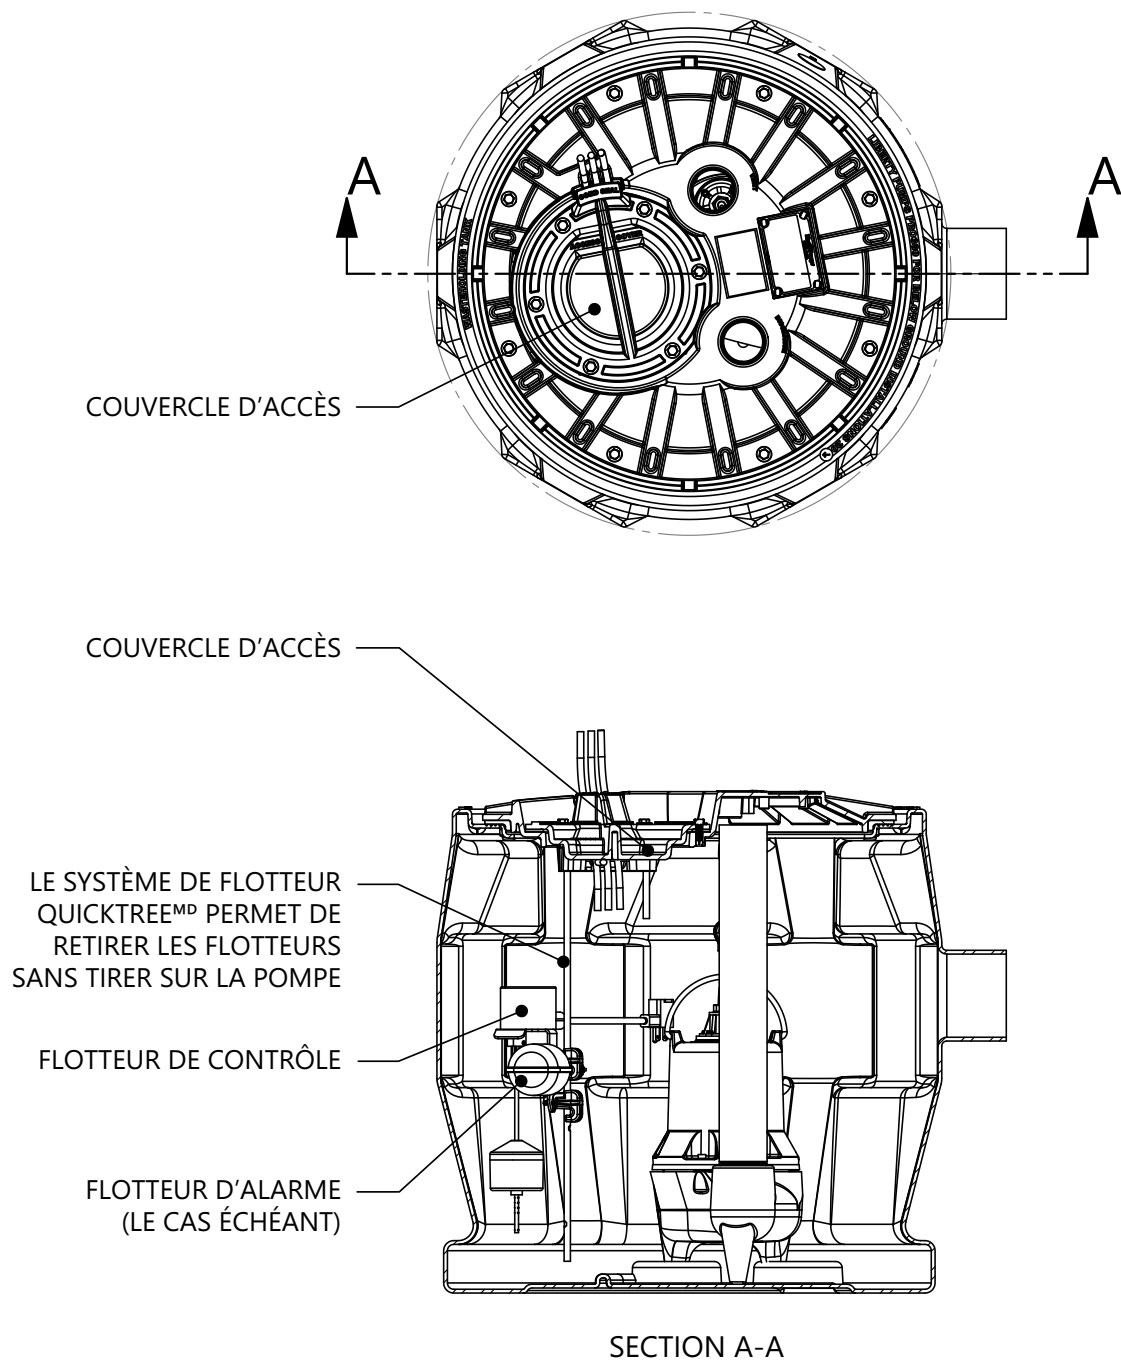


ÉVACUATION LATÉRALE

COUVERCLE EN POLYÉTHYLÈNE SOLIDE

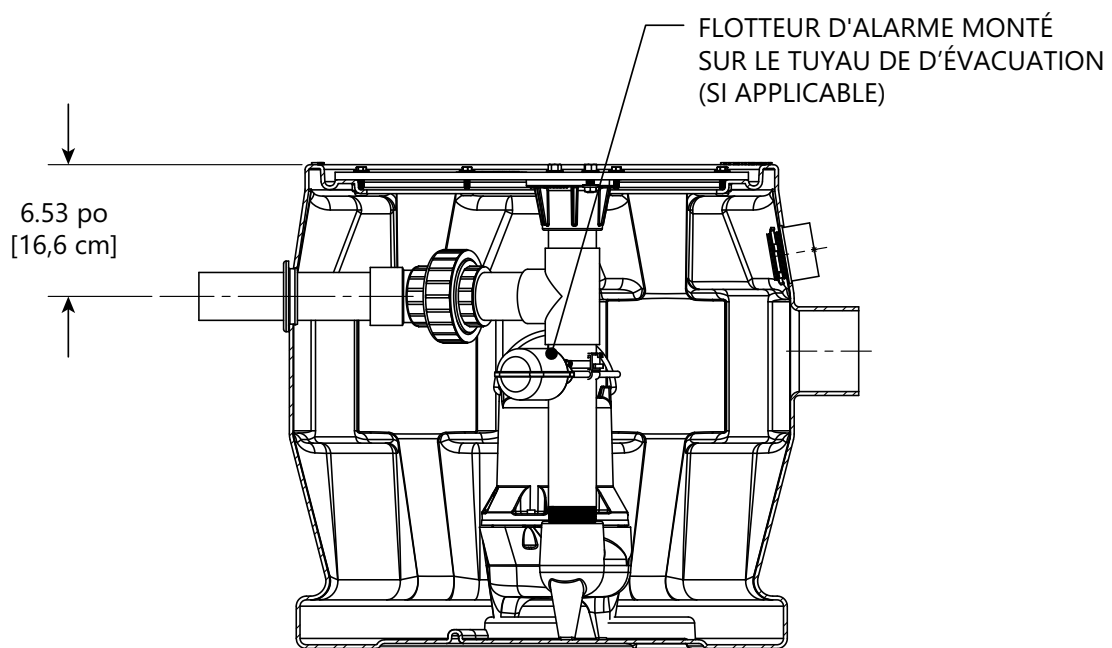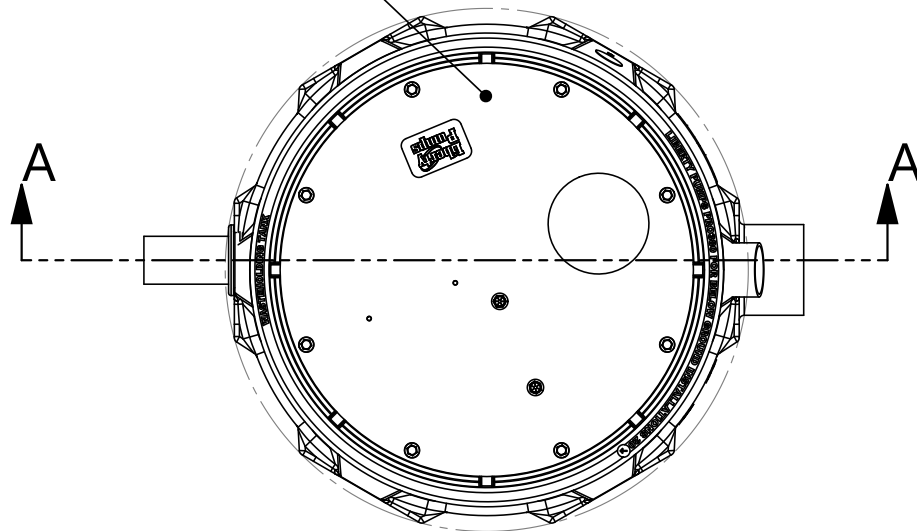


SECTION A-A

Série Pro380 Données sur les dimensions

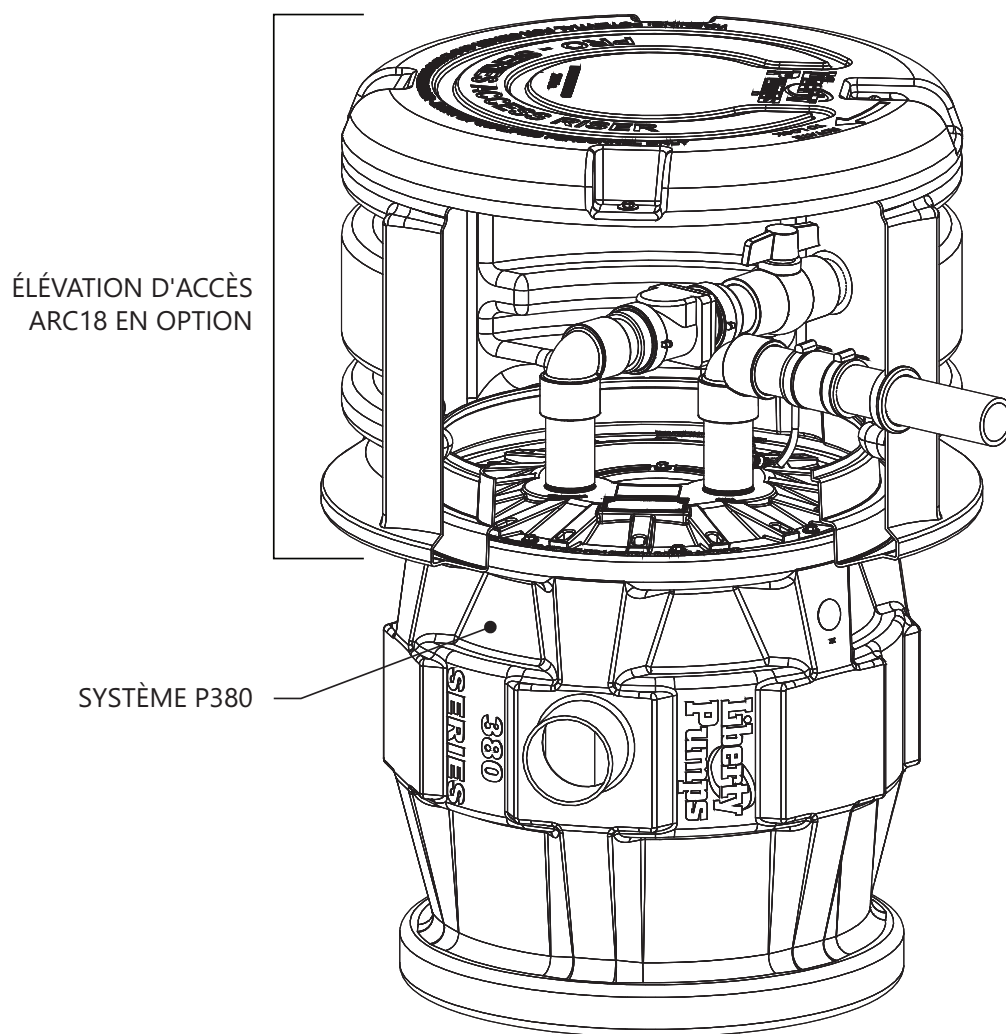

Série Pro380 Données sur les dimensions

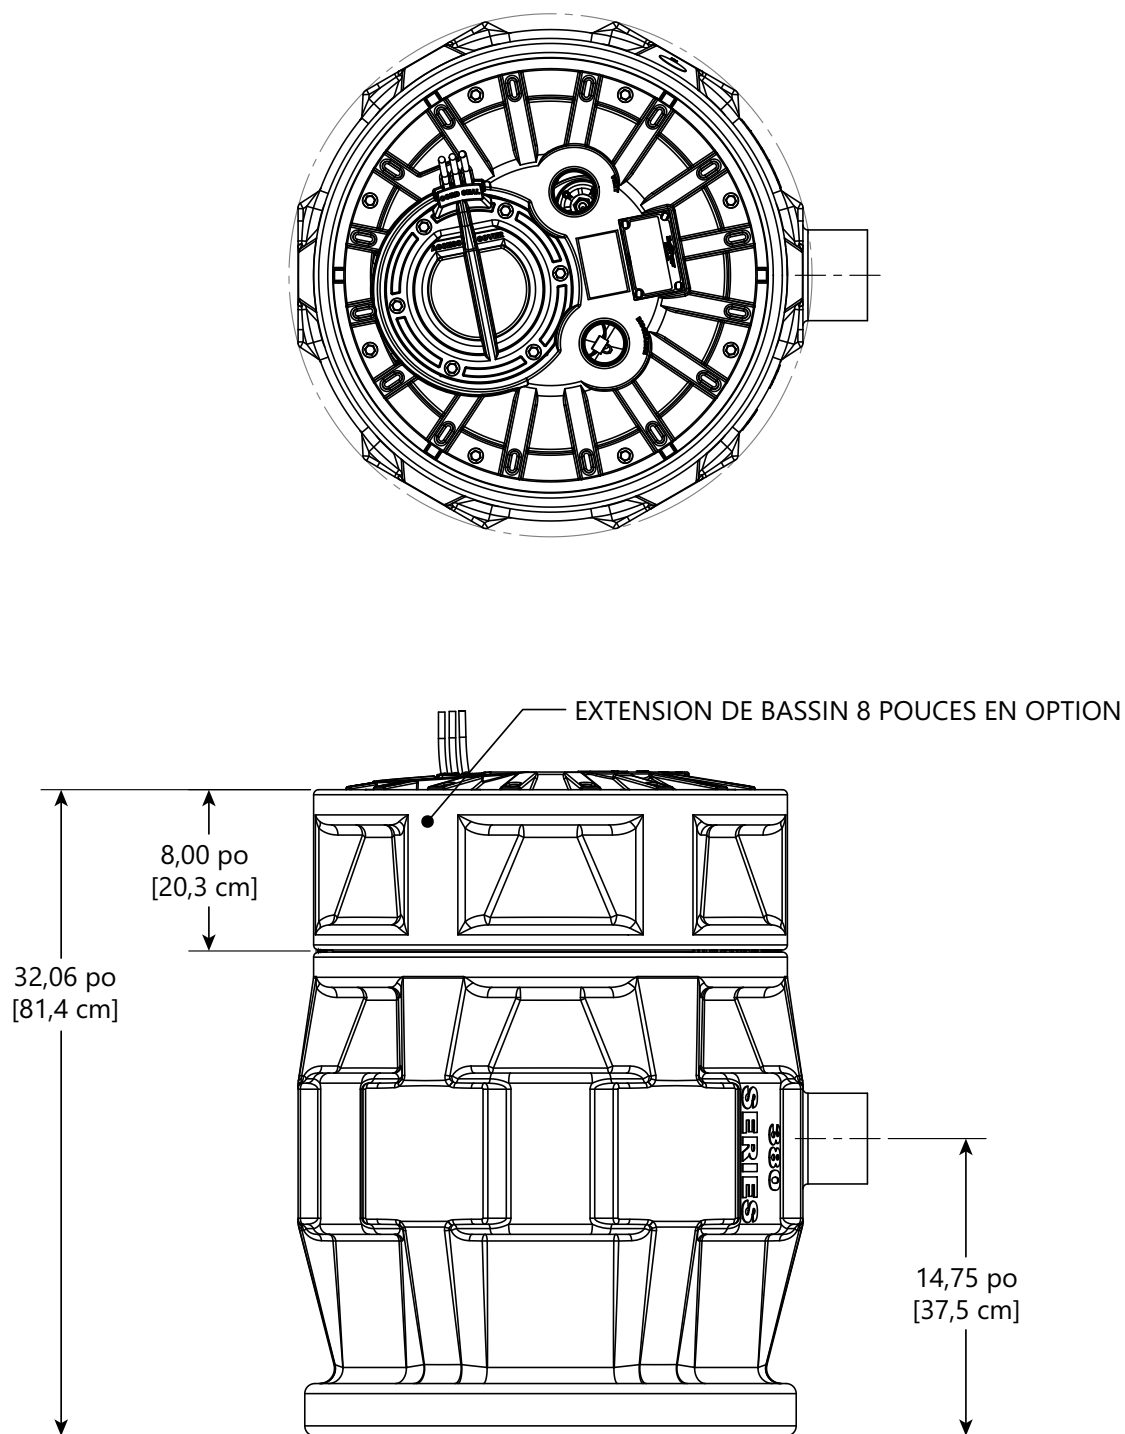

Série Pro380 Données électriques

MODÈLE	HP	TENSION	PHASE	SF	PLEINE CHARGE AMPÈRES	ROTOR VERROUILLÉ AMPÈRES	TEMPÉRATURE DE SURCHARGE THERMIQUE	CLASSE DE L'ENROULEMENT DU STATOR	ÉVACUATION	LONGUEUR DU CORDON	AUTOMATIQUE
P382LE41	4/10	115	1	1,00	12	22,5	105 ° C / 221 ° F	B	5,08 CM / 2 PO	3,05 M / 10 PIEDS	OUI
P382LE41-2	4/10	115	1	1,00	12	22,5	105 ° C / 221 ° F	B	5,08 CM / 2 PO	7,62 M / 25 PIEDS	OUI
P382LE41SD-2	4/10	115	1	1,00	12	22,5	105 ° C / 221 ° F	B	5,08 CM / 2 PO (LATÉRALE)	7,62 M / 25 PIEDS	OUI
P382LE41V	4/10	115	1	1,00	12	22,5	105 ° C / 221 ° F	B	5,08 CM / 2 PO	3,05 M / 10 PIEDS	OUI, VERTICALE
P382LE41V-2	4/10	115	1	1,00	12	22,5	105 ° C / 221 ° F	B	5,08 CM / 2 PO	7,62 M / 25 PIEDS	OUI
P382LE51	1/2	115	1	1,00	12	22,5	105 ° C / 221 ° F	B	5,08 CM / 2 PO	3,05 M / 10 PIEDS	OUI
P382LE51-2	1/2	115	1	1,00	12	22,5	105 ° C / 221 ° F	B	5,08 CM / 2 PO	7,62 M / 25 PIEDS	OUI
P382LE51SD-2	1/2	115	1	1,00	12	22,5	105 ° C / 221 ° F	B	5,08 CM / 2 PO (LATÉRALE)	7,62 M / 25 PIEDS	OUI
P382LE51V	1/2	115	1	1,00	12	22,5	105 ° C / 221 ° F	B	5,08 CM / 2 PO	3,05 M / 10 PIEDS	OUI, VERTICALE
P382LE51V-2	1/2	115	1	1,00	12	22,5	105 ° C / 221 ° F	B	5,08 CM / 2 PO	7,62 M / 25 PIEDS	OUI
P382LE52	1/2	208-230	1	1,00	6,8	12	105 ° C / 221 ° F	B	5,08 CM / 2 PO	3,05 M / 10 PIEDS	OUI
P382LE52-2	1/2	208-230	1	1,00	6,8	12	105 ° C / 221 ° F	B	5,08 CM / 2 PO	7,62 M / 25 PIEDS	OUI
P382LE71	3/4	115	1	1,00	12	28	105 ° C / 221 ° F	B	5,08 CM / 2 PO	3,05 M / 10 PIEDS	OUI
P382LE71-2	3/4	115	1	1,00	12	28	105 ° C / 221 ° F	B	5,08 CM / 2 PO	7,62 M / 25 PIEDS	OUI
P382LE72	3/4	208-230	1	1,00	6	13	105 ° C / 221 ° F	B	5,08 CM / 2 PO	3,05 M / 10 PIEDS	OUI
P382LE72-2	3/4	208-230	1	1,00	6	13	105 ° C / 221 ° F	B	5,08 CM / 2 PO	7,62 M / 25 PIEDS	OUI

MODÈLE	HP	TENSION	PHASE	SF	PLEINE CHARGE AMPÈRES	ROTOR VERROUILLÉ AMPÈRES	TEMPÉRATURE DE SURCHARGE THERMIQUE	CLASSE DE L'ENROULEMENT DU STATOR	ÉVACUATION	LONGUEUR DU CORDON	AUTOMATIQUE
P382LE102	1	208–230	1	1,00	8	21	105 ° C / 221 ° F	B	5,08 CM / 2 PO	3,05 M / 10 PIEDS	OUI
P382LE102-2	1	208–230	1	1,00	8	21	105 ° C / 221 ° F	B	5,08 CM / 2 PO	7,62 M / 25 PIEDS	OUI
P382LEH102	1	230	1	1,00	12	28,6	120 ° C / 248 ° F	B	5,08 CM / 2 PO	3,05 M / 10 PIEDS	OUI
P382LEH102-2	1	230	1	1,00	12	28,6	120 ° C / 248 ° F	B	5,08 CM / 2 PO	7,62 M / 25 PIEDS	OUI
P383LE41	4/10	115	1	1,00	12	22,5	105 ° C / 221 ° F	B	7,62 CM / 3 PO	3,05 M / 10 PIEDS	OUI
P383LE41-2	4/10	115	1	1,00	12	22,5	105 ° C / 221 ° F	B	7,62 CM / 3 PO	7,62 M / 25 PIEDS	OUI
P383LE51	1/2	115	1	1,00	12	22,5	105 ° C / 221 ° F	B	7,62 CM / 3 PO	3,05 M / 10 PIEDS	OUI
P383LE51-2	1/2	115	1	1,00	12	22,5	105 ° C / 221 ° F	B	7,62 CM / 3 PO	7,62 M / 25 PIEDS	OUI
P383LE52	1/2	208–230	1	1,00	6,8	12	105 ° C / 221 ° F	B	7,62 CM / 3 PO	3,05 M / 10 PIEDS	OUI
P383LE52-2	1/2	208–230	1	1,00	6,8	12	105 ° C / 221 ° F	B	7,62 CM / 3 PO	7,62 M / 25 PIEDS	OUI
P383LE71	3/4	115	1	1,00	12	28	105 ° C / 221 ° F	B	7,62 CM / 3 PO	3,05 M / 10 PIEDS	OUI
P383LE71-2	3/4	115	1	1,00	12	28	105 ° C / 221 ° F	B	7,62 CM / 3 PO	7,62 M / 25 PIEDS	OUI
P383LE72	3/4	208–230	1	1,00	6	13	105 ° C / 221 ° F	B	7,62 CM / 3 PO	3,05 M / 10 PIEDS	OUI
P383LE72-2	3/4	208–230	1	1,00	6	13	105 ° C / 221 ° F	B	7,62 CM / 3 PO	7,62 M / 25 PIEDS	OUI
P383LE102	1	208–230	1	1,00	8	21	105 ° C / 221 ° F	B	7,62 CM / 3 PO	3,05 M / 10 PIEDS	OUI
P383LE102-2	1	208–230	1	1,00	8	21	105 ° C / 221 ° F	B	7,62 CM / 3 PO	7,62 M / 25 PIEDS	OUI
P383LEH102	1	230	1	1,00	12	28,6	120 ° C / 248 ° F	B	7,62 CM / 3 PO	3,05 M / 10 PIEDS	OUI
P383LEH102-2	1	230	1	1,00	12	28,6	120 ° C / 248 ° F	B	7,62 CM / 3 PO	7,62 M / 25 PIEDS	OUI

Série Pro380 Caractéristiques techniques

SYSTÈME	RÉSERVOIR	POLYÉTHYLÈNE (LES MODÈLES XL UTILISENT UN BASSIN EN POLYÉTHYLÈNE CLASSÉ UPC QUI RÉPOND À L'ESSAI À LA CHEMINÉE IAPMO PS52 3,05 M / 10 PIEDS)
	COUVERTURE	POLYPROPYLENE (PEHD SUR LES MODÈLES DE DÉCHARGE LATÉRALE)
	MOYEU D'ENTRÉE	INCORPORÉ DANS LE RÉSERVOIR
	TUYAU D'ÉVACUATION	PVC NOMENCLATURE 80
	COMMANDES	FLOTTEUR DE SIAMOIS
POMPE	TURBINE	VOIR LA FICHE TECHNIQUE DE CHAQUE MODÈLE DE POMPE
	TAILLE DES SOLIDES	VOIR LA FICHE TECHNIQUE DE CHAQUE MODÈLE DE POMPE
	PEINTURE	VOIR LA FICHE TECHNIQUE DE CHAQUE MODÈLE DE POMPE
	TEMPÉRATURE MAXIMALE DU LIQUIDE	VOIR LA FICHE TECHNIQUE DE CHAQUE MODÈLE DE POMPE
	TEMPÉRATURE MAXIMALE DU STATOR	VOIR LA FICHE TECHNIQUE DE CHAQUE MODÈLE DE POMPE
	SURCHARGE THERMIQUE	VOIR LA FICHE TECHNIQUE DE CHAQUE MODÈLE DE POMPE
	TYPE DU CORDON D'ALIMENTATION	VOIR LA FICHE TECHNIQUE DE CHAQUE MODÈLE DE POMPE
	BOÎTIER DU MOTEUR	VOIR LA FICHE TECHNIQUE DE CHAQUE MODÈLE DE POMPE
	VOLUTE	VOIR LA FICHE TECHNIQUE DE CHAQUE MODÈLE DE POMPE
	ARBRE	VOIR LA FICHE TECHNIQUE DE CHAQUE MODÈLE DE POMPE
	QUINCAILLERIE	VOIR LA FICHE TECHNIQUE DE CHAQUE MODÈLE DE POMPE
	JOINTS TORIQUES	VOIR LA FICHE TECHNIQUE DE CHAQUE MODÈLE DE POMPE
	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ MÉCANIQUE	VOIR LA FICHE TECHNIQUE DE CHAQUE MODÈLE DE POMPE
	VIE MINIMALE DES ROULEMENTS	VOIR LA FICHE TECHNIQUE DE CHAQUE MODÈLE DE POMPE

Série Pro380 Caractéristiques

Voir les spécifications individuelles de la pompe pour plus de détails.

1.01 GARANTIE

La garantie limitée standard est de 3 ans.