

# Série 5050

Commande et alarme alternés

# Liberty Pumps®

Une Entreprise Détenue par Une Famille et ses Employés

La commande duplex 5050 permet de faire fonctionner en alternance deux pompes de 120 V. Le câblage prêt à l'emploi facilite l'installation!

Il suffit de brancher les pompes dans les prises prévues à cet effet. Aucun câblage d'appoint requis.

## Caractéristiques

- Boîtier intérieur classé NEMA 1
- Commande automatiquement le fonctionnement en alternance des pompes, égalisant ainsi l'usure et prolongeant la durée de vie des pompes
- Cordon d'alimentation de 3 m (10 pi) installé à l'usine
- Interrupteurs à flotteur câblés en usine - disponibles en style grand angle ou vertical
- Indicateur de mise sous tension (vert)
- Indicateur de pompe en fonctionnement (vert)
- Alarme visuelle et sonore
- Interrupteur externe permettant de basculer entre les modes normal/silence pour faciliter le fonctionnement
- Les prises sont en angle pour accepter les fiches standard ou à angle droit



Flotteur vertical 5050V



# innover. évoluer.

# 5050 Commande double PDC et alarme

Le contrôle de pompe et l'alarme 5050 facilitent la connexion d'un système de pompe de puisard duplex intérieur! Tous les cordons sont installés en usine et la connexion est aussi simple que de brancher les pompes! En fonctionnement normal, les pompes alterneront après chaque cycle. Cela permet une utilisation égale des deux pompes, prolongeant ainsi leur durée de vie. Si une condition d'alarme se produit (l'interrupteur à flotteur supérieur s'active), le voyant d'alarme et l'avertisseur sonore s'allument. La pompe utilisée s'éteindra et l'autre pompe s'allumera. Le pompage continuera jusqu'à ce que l'interrupteur à flotteur de la pompe (interrupteur à flotteur inférieur) se désactive.

REMARQUE : le contrôle 5050 ne fera fonctionner qu'une seule pompe à la fois.

## Caractéristiques

1 hp 120 VCA 15 A

**Boîtier :** 6 po x 6 po x 4 po (15,24 x 15,24 x 10,16 cm)  
NEMA 1, thermoplastique


**Réceptacles :** (2) 120 VCA NEMA type 5-15

**Longueur du cordon d'alimentation :** 10 pieds (3,05 m)

**Longueur du cordon de commutation :** 10 pieds (3,05 m)



## Manuel d'installation

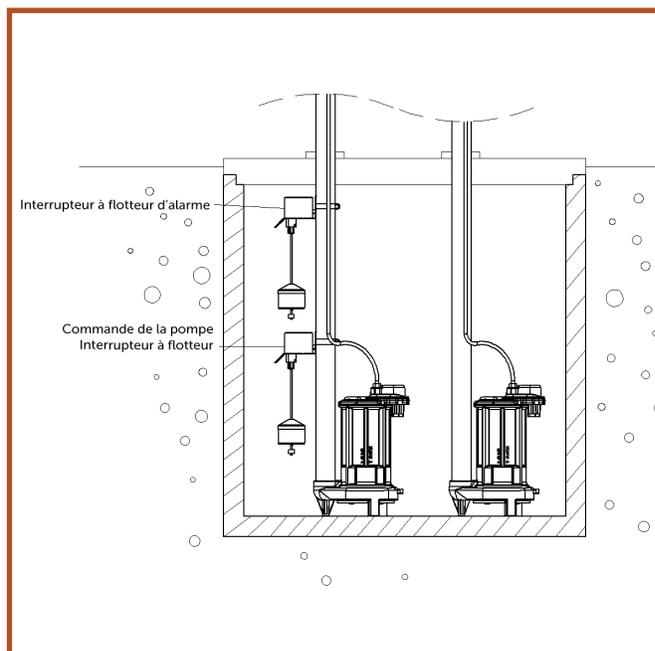

### MODÈLE DESCRIPTION

5050W Commande duplex avec interrupteurs à flotteur grand-angle

5050V Contrôle duplex avec interrupteurs à flotteur de style vertical

Les deux modèles comprennent des supports en acier inoxydable pour le montage des interrupteurs à flotteur sur la sortie d'évacuation.