

SÉRIE CSP

Trousse de pompe de puisard pour vide sanitaire

Liberty Pumps®

Une Entreprise Détenue par Une Famille et ses Employés

1/3 ou 1/2 HP

Pour l'assèchement sous les habitations, sous-sols, vides sanitaires ou où l'eau peut s'accumuler.

Caractéristiques

- Pompe de puisard submersible robuste en 1/3 ou 1/2 hp
- Puisard en polyéthylène perforé avec couvercle de 40 x 40,6 cm (15-3/4 po x 16 po) en polyéthylène
- Tuyau souple de 7,30 m x 3,18 cm (24 pi x 1¼ po), polyéthylène
- Non monté
- Clapet antiretour inclus



Maîtrise les problèmes d'humidité, de moisissure et de dommages structurels. Réduit problèmes de rongeurs, d'insectes et de nuisibles attirés par les environnements humides.



innover. évoluer.


Contenu de la trousse

- Puisard en mousse structurée de 40 x 40,6 cm (15-3/4 po x 16 po) (perforé) et revêtement en mousse structurée
- Pompe de puisard automatique, 115 V, avec un cordon d'alimentation de 3 m ou 10 pi
- Ensemble de tuyaux flexibles de 7,3 m ou 24 pi, polyéthylène 3,18 cm ou 1-1/4 po (Modèle DHK-24)
- Le clapet antiretour se visse directement dans la sortie d'évacuation de la pompe

Note : Le système n'est pas assemblé


Courbe de rendement

60 Hz

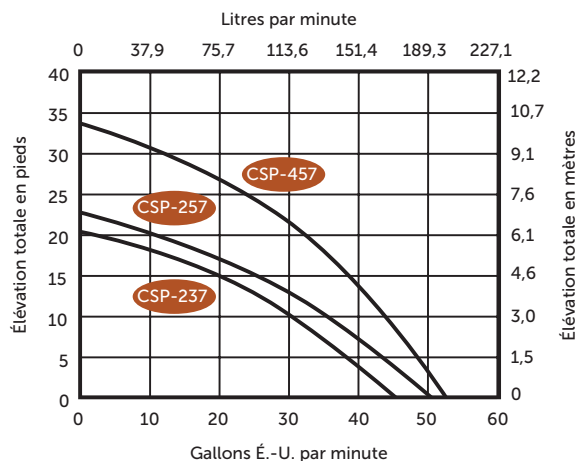


Données sur les dimensions

Vue de haut

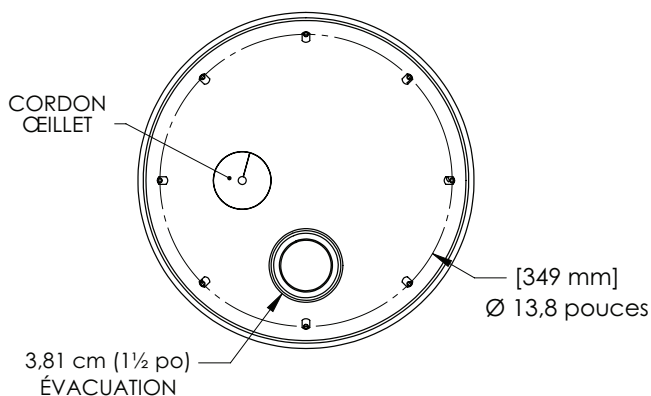

Vue latérale

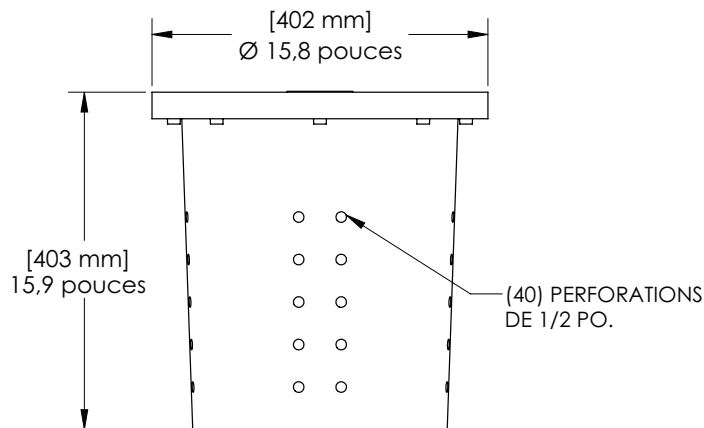

Température maximale des fluides

140 °F (60 °C) en service intermittent

Modèles

MODÈLE	HP	VOLTS	POMPE	MATÉRIAU DE LA POMPE	TUYAU DE REFOULEMENT	POIDS DU SYSTÈME EN LIVRES
CSP-237	1/3	115	237	Poly/aluminium	Oui	23
CSP-457	1/2	115	457	Poly/aluminium	Oui	25
CSP-257	1/3	115	257	Fonte	Oui	30
CSP-237-NH	1/3	115	237	Poly/aluminium	Non	21

Ajoutez « -2 » au modèle CSP-237 pour un cordon de 7,6 mètres (25 pi). Exemple : CSP-237-2
Consultez la documentation spécifique aux séries 230, 250 ou 450 pour obtenir les spécifications complètes de la pompe.