

# SÉRIE GR3/GR4

Rails de guidage

# Liberty Pumps®

Une Entreprise Détenue par Une Famille et ses Employés

## À utiliser avec les pompes des séries LSS et LSV

### Caractéristiques

- Construction en fonte lourde de classe 30
- Dimensionné pour des tuyaux de rail de 5 cm (2 po) (non inclus)
- Œillets d'étanchéité durable en nitrile
- Support de rail supérieur en acier inoxydable et support de rail de guidage intermédiaire support inclus
- Protection par poudrage contre la corrosion
- Disponible en 7,62 cm (3 po) et 10 cm (4 po) ANSI®
- Poids maximal de la pompe 750 lb (340 kg)



Support central

### Modèles

MODÈLE	TAILLE ANSI	POIDS EN LIVRES	SÉRIE
GR3-ANSI	7,62 cm (3 po)	137	LSS
GR4-ANSI	10,16 cm (4 po)	150	LSV



Série GR4

# Série GR3/GR4

## Matériel

Fonte de classe 30

## Joint

Nitrile très résistant

## Taille du rail

5 cm (2 po) (Non inclus)

## Décharge

Toutes les brides sont usinées selon les spécifications ANSI 150 lb (voir le tableau pour des informations spécifiques au modèle)

## Poids maximal de la pompe

340 kg ou 750 lb


## Support de rail de guidage supérieur et intermédiaire

Acier inoxydable

## Boulons de fixation à griffes

Acier inoxydable 1,58 cm ou 5/8 po  
- 27,9 cm x 3,81 cm ou 11 x 1,5 po

## Données sur les dimensions

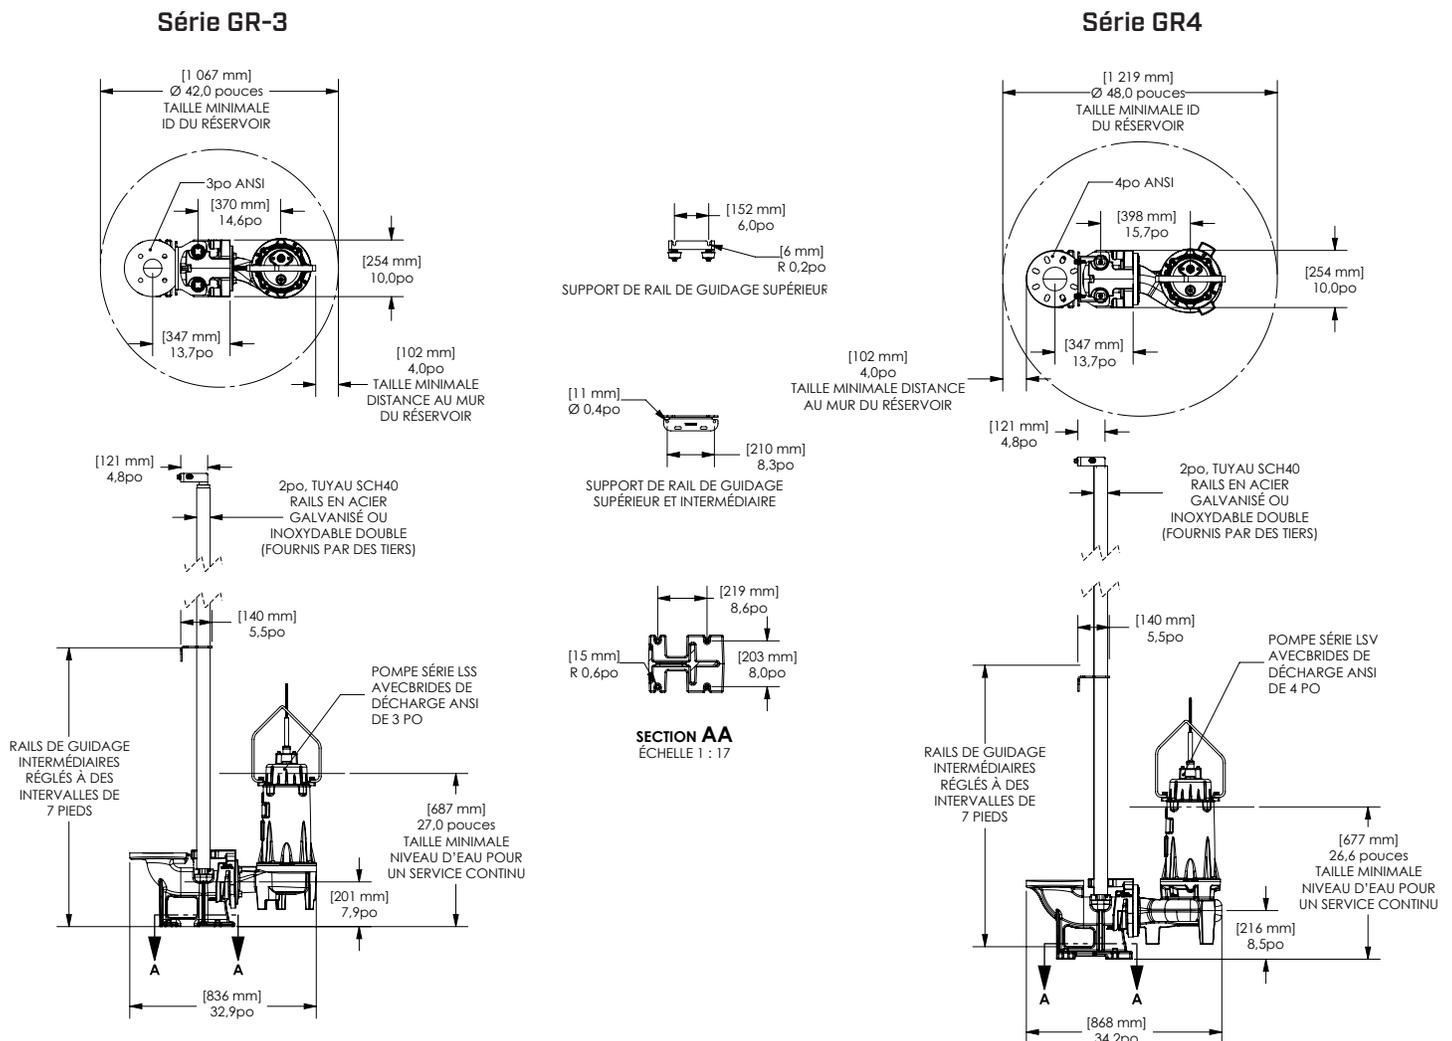

Les caractéristiques sont sujettes à modifications sans préavis.

Copyright © Liberty Pumps, Inc. 2024 Tous droits réservés. LLIT006793-R02/24

Liberty Pumps - 7000 Apple Tree Avenue - Bergen, New York 14416  
Téléphone 800-543-2550 - Fax 585-494-1839 - [www.LibertyPumps.com](http://www.LibertyPumps.com)