

Accessoires pour pompes broyeuses

Liberty Pumps®

Une Entreprise Détenue par Une Famille et ses Employés

Base de rail de guidage série GR20 pour broyeurs Omnivore®

Tous les modèles GR20

- Conception de tube de guidage unique avec fonction d'alignement automatique
- Protection par poudrage contre la corrosion
- Œillets d'étanchéité en nitrile
- Comprend : bride d'accouplement, support de rail supérieur, boulons en acier inoxydable et œillet d'étanchéité

Modèle GR20 Emplacement standard

- Séries XLSG et XLSGX
- Entièrement en fonte
- Filetage du tube de guidage 3,18 cm ou 1-1/4 po FNPT
- Filetage de refoulement 3,18 cm ou 1-1/4 po FNPT

Modèle GR20NS pour zones dangereuses

- Séries XLSG et XLSGX
- Base en fer avec griffe d'accouplement en bronze (anti-étincelles)
- Filetage du tube de guidage 3,18 cm ou 1-1/4 po FNPT
- Filetage de refoulement 3,18 cm ou 1-1/4 po FNPT

Modèle GR20-BSP Filetage parallèle britannique

- Séries XLSG et XLSGX
- Entièrement en fonte
- Filetage du tube de guidage 3,18 cm ou 1-1/4 po BSP
- Filetage de refoulement 3,18 cm ou 1-1/4 po BSP

Série G90 Coude à bride, 90 degrés

- Convient à tous les broyeurs de la série Omnivore®
- Comprend un tuyau d'évacuation vertical pour les installations sans rail de guidage
- Sortie fileté femelle 3,18 cm ou 1-1/4 po
- Construction en fonte haute résistance
- Protection par poudrage contre la corrosion
- Comprend des œillets d'étanchéité et des boulons en acier inoxydable

Modèle G90 3,18 cm ou 1-1/4 po FNPT

Modèle G90-BSP 3,18 cm ou 1-1/4 po filetage parallèle britannique

Clapet antiretour antisiphon série ACV

- Raccords femelles filetés 3,18 cm ou 1-1/4 po po
- Construction en fonte haute résistance
- Clapet antiretour à bille en nitrile haute résistance intégré
- Les fonctions antisiphonnement arrêtent la succion pour prévenir le siphonnage indésirable du réservoir
- Classé à 125 lb/po²


Modèle ACV125 3,18 cm ou 1-1/4 po FNPT

Modèle ACV125-BSP Filetage parallèle britannique 3,18 cm ou 1-1/4 po



Modèle GR20

Pour les emplacements standards
(Convient aux pompes des séries LSG et LSGX)

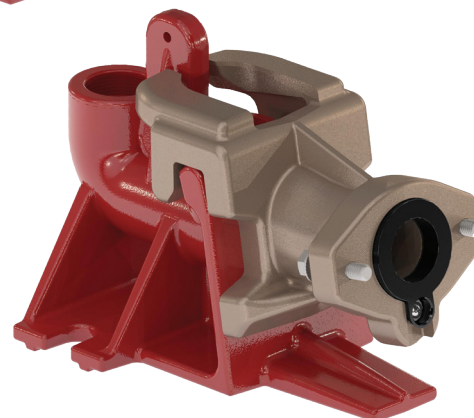

Modèle GR20NS

Dispose d'une griffe en bronze anti-étincelles pour une installation dans des endroits dangereux
(Convient aux pompes des séries XLSG et XLSGX)



Coude à brides,
90 degrés



Clapet antiretour antisiphonnement


innover. évoluer.

ACCESSOIRES POUR POMPES BROYEUSES

Données sur les dimensions


Modèle G90

Coude à brides,
90 degrés

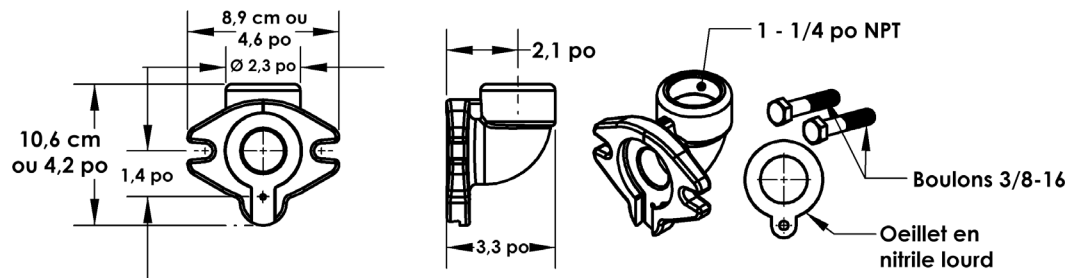

ACV125

Anti-Siphon
Clapet antiretour

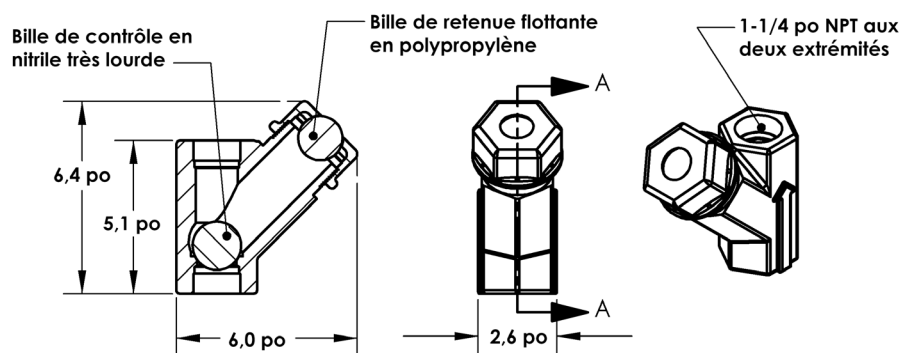

Modèle GR20 et GR20NS

Base de rail guide

