

MODÈLE 405

Pompe d'évacuation commerciale

Liberty Pumps®

Une Entreprise Détenue par Une Famille et ses Employés

½ hp
Traitement de solides de 1,9 cm (3/8 po)
Tête haute
Haute température

Avec QuickTree®
technologie pour faciliter
la commutation d'accès.

Caractéristiques

- Prémontée en usine, prête à installer
- Fonctionnement entièrement automatique
- Tolère les fluides à des températures jusqu'à 82 °C (180 °F). (Non conçue pour l'utilisation de produits chimiques).
- Couvercle d'accès séparé pour faciliter l'inspection de l'interrupteur
- Entrée de 5 cm (2 po) et évent de 5 cm (2 po)
- Sortie d'évacuation de 5,08 cm (2 po)
- Joint d'étanchéité moulé intégralement pour une étanchéité supérieure
- Modèles alarme standard et alarme Wi-Fi disponibles

*Des
économies
d'énergie!*


La conception de son moteur
réduit la consommation
électrique de près de 40%

Garantie de

3
ans

Utilisations

- Éviers de bar
- Plateaux à linge
- Éviers utilitaires à plusieurs compartiments
- Déshumidificateurs
- Lave-vaisselles
- Vidange des eaux usées grises sous les lignes de gravité



NightEye®
Wireless Enabled
Modèles offerts



Double certification de sécurité pour
US les États-Unis et le Canada.

innover. évoluer.

Modèle 405 et 405 HV

Caractéristiques

- Préassemblé en usine.
- Fonctionnement entièrement automatique.
- La technologie QuickTree® permet une inspection rapide et retrait de l'interrupteur à flotteur sans débrancher la plomberie.
- Moteur à bain d'huile avec protection contre les surcharges thermiques.
- Bassin en polyoléfine résistant à la corrosion avec joint en caoutchouc moulé intégré pour une meilleure étanchéité au gaz.
- Sans entretien, lubrifié en permanence roulements étanches.
- Cordon d'alimentation de 3 mètres (10 pi) avec prise de terre
- Tolérance des solides 1,27 cm (3/8 po)
- ½ hp

Température maximale du fluide 180 degrés F.

Non destiné à être utilisé avec des produits chimiques.

Utilisations

- Plateaux à linge
- Éviers commerciaux
- Éviers de bar
- Lave-vaisselle
- Déshumidificateurs
- Partout où il y a du gris un drainage des eaux usées est nécessaire en dessous lignes de gravité.

Spécialement conçu pour les applications à hauteur de tête plus élevée telles que les bâtiments commerciaux et industriels.

Données sur les dimensions

Poids : 7,2 kg (16 lb)

Hauteur majeure : 35,56 cm (14-1/8 po)

Largeur principale : 33 cm (13-3/4 po)

Hauteur d'entrée (à partir du fond du bassin) : 30,4 cm (12-5/8 po)


Capacité totale : 155 l (5,5 gal)

Taille d'entrée : 5 cm (2 po)

Évacuation 5 cm (2 po)


Taille de l'évent : 5 cm (2 po)

Courbe de rendement

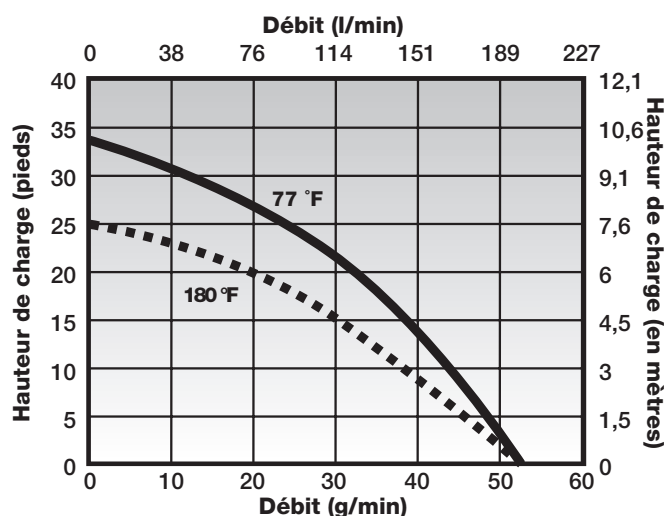

Modèles	hp	Volts	Ampérage	Évacuation	
				Entrée et évent	Alarme
405	1/2	115	7,3	5 cm (2 po)	Non
405/A	1/2	115	7,3	5 cm (2 po)	Alarme standard
405/A-EYE	1/2	115	7,3	5 cm (2 po)	NightEye® Sans fil
405HV	1/2	230	7,3	5 cm (2 po)	Non

Les modèles avec alarme sont livrés avec un flotteur d'alarme monté en usine dans le système. Aucun assemblage requis. Voir la documentation sur l'alarme standard ALM-2 ou NightEye® Alarme Wi-Fi pour des spécifications d'alarme complètes.

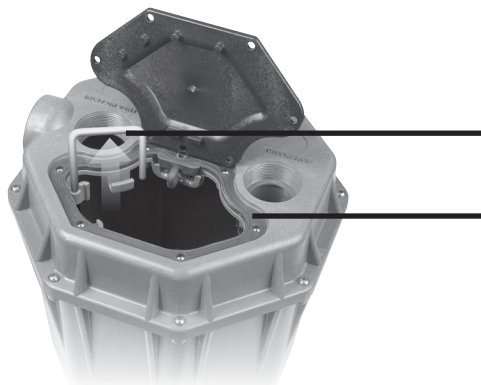

La technologie QuickTree® permet de retirer facilement le flotteur sans débrancher la plomberie ni retirer la pompe

Le joint en caoutchouc moulé intégralement et très résistant offre une étanchéité supérieure. Conforme aux exigences de test de pile de 3 m ou 10 pieds.