

MODÈLE 441

Système de pompe de vidange d'urgence

Liberty Pumps®

Une Entreprise Détenu par Une Famille et ses Employés

Système fonctionnant sur batterie de 12 volts

Fonctionne automatiquement en cas de panne de courant!

Interrupteur vertical pour fosses compactes

NOUVEAUTÉ!
Amélioré
Chargeur 1,5 A

Comprend

- Pompe submersible 12V à haut rendement avec clapet antiretour intégré
- Interrupteur automatique sans mercure
- Panneau de commande
- Boîtier de batterie (batterie non incluse)
- Chargeur de 12 V
- Clapet antiretour en T et pompe primaire pour refoulement 3,81 cm (1½ po)
- Cordon d'alimentation de 1,82 m (6 pieds) sur le chargeur, Cordon d'alimentation de 2,43 m (8 pi) sur la pompe

Caractéristiques

- Alarme et voyant sonores en cours d'utilisation
- Silence de 24 heures à réinitialisation automatique
- Chargeur à découpage avancé de 1,5 A
- Écoénergétiques
- Conforme aux normes CEC de Californie



Chargement de maintien avancé, écoénergétique



innover. évoluer.

Modèle 441

Caractéristiques

- Chargeur de batterie automatique haute efficacité 1,5 A
- Le chargeur est connecté par cordon pour permettre une utilisation dans des prises duplex standard
- Cycle de charge en 3 étapes
- Charge et entretient la batterie pour une performance de pointe
- La DEL à 3 couleurs indique l'état de charge en un coup d'œil
- À 14,4 V de crête, le chargeur commute automatiquement en mode maintenance
- Conçu pour éviter les surcharges
- Dispose d'une protection contre les batteries inversées et contre les courts-circuits
- Protection thermique contre les surcharges
- Alarme audible avec voyant lumineux indiquant le fonctionnement de la pompe d'urgence
- La fonction Silence se réinitialise automatiquement après 24 heures
- Câblage facile avec connecteurs à emboîter
- Interrupteur à flotteur compact entièrement assemblé

Le chargeur fonctionne avec les batteries plomb-acide à décharge profonde de type marin du groupe 27 ou du groupe 31 de 12 volts (non incluses avec le système)

Compatible avec les cellules humides ou AGM.

Caractéristiques du chargeur

Entrée : 120 VCA à 50/60 Hz, 0,35 A

Sortir : 12 VCC, 1,5 A

Remarque : La durée de vie utile de la batterie varie en fonction du nombre de cycles de pompe, de la durée du cycle et de la hauteur de pompage. Dans des conditions de fonctionnement continu, la batterie du groupe 31 durera jusqu'à 4,25 heures. Dans des conditions de cyclage (10 gallons par cycle de pompe à 3 m ou 10 pi de levée, 4 cycles par heure), la batterie durera jusqu'à 6 jours.



Conforme aux normes d'efficacité énergétique des États-Unis et du Canada

Courbe de rendement

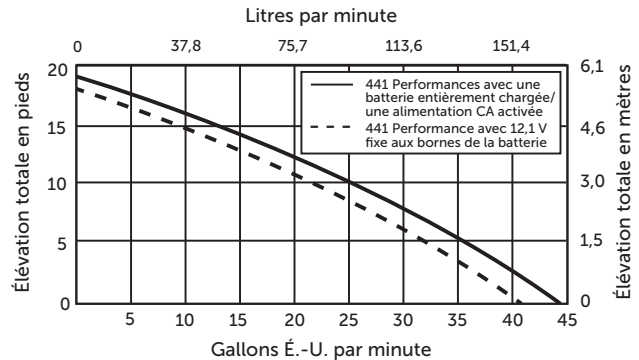


Schéma d'installation type

