

FILETS DE SÉCURITÉ

Pour les bassins


Liberty Pumps®

Une Entreprise Détenue par Une Famille et ses Employés

Protection contre les accidents ou entrée non autorisée dans bassins d'eaux usées et d'épuration

Caractéristiques

- Anneaux à œil en acier inoxydable 316.
Capacité de charge de 200 livres (capacité de rupture de 800 livres) (90,7 kg, rupture 362,8 kg)
- Maillons rapides en acier inoxydable 316.
Capacité de charge de 660 livres (capacité de rupture de 1 980 lb) (299,3 kg, rupture 898,1 kg)
- Corde tressée creuse 0,9 cm (3/8 po).
Capacité de charge de 330 livres (capacité de rupture de 1 850 lb) (149,6 kg, rupture 839,1 kg)
- Les liens rapides (fournis) permettent démontage et l'entretien de la pompe pendant que le filet reste attaché
- Les ouvertures entre les sangles permettent pour un tuyau jusqu'à 12,7 cm ou 5 po de diamètre
- Disponible dans des diamètres de 60,9 cm ou 24 po à 121,9 cm ou 48 po
(D'autres tailles personnalisées sont disponibles)

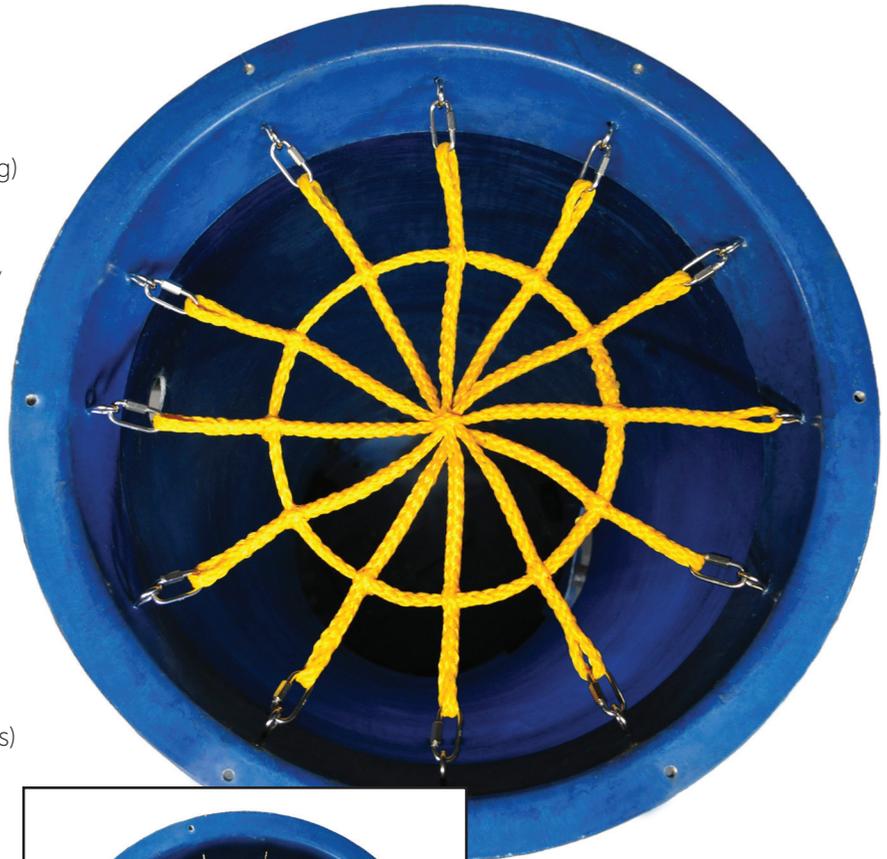

Modèles

- | | |
|---------|--|
| K002008 | Système de filet de sécurité de 60,9 cm (24 po) de diamètre |
| K002009 | Système de filet de sécurité de 30 po (76,2 cm) de diamètre |
| K002010 | Système de filet de sécurité de 36 po (91,4 cm) de diamètre |
| K002011 | Système de filet de sécurité de 48 po (121,9 cm) de diamètre |

Quincaillerie en acier inoxydable incluse