

SERIE 230

Bombas de sumidero sumergibles

Liberty Pumps®

Una Compañía de Familia y sus Empleados

1/3 hp

Descarga de 1-1/2"

Manejo de sólidos de 3/8"

Características

- El impulsor estilo vórtice permite el paso de sólidos sin atascos
- Construcción de polipropileno y aluminio con recubrimiento de polvo
- Eje del rotor de acero inoxidable
- Sujetadores de acero inoxidable no corrosivos
- Motores herméticamente sellados llenos de aceite con protección contra sobrecarga térmica
- Rodamientos superiores e inferiores con lubricación permanente
- El cable de alimentación estándar de 10' de conexión rápida permite reemplazar el cable en segundos sin romper los sellos del motor (longitud opcional de 25')

La carcasa del motor de aluminio con recubrimiento de polvo y aletas profundas proporciona un 225 % más de capacidad de refrigeración que las carcasas de hierro fundido.



Modelo 237 VMF

Modelos

230 Manual

231 Interruptor de flotador sin mercurio, cableado integralmente, con función de conexión rápida

233 Interruptor de flotador sin mercurio, enchufe en serie

237 VMF, interruptor de flotador magnético vertical



innovate. evolve.

Serie 230

Características

- Bomba sumergible ligera y de alto rendimiento
- Impulsor estilo vórtice hecho de termoplástico diseñado para alta temperatura
- Recubrimiento eléctrico para resistencia a la corrosión
- El orificio antiesclusa permite que el aire atrapado escape y que la bomba se cebe y comience a bombear
- La base extraíble permite una succión de hasta 1/8"

Datos dimensionales

Peso: 11 lb

Altura: 10-1/2"

Ancho principal: 9-3/5"

Diámetro mínimo del sumidero: 14" (10" en el modelo 237)

Especificaciones del motor

1/3 hp 115 V 5,2 A

Protección térmica y lubricación permanente

Condensador dividido permanente (PSC)


Temperatura máxima del fluido

140 °F (60 °C) intermitente


104 °F (40 °C) para servicio continuo

Curva de rendimiento

60 Hz, 3450 RPM

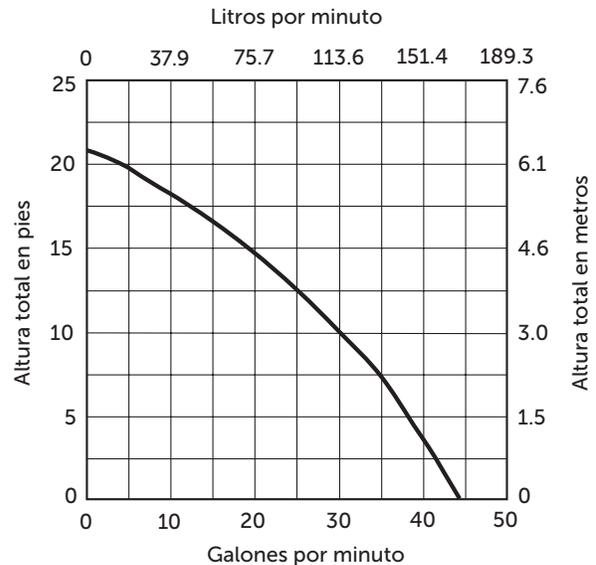


Modelos para efluentes

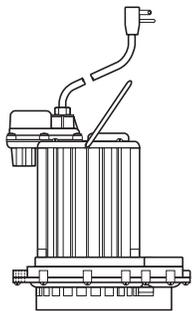


Modelo 230

Manual, sin interruptor de flotador

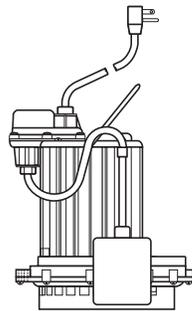

Modelo 231


Interruptor de flotador de gran angular de conexión rápida

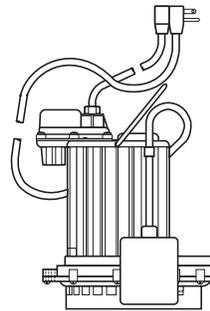

Modelo 233

Interruptor de flotador de gran angular con enchufe de serie, permite el funcionamiento manual de la bomba

Modelos de sumidero

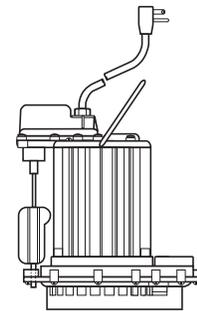

Modelo 237 Serie VMF

Interruptor VMF, interruptor de flotador vertical de operación magnética; funciona en un sumidero de 10" de diámetro