

SERIE 240

Bombas de sumidero sumergibles de hierro fundido

Liberty Pumps®

Una Compañía de Familia y sus Empleados

1/4 hp

Descarga de 1-1/2"

La bomba de 1/4 hp más avanzada disponible.

Características

- Exclusiva fabricación de fundición UNI-BODY de una sola pieza
- Carcasa de hierro fundido
- Las entradas de puertos periféricos eliminan la succión inferior
- Placa de entrada de acero inoxidable 304
- El cable de alimentación estándar de 10' de conexión rápida permite reemplazar el cable en segundos sin romper los sellos del motor (longitud opcional de 25')
- Disponible en tres estilos de interruptor, incluido el interruptor VMF de Liberty Pumps

Modelos

240 Manual

241 Interruptor de flotador de gran angular con conexión rápida

243 Interruptor de flotador de gran angular, enchufe en serie

247 VMF, interruptor de flotador magnético vertical

Los interruptores de flotador de gran angular no contienen mercurio y se activan mecánicamente.



Disponible con interruptor de flotador de gran angular



innovate. evolve.

Serie 240

Características

- Motor robusto de 1/4 hp, lleno de aceite con protección contra sobrecarga térmica
- Manejo de sólidos de 1/4"
- Descarga de 1-1/2"
- Cavidades de motor e interruptor herméticamente selladas, rodamientos con lubricación permanente
- Fabricación de fundición UNI-BODY de Liberty Pumps: una carcasa sólida de una sola pieza que elimina el anillo de sellado inferior del motor que se encuentra en otras bombas
- Las entradas integrales de "puerto periférico" de montaje en posición central eliminan la succión inferior de desechos y materiales extraños
- Placa de entrada en voluta de acero inoxidable, montada internamente. Resistente a la corrosión
- Diseño antiobstrucción de impulsor termoplástico reforzado con vidrio de 8 paletas
- El cable de alimentación estándar de 10' de conexión rápida permite reemplazar el cable en segundos sin romper los sellos del motor (longitud opcional de 25')
- Para la opción de cable de 25', agregue el sufijo "-2" al número de modelo. Ejemplo: 247-2 para el modelo 247 con cable de 25'
- Sujetadores de acero inoxidable no corrosivos
- Eje del rotor de acero inoxidable

Especificaciones del motor

1/4 hp 115 V 6 A

Con protección térmica y lubricación permanente

Datos dimensionales

Peso: 21 lb


Altura: 10"

Ancho principal: 9" (modelo 240 manual)


Temperatura máxima del fluido: 140°F (60 °C) intermitente
104 °F (40 °C) para servicio continuo

Curva de rendimiento

60 Hz, 3400 RPM

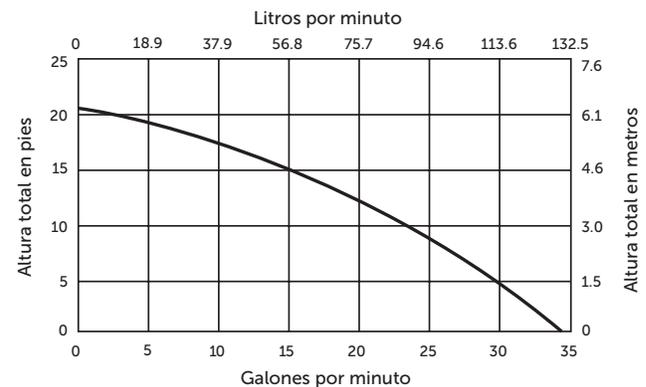


Modelos para efluentes

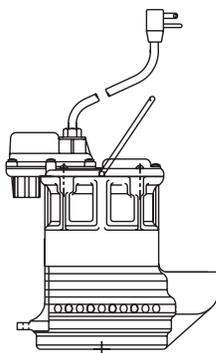


Modelo 240

Manual,
sin interruptor
de flotador

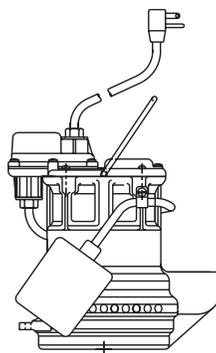

Modelo 241


Interruptor de flotador
de gran angular con
conexión rápida

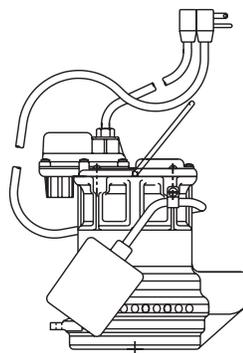

Modelo 243

Interruptor de flotador
de gran angular con
enchufe en serie (tipo
lengüeta), permite la
operación manual de
la bomba

Modelos de sumidero

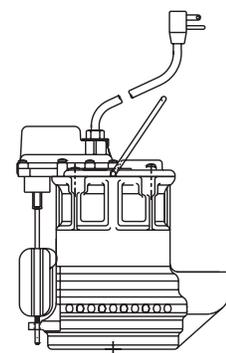

Modelo 247 Serie VMF

Interruptor VMF, interruptor de
flotador vertical de operación
magnética; funciona en un
sumidero de 10" de diámetro