

# SERIE 5050

Control alternativo y alarma

# Liberty Pumps®

Una Compañía de Familia y sus Empleados

El control dúplex 5050 permite la operación alternada de dos bombas de 120 V. El cableado listo para enchufar facilita la instalación.

Solo debe conectar las bombas a los receptáculos provistos. No se requiere cableado fijo.

## Características

- Gabinete clasificado para interiores NEMA 1
- Alterna automáticamente la operación de la bomba, lo que iguala el desgaste y extiende su vida útil
- Cable de alimentación de 10' instalado de fábrica
- Interruptores de flotador cableados de fábrica disponibles en estilo de gran angular o vertical
- Indicador verde de encendido
- Indicadores verdes de funcionamiento de la bomba
- Alarma sonora y visual
- Interruptor con modos normal/ silencio de montaje externo para una operación sencilla
- Los receptáculos están en ángulo para admitir enchufes estándar o en ángulo recto



Flotador de estilo vertical 5050V



innovate. evolve.

# Control y alarma dúplex 5050

El control y la alarma de bomba 5050 facilitan la conexión de un sistema de bomba de sumidero dúplex en interiores. Todos los cables están instalados de fábrica y la conexión es muy simple: solo debe enchufar las bombas. En funcionamiento normal, se alternará la operación de las bombas después de cada ciclo. Esto permite un uso equitativo de ambas bombas, lo que prolonga su vida útil. Si se produce una condición de alarma (se activa el interruptor de flotador superior), la luz de alarma y la bocina se encienden. Se desactivará la bomba en uso y se activará la otra bomba. El bombeo continuará hasta que se desactive el interruptor de flotador de la bomba (interruptor de flotador inferior).

NOTA: El control 5050 solo hará funcionar una bomba a la vez.

## Especificaciones

1 hp 120 V CA 15 A

**Carcasa:** 6" x 6" x 4" (15,24 x 15,24 x 10,16 cm)  
NEMA 1, termoplástica


**Receptáculos:** (2) 120 V CA NEMA tipo 5-15

**Longitud del cable de alimentación:** 10' (3,05 m)

**Longitud del cable del interruptor:** 10' (3,05 m)



## Diagrama de instalación

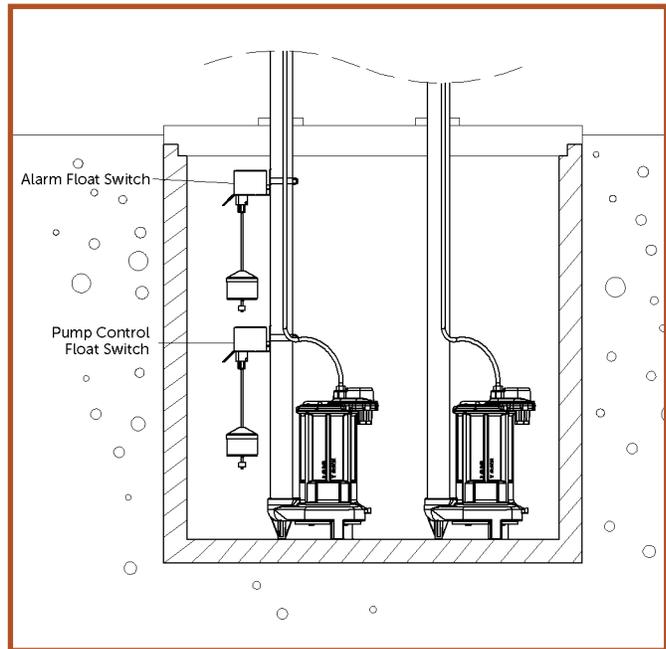

### MODELO DESCRIPCIÓN

5050W	Control dúplex con interruptores de flotador de gran angular
5050V	Control dúplex con interruptores de flotador de estilo vertical

Ambos modelos incluyen soportes de acero inoxidable para montar interruptores de flotador en la tubería de descarga.