

SERIE CSV

Válvulas de retención de giro/parada de acero

Liberty Pumps®

Una Compañía de Familia y sus Empleados

FNPT de 1-1/4"

FNPT de 1-1/2"

FNPT de 2"

Para uso en aplicaciones de tuberías de presión de PE/PVC.




CSV125SS

Características

- Acero inoxidable 316
- Presión de trabajo de 200 PSI a 73°F (23°C). Accesorios de 1-1/4" a 2"
- Rosca hembra NPT para fácil adaptación a tubería IPS/CTS de polietileno y PVC con adaptadores macho Cepex
- Diseño compacto de una sola pieza con válvula de parada de acero, limpieza y retención
- Válvula de retención totalmente reparable con puerto de servicio vertical

Datos dimensionales

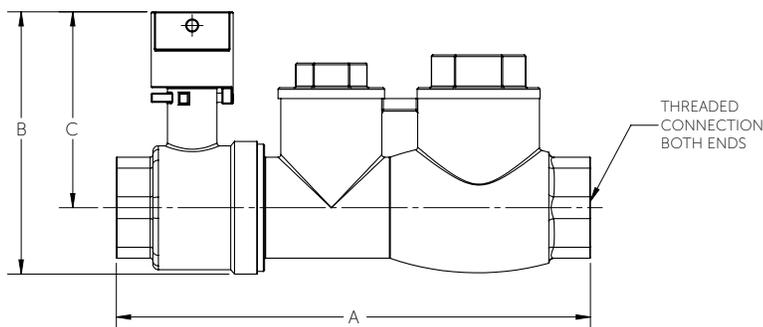

Modelos

MODELO	TAMAÑO	PESO
CSV125SS	FNPT de 1-1/4"	5,5 lb
CSV150SS	FNPT de 1-1/2"	7,0 lb
CSV200SS	FNPT de 2"	10,5 lb

MODELO	DIM. "A"	DIM. "B"	DIM. "C"	CONEXIÓN ROSCADA
CSV125SS	8,7"	4,8"	3,6"	FNPT de 1-1/4"
CSV150SS	9,5"	5,6"	4,6"	FNPT de 1-1/2"
CSV200SS	12,0"	5,9"	4,2"	FNPT de 2"

innovate. evolve.

Accesorios de compresión para tuberías de presión

1-1/4"

1-1/2"

1-1/2" x 1-1/4"

2"

Accesorios de polipropileno para usar con topes de bordillo de la serie CSV en aplicaciones de alcantarillado de baja presión.



CK125IPS

Características

- Polipropileno duradero
- Facilidad de instalación: no se requieren insertos
- Estabilizado a los rayos UV
- 200 PSI nominal a 73°F (23°C)

Tipo de adaptador

Comp (IPS) X MNPT

- Para uso en tubería HDPE SDR 7,3 a SDR 17 (tamaños de 3/4"-4")
- Para uso en tubería de PVC cédula 40/80 con anillo de agarre de acero inoxidable (tamaños de 3/4"-2")
- ASTM-F714/ASTM-D3035/ASTMD-1599-99/NSF 61

Comp (CTS) X MNPT

- Para uso en tuberías PE certificadas SDR 9 y SDR 11 (tamaños de 3/4"-2")
- Para uso en tubería reticulada PE SDR 9, solo para agua fría (tamaños de 3/4"-2")
- Para uso en tuberías de cobre con anillo de agarre CTS de acero inoxidable (tamaños de 3/4"-1")
- ASTM-D2737/ASTM-D1248/ASTMD-1599-99/NSF 61/CSA B137.1



Accesorio de rosca macho Comp x

Incluye anillo abierto, tuerca, inserto, junta tórica y cuerpo.

Kits

NÚMERO DE PIEZA	TAMAÑO [Comp x MNPT]	PESO
CK125IPS	1-1/4" IPS Comp x 1-1/4" MNPT	2,65 lb
CK150IPS	1-1/2" IPS Comp x 1-1/2" MNPT	4,00 lb
CK150X125IPS	1-1/2" IPS Comp x 1-1/4" MNPT	3,95 lb
CK200IPS	2" IPS Comp x 2" MNPT	6,40 lb
CK150X125CTS	1-1/2" CTS Comp x 1-1/4" MNPT	2,55 lb

Cada kit contiene (4) accesorios adaptadores y (4) anillos de agarre de acero inoxidable (solo tamaños IPS).