

Serie GR

Sistema de rieles de guía

Liberty Pumps®


Una Compañía de Familia y sus Empleados

Características

- Descarga FNPT de 2" o 3"
- Construcción pesada de hierro fundido
- Diseño robusto de un riel con función de guía automática
- Tubo guía FNPT de 1-1/4" (tubo de riel guía no incluido)
- Arandela de sellado de nitrilo de alta resistencia
- Sujetador de soporte de carril superior de hierro fundido incluido
- Recubrimiento en polvo para resistencia a la corrosión

Modelos disponibles para

bombas serie FL, LE, LEH, PRG y X

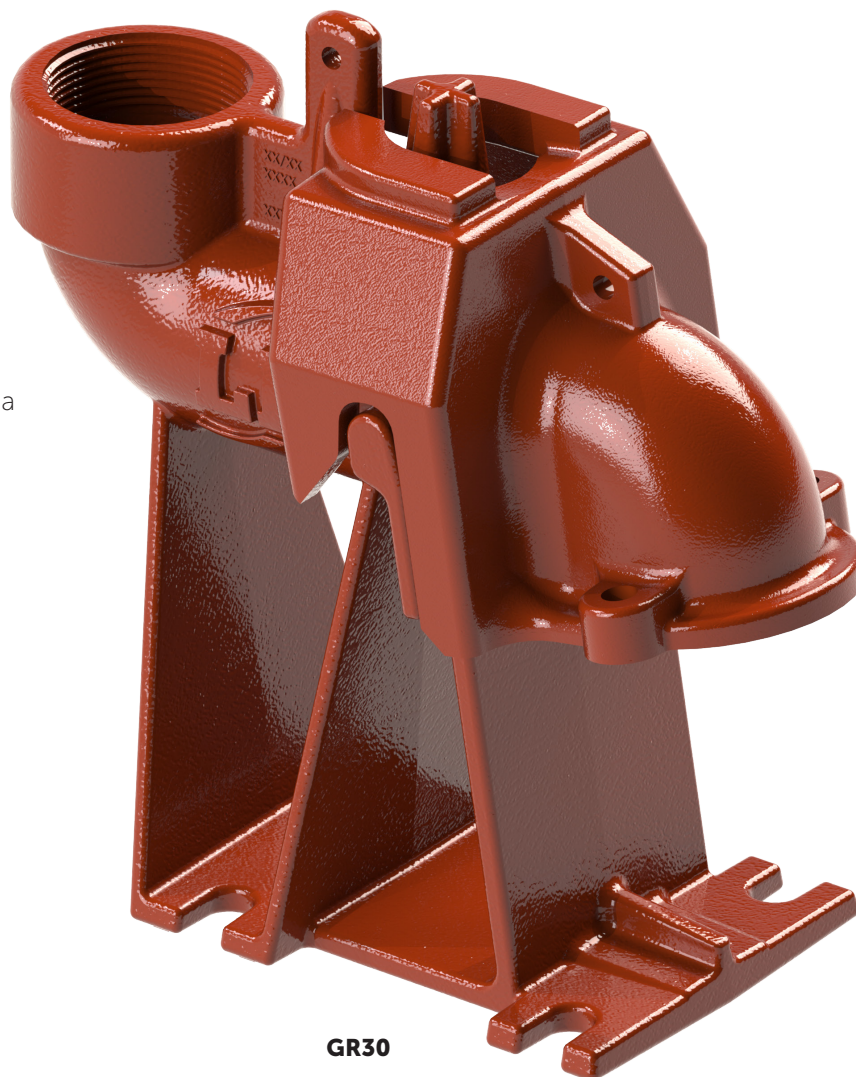

GR30



GR30NS

Los modelos antichispas "NS" incluyen una garra de bronce para su instalación en lugares peligrosos y ajuste con bombas serie X.

innovate. evolve.

Serie GR

Especificaciones

Material: hierro fundido gris clase 25 (garra de bronce en modelos "NS")

Peso: GR22, 38 libras; GR30, 46 libras

Sello: nitrilo de alta resistencia

Tamaño del riel: 1-1/4" (no incluido)

Descarga: GR22 -2" NPT hembra, GR30 -3" NPT hembra

Peso máximo de la bomba: 350 lb

Soporte del riel superior: hierro fundido gris clase 25

Pernos de soporte del riel: acero inoxidable

Modelos

MODELO	DESCARGA	SERIE
*GR22-FL	2"	FL50, FL60, FL70, FL100, FL150, FL200
*GR22NS-FL	2"	XFL50, XFL70, XFL100, XFL150
*GR22-LE	2"	LE70, LE100, LEH100, LEH150, LEH200
*GR22NS-LE	2"	XLE50, XLE70, XLE100, XLE150
GR22-S	2"	LE40, LE50, PRG
GR30	3"	LE70, LE100, LEH100, LEH150, LEH200
GR30NS	3"	XLE50, XLE70, XLE100, XLE150


*La rosca hembra interna de 2" en la garra de acoplamiento de la bomba permite el montaje en otros modelos de Liberty Pumps y modelos de otros fabricantes.

GR22-S

La garra dividida de la bomba le brinda compatibilidad con las series PRG, LE40 y LE50.



Datos dimensionales: GR22, 2"

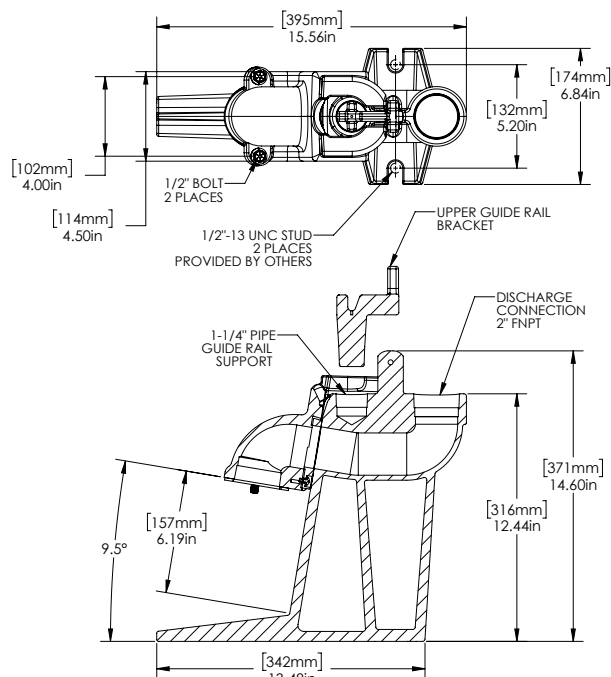

Datos dimensionales: GR30, 3"

