

SERIE HT40

Bomba sumergible de alta temperatura

Liberty Pumps®

Una Compañía de Familia y sus Empleados

4/10 hp

Descarga de 1-1/2"

Manejo de sólidos de 3/4"

Para aplicaciones de agua caliente hasta 200 °F

- Pozos de purga de calderas
- Transferencia de agua caliente
- Pozos de condensado

Características

- El impulsor tipo vórtice, hecho de termoplástico diseñado para alta temperatura que permite el paso de sólidos sin obstrucciones
- Construcción de hierro fundido con todos los sujetadores de acero inoxidable y latón
- Eje del rotor de acero inoxidable 416
- Motor lleno de aceite con protección térmica
- Rodamientos con lubricación permanente
- Sello de eje unificado
- Cable de alimentación con aprobación UL de 10' con diseño de conexión rápida (longitud de 25' opcional)
- Descarga FNPT de 1-1/2"



Modelos

HT41M	115 V, 12 A, manual, cable de 10'
HT41M-2	115 V, 12 A, manual, cable de 25'
HT41A	115 V, 12 A, automático, cable de 10'
HT41A-2	115 V, 12 A, automático, cable de 25'



innovate. evolve.

Serie HT40

Impulsor

Impulsor estilo vórtice hecho de termoplástico diseñado para alta temperatura

Motor

Tipo sumergible, lleno de aceite, sellado herméticamente y con protección térmica

Carcasa del motor

Hierro fundido clase 25

Eje

Acero inoxidable 416

Rodamientos

Rodamientos de bolas superior e inferior

Temperatura máxima del fluido


200 °F

Sello

Diseño unificado de cerámica y carbono, elastómeros de alta temperatura y carcasas de acero inoxidable

Curva de rendimiento

60 Hz 1550 RPM

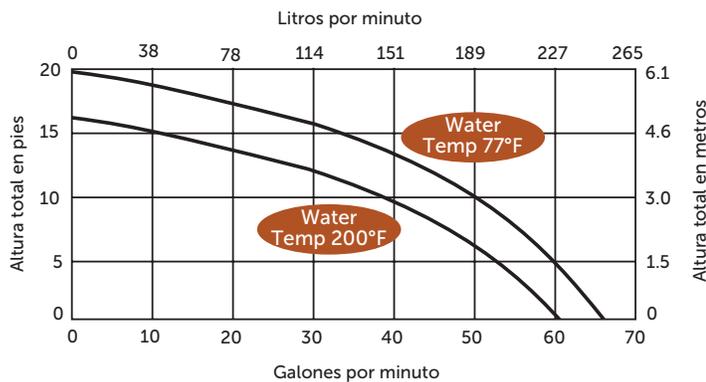

Modelos

MODELOS	HP	VOLTIOS	FASE	AMPERIOS	TAMAÑO DE DESCARGA	AUTOMÁTICO	IMPULSOR
HT41M	4/10	115	1	12	FNPT de 1-1/2"	No	Vórtice
HT41A	4/10	115	1	12	FNPT de 1-1/2"	Sí	Vórtice

Cable estándar de 10' en los modelos anteriores. Para opciones de cable de 25', agregue el sufijo "-2" al número de modelo. Ejemplo: HT41A-2.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Copyright © Liberty Pumps, Inc. 2022 Todos los derechos reservados. LLIT001400-R11/22

Control de nivel

Controlado por un interruptor flotante ajustable sin mercurio


Datos dimensionales

Peso: HT41M: 36 libras

Altura: 9,6"

Ancho principal: 9,8" (modelos manuales)

Vista superior

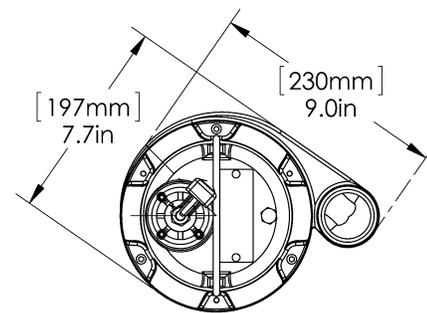

Vista lateral

CORD - 115V

