LEH200-SERIES

Bombas de alcantarillado de altura elevada

Liberty Pumps®

Una Compañía de Familia y sus Empleados

2 hp

Manejo de sólidos de 2"

Descarga bridada de 2" o 3"

79' de TDH máximo

Características

- Impulsores resistentes de hierro fundido cerrados de 2 paletas
- Carcasa y voluta con todos los sujetadores de acero inoxidable
- Eje del rotor de acero inoxidable 303
- Motores herméticamente sellados y llenos de aceite
- Protección térmica incorporada en modelos monofásicos
- Descarga bridada de 2" o 3"
- Rodamientos de bolas superiores e inferiores con lubricación permanente
- Sellos de eje dobles
- El cable de alimentación estándar de 25' de conexión rápida permite reemplazar el cable en segundos sin romper los sellos del motor (otras opciones de longitud del cable disponibles)

POWDER COATED TOUGH™

3 años de garantía

SSPMA CERTIFIED

C SA US

innovate. evolve.

LEH200-Series

Impulsor

Hierro fundido, 2 paletas, cerrado
Capaz de pasar sólidos de 2"

Motor

Clase B, lleno de aceite y sellado herméticamente
Protección contra sobrecargas:

- Monofásico integrado en devanados que se reinicia automáticamente una vez enfriado
- Trifásico en panel de control

Eje del rotor: acero inoxidable 303
Rodamientos de bolas superior e inferior
Cable de alimentación de conexión rápida

Sello de doble eje

Parte superior: carburo de silicio impregnado de grafito unificado
Parte inferior: labio doble de Viton®

Construcción externa

Hierro fundido gris pesado clase 25 o superior
Recubrimiento en polvo
Sujetadores de acero inoxidable serie 300

Datos dimensionales

Peso: LEH202M: 95 lb
Altura: 21"
Ancho principal: 13"
Temperatura máxima del fluido:
104 °F (40 °C) para servicio continuo
140 °F (60 °C) intermitente

Curva de rendimiento

2 hp, 3450 RPM, altura mínima requerida de 30'

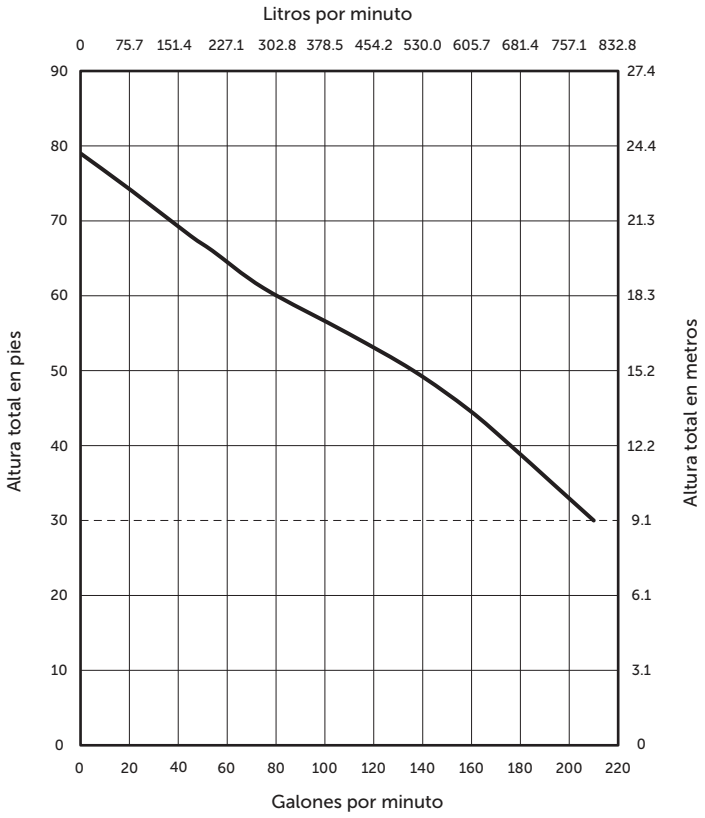

Modelos

MODELO	VOLTIOS	FASE	AMPERIOS	DESCARGA
Monofásico				
LEH202M2-2	230	1	18 A	Bridado de 2"
LEH202M3-2	230	1	18 A	Bridado de 3"
Trifásico				
LEH203M2-2	208/230	3	13,2 A	Bridado de 2"
LEH203M3-2	208/230	3	13,2 A	Bridado de 3"
LEH204M2-2	440-480	3	6,6 A	Bridado de 2"
LEH204M3-2	440-480	3	6,6 A	Bridado de 3"
LEH205M2-2	575	3	5,5 A	Bridado de 2"
LEH205M3-2	575	3	5,5 A	Bridado de 3"

Cable de 25' estándar en todos los modelos. Los modelos trifásicos requieren un panel para el funcionamiento automático. Consulte la documentación sobre accesorios de alcantarillado para obtener información completa sobre todos los controles simplex y dúplex.
Opciones de cable de 35' y 50' disponibles.
Consulte las hojas de especificaciones de ingeniería para obtener más información.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Copyright © Liberty Pumps, Inc. 2024 Todos los derechos reservados. LLIT006641-R05/24E

Liberty Pumps - 7000 Apple Tree Avenue - Bergen, Nueva York 14416
Teléfono 800-543-2550 - Fax 585-494-1839 - LibertyPumps.com