Serie PC 442

Serie combinada de bombas de sumidero

Liberty Pumps®

Una Compañía de Familia y sus Empleados

StormCell®

Bomba primaria y sistema de respaldo de batería premontados

Lista para colocar en el pozo

Características

- Proporciona bombeo ininterrumpido en caso de apagón o falla de la bomba principal
- Totalmente montada
- Bombas primarias disponibles en 1/3 y 1/2 hp
- Lista para conectarse a una tubería de descarga de 1-1/2"
- El sistema incluye una válvula de retención de la bomba primaria y una válvula de retención de la bomba de respaldo
- El sistema de respaldo StormCell® serie 442 incluye:
  - Alarma sonora y visual con alarma LED superbrillante
  - Bomba de 12 V CC con eficiencia energética (fabricada en EE. UU. por Liberty Pumps)
  - Cargador/controlador de nivel profesional de 10 A
  - Caja de baterías (se adapta a baterías del grupo 27 o 31)
  - Interfaz de usuario con lectura LCD
  - Sistema de interruptor de flotador compacto
  - Botones de silencio y prueba
  - Contactos auxiliares
- Apto para baterías tipo AGM, de celda húmeda o de gel (no incluidas)
- Para lograr un rendimiento óptimo, se recomiendan las baterías StormCell® de Liberty Pumps

3 años de garantía

Liberty Pumps StormCell® Battery Recommended

NightEye® Wireless Enabled **Model Available**

SSPMA CERTIFIED

C SA® US

innovate. evolve.

StormCell®

Incluido en el sistema completo

- Bomba primaria, 115 V
- Sistema de bomba de respaldo 442-10A
- Tubería de PVC de 1-1/2" con acoplador de goma entre la bomba primaria y la bomba de respaldo (el acoplador de goma permite una fácil extracción y facilita el mantenimiento de la bomba de respaldo)
- El sistema incluye una válvula de retención de la bomba primaria y una válvula de retención de la bomba de respaldo
- Completamente montada
- Temperatura máxima del fluido de 140 °F
- Batería no incluida. Se recomiendan baterías de ciclo profundo de 12 V del grupo 27 o 31

Para lograr un rendimiento óptimo, se recomiendan las baterías StormCell® de Liberty Pumps.

Opciones de bomba primaria

Modelo 257
1/3 hp
Hierro fundido

Modelo 237
1/3 hp
Polietileno/ aluminio

Modelo S37
Modelo S37-P
1/3 hp
Polietileno/ hierro fundido

Modelo 457
1/2 hp
Polietileno/ aluminio

Rendimiento de la bomba primaria

60 Hz

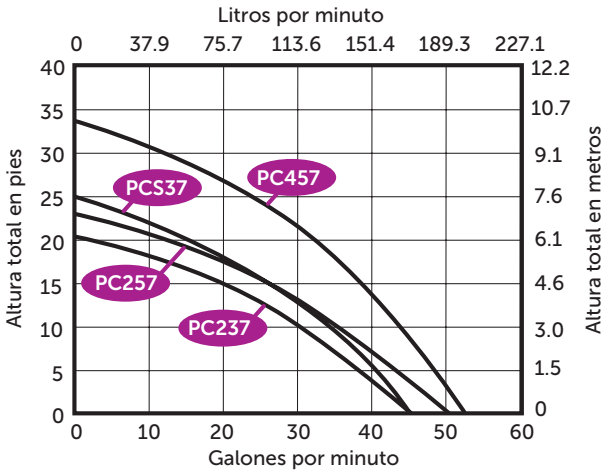

Rendimiento de la bomba de respaldo

60 Hz

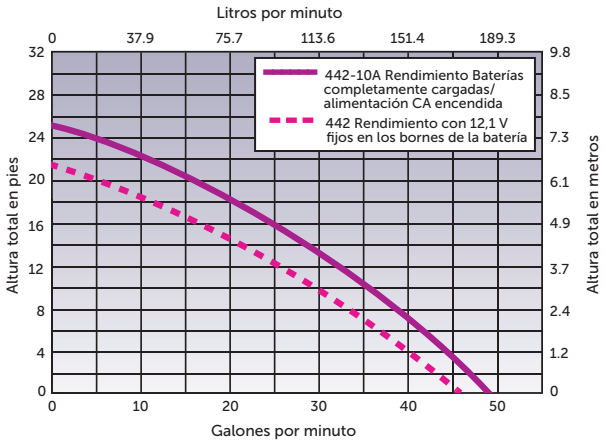

Todos los modelos

MODELOS	DESCRIPCIÓN	BOMBA PRIMARIA	NightEye® CON TECNOLOGÍA INALÁMBRICA	PESO DEL SISTEMA
PC237-442-10A	Modelos 237 y 442	1/3 hp, 115 V, 5,2 A	No	30 lb
PC257-442-10A	Modelos 257 y 442	1/3 hp, 115 V, 5,2 A	No	42 lb
PC457-442-10A	Modelos 457 y 442	1/2 hp, 115 V, 7,3 A	No	32 lb
PCS37-442-10A	Modelos S37 y 442	1/3 hp, 115 V, 6,2 A	No	33 lb
PCS37-P-442-10A	Modelos S37-P y 442	1/3 hp, 115 V, 6,2 A	No	33 lb
PC237-442-10A-EYE	Modelos 237 y 442	1/3 hp, 115 V, 5,2 A	Sí	30 lb
PC257-442-10A-EYE	Modelos 257 y 442	1/3 hp, 115 V, 5,2 A	Sí	42 lb
PC457-442-10A-EYE	Modelos 457 y 442	1/2 hp, 115 V, 7,3 A	Sí	32 lb
PCS37-442-10A-EYE	Modelos S37 y 442	1/3 hp, 115 V, 6,2 A	Sí	33 lb
PCS37-P-442-10A-EYE	Modelos S37-P y 442	1/3 hp, 115 V, 6,2 A	Sí	33 lb

El tamaño mínimo del pozo para todos los sistemas anteriores es de 18" de diámetro x 18" de profundidad. Para conocer las especificaciones completas de la bomba primaria, consulte la documentación de las series 230, 250, 450 o S30 correspondiente. Para conocer las especificaciones completas de la bomba de respaldo, consulte la documentación de StormCell® de la serie 442.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Copyright © Liberty Pumps, Inc. 2020 Todos los derechos reservados. LLIT006747-R03/20

Liberty Pumps - 7000 Apple Tree Avenue - Bergen, Nueva York 14416
Teléfono 800-543-2550 - Fax 585-494-1839 - LibertyPumps.com