

SERIE Pro370

con tecnología QuickTree®

Liberty Pumps®

Una Compañía de Familia y sus Empleados

El paquete de aguas residuales residenciales más avanzado disponible

Características

- Cubierta de acceso independiente
- El sistema QuickTree® permite retirar fácilmente los interruptores de flotador sin tirar de la bomba
- Gran capacidad de 41 galones
- Collar antiflotación
- Topes de torque moldeados
- Manijas moldeadas integralmente
- Tecnología exclusiva de sellado de cable integrada
- Sellos de cubierta de goma integrales

Se envía con cubierta de construcción transparente



La cubierta desechable transparente protege el sistema durante los trabajos de albañilería y de instalación preliminar



Patente: visite
www.LibertyPumps.com/patents

Pro370

QuickTree® Technology



innovate. evolve.

Serie Pro370


Características

- El sistema QuickTree® permite un fácil acceso y extracción de los interruptores de flotador sin alterar la bomba o las tuberías
- Sellos de goma integrales permanentemente unidos a la cubierta
- Tecnología exclusiva de sellado de cable
- Cubierta de inspección/acceso
- Lavabo más grande: 40 % más de capacidad que los lavabos estándar de 18" x 30"; esto reduce los ciclos del interruptor de flotador y mejora la vida útil de la bomba
- Los topes de torque moldeados integralmente aseguran la bomba en la posición adecuada
- Collar antiflotación moldeado integralmente
- Manijas moldeadas integralmente para facilitar el transporte y la instalación
- Construcción duradera de polietileno con nervaduras radiales para mayor resistencia
- Totalmente montada
- Disponible con cualquier bombas de aguas residuales para manipulación de sólidos de 2" de Liberty Pumps

Tecnología QuickTree®



Datos dimensionales

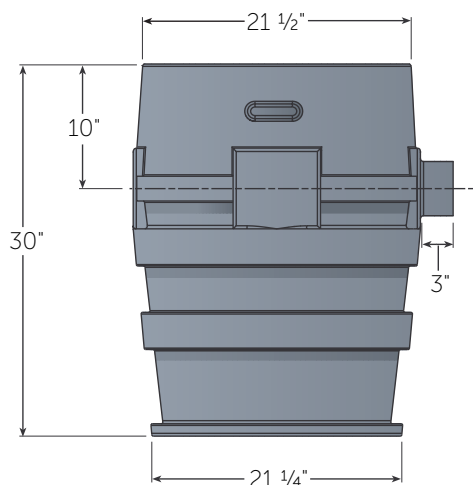

Modelos: sistemas de descarga de 2"

MODELO	HP	VOLTIOS	FASE	DESCARGA	PESO
P372LE41	4/10	115	1	2"	60 lb
P372LE51	1/2	115	1	2"	64 lb
P372LE52	1/2	208-230	1	2"	63 lb
P372LE71	3/4	115	1	2"	83 lb
P372LE72	3/4	208-230	1	2"	83 lb
P372LE102*	1	208-230	1	2"	86 lb
P372LEH102*	1	208-230	1	2"	86 lb

En caso de sistemas de descarga de 3", cambie el número de modelo de "372" a "373". Ejemplo: P373LE41.

Consulte la documentación específica de serie LE para conocer el rendimiento y las especificaciones completos de la bomba.

* Solo aplicaciones de altura elevada. Consulte con la fábrica para conocer el tamaño adecuado de la bomba.

Serie Pro370 de 21" x 30" - 41 galones

Nueva tecnología de sellado de cables integrada

La cubierta de inspección independiente permite el acceso a los interruptores de flotador

Capacidad de 41 galones para ciclos de bomba más largos

Manijas integrales

El sistema QuickTree® extraíble permite un fácil acceso al interruptor de flotador, separado de la varilla de acero inoxidable de la bomba

Collar antiflotación moldeado

Pernos de la cubierta de acero inoxidable

Juntas de goma integrales fijadas permanentemente a las cubiertas

Entrada sin buje moldeada integralmente, 4"

Tubería de descarga de PVC cédula 80

"Topes de torque" moldeados integralmente para seguridad de la bomba

Patente: visite www.LibertyPumps.com/patents

Serie P370XL: lavabos aprobados por IAPMO

Los lavabos **P370XL** están diseñados específicamente para superar una prueba de muestreo de 10' y están aprobados por IAPMO.

El modelo **serie P370XL** tiene todas las mismas características que el P370 estándar excepto por una cubierta de 16 tornillos.

Para realizar el pedido, simplemente agregue "X" a cualquier sistema P370 estándar.

Ejemplo: P372XLE41



Kit QuickTree®

¿Instaló el Pro370 vacío?

Simplemente solicite un kit QuickTree® y una bomba manual serie LE.



El kit QuickTree® viene completo con varilla de acero inoxidable, interruptor de flotador de bomba y abrazaderas premontadas.

¿Necesita instalar una bomba Liberty Pumps en un lavabo Pro370 vacío? ¡Ningún problema! Los kits QuickTree® hacen que agregar una bomba sea fácil. Simplemente instale una bomba manual serie LE y el kit QuickTree® correspondiente. Los kits incluyen un árbol de interruptor de flotador de acero inoxidable, un interruptor de flotador de bomba premontado y una abrazadera adicional para un interruptor de flotador de alarma. Cuelgue el QuickTree® desde su soporte debajo de la cubierta de acceso y estará listo para comenzar.

MODELO	DESCRIPCIÓN
QT370-115-10	QuickTree® para Pro370, 115 V, cable de 10'
QT370-115-25	QuickTree® para Pro370, 115 V, cable de 25'
QT370-230-10	QuickTree® para Pro370, 230 V, cable de 10'
QT370-230-25	QuickTree® para Pro370, 230 V, cable de 25'

Serie Pro370

Elevador de acceso opcional

Se adapta a los sistemas serie Pro370 y serie Pro380

El elevador permite enterrar el sistema Pro370 hasta una profundidad máxima de 18" debajo del nivel del suelo

Una cómoda cámara para todas las conexiones eléctricas y de tuberías de la bomba, fuera de la vista y por debajo del nivel del suelo. El elevador simplemente se desliza sobre el sistema 370 sellado. La cubierta está retenida por 4 tornillos de acero inoxidable y presenta un diseño de cierre giratorio con posibilidad de candado para impedir accesos no deseados.

Especificaciones

Peso: 28 lb (elevador y cubierta)

Altura del elevador: 18-3/4"

Altura total con cubierta: 20-1/2"

Diámetro: 32"

MODELO	DESCRIPCIÓN
AR18	Elevador de acceso
AC18	Cubierta vertical de acceso (verde ambiental)
ARC18	Kit, elevador de acceso con cubierta
ARCKIT115	Kit, elevador de acceso con cubierta y accesorios de instalación de 2", 115 V
ARCKIT230	Kit, elevador de acceso con cubierta y accesorios de instalación de 2", 230 V
IKIT2-115	Kit de instalación de 2", 115 V
IKIT2-230	Kit de instalación de 2", 230 V



Los kits de instalación de Liberty Pumps proporcionan todos los componentes para una instalación profesional dentro del elevador. El kit incluye: caja de cableado y accesorios de la serie JB, válvula de retención con función de unión de desconexión, acoplamiento y codos (tubería de PVC no incluida). Kits disponibles únicamente en tamaño de descarga y ventilación de 2".

Serie Pro370 con sistema de alarma

Ahora puede tener la seguridad de una alerta temprana en caso de una condición de nivel alto con una opción de alarma instalada de fábrica. Nosotros hacemos el trabajo por usted montando el interruptor de flotador de alarma en el lavabo a su nivel adecuado: ¡ni siquiera es necesario abrir la tapa! Simplemente monte el panel de alarma en la ubicación deseada, suministre energía y conecte los cables del interruptor de flotador de alarma. Se ofrece con cuatro opciones de alarma diferentes para aplicaciones en interiores, en exteriores y con tecnología inalámbrica.

Para realizar pedidos

MODELO DE ALARMA	DESCRIPCIÓN	CABLE DEL INTERRUPTOR DE FLOTADOR	AGREGAR SUFIIJO	EJEMPLO DE PEDIDO
ALM-2	Alarma estándar de interiores	20'	/A2	P372LE41/A2
ALM-2-1	Alarma estándar de interiores	10'	/A21	P372LE41/A21
ALM-2-EYE	Con tecnología inalámbrica NightEye®	20'	/A2-EYE	P372LE41/A2-EYE
ALM-2W	Clasificación estándar para exteriores	20'	/A2W	P372LE41/A2W

El interruptor de flotador de alarma está preestablecido al nivel adecuado en el lavabo. Panel de alarma incluido en el paquete de la unidad. Consulte la hoja de documentación sobre alarmas para conocer las especificaciones completas de las alarmas.


NightEye®
Wireless Enabled Alarm
AVAILABLE

ALM-2-EYE

Patente: visite
www.LibertyPumps.com/patents



Descarga de
aplicación
gratuita

