

SERIE PRO380

Sistema de alcantarillado simplex

Liberty Pumps®

Una Compañía de Familia y sus Empleados

Descarga de 2"

Lavabo de gran capacidad
Diseño de sistema poco profundo

Características

- Cubierta de acceso independiente
- El sistema de interruptor de flotador QuickTree® permite retirar fácilmente los interruptores de flotador sin tirar de la bomba
- Lavabo poco profundo de 24" para facilitar el soterramiento en condiciones de suelo difíciles
- Gran capacidad de 41 galones
- Collar antiflotación
- Topes de torque moldeados
- Manijas moldeadas integralmente
- Tecnología exclusiva de sellado de cable integrada
- Sellos de cubierta de goma integrales

Se envía con cubierta de construcción transparente



La cubierta desechable transparente protege el sistema durante los trabajos de albañilería y de instalación preliminar.



Patente: visite
LibertyPumps.com/patents



Pro380

QuickTree® Technology



innovate. evolve.


Serie Pro380

Características

- La tecnología QuickTree® permite un fácil acceso y extracción de los interruptores de flotador sin alterar la bomba o las tuberías
- Sellos de goma integrados permanentemente unidos a la cubierta
- Tecnología exclusiva de sellado de cable integrada en la cubierta de inspección
- Diseño de cuenca poco profunda (24") para una instalación más fácil en ubicaciones de suelo/lecho de roca difíciles
- Gran capacidad de 41 galones para ciclos de bomba más largos
- Los topes de torque moldeados integralmente aseguran la bomba en la posición adecuada
- Collar antiflotación moldeado integralmente
- Construcción duradera de polietileno
- Totalmente montado


Tecnología QuickTree®

Sellos de goma integrales

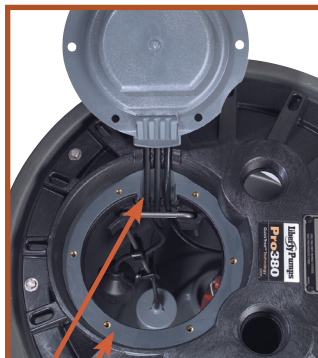


Tecnología exclusiva de sellado de cable y juntas de cubierta de goma permanentes integrada.

Patente: visite LibertyPumps.com/patents

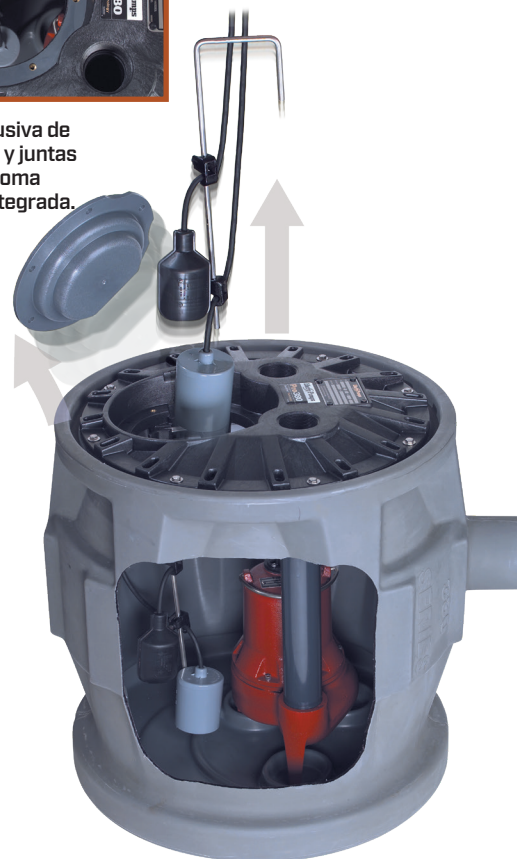

Datos dimensionales

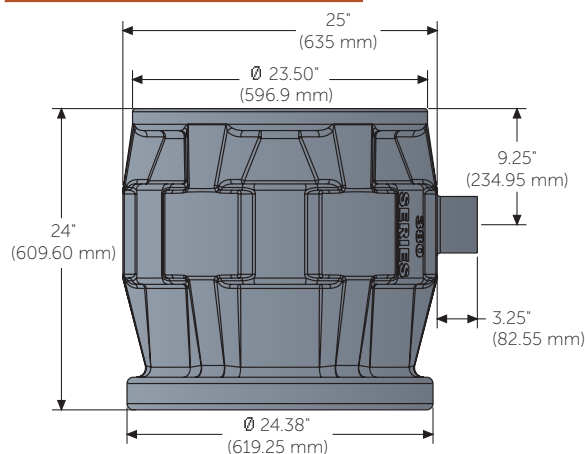

Modelos

MODELO	HP	VOLTIOS	FASE	AMPERIOS	DESCARGA	PESO
P382LE41	4/10	115	1	12	2"	60 lb
P382LE41V	4/10	115	1	12	2"	60 lb
P382LE51	1/2	115	1	12	2"	64 lb
P382LE51V	1/2	115	1	12	2"	64 lb
P382LE52	1/2	208-230	1	6,8	2"	63 lb
P382LE71	3/4	115	1	12	2"	83 lb
P382LE72	3/4	208-230	1	6	2"	83 lb
P382LE102*	1	208-230	1	8	2"	86 lb
P382LEH102*	1	208-230	1	12	2"	86 lb

Para sistemas de descarga de 3", cambie el número de modelo de "382" a "383". EJEMPLO: P383LE41.

Modelos "V" = interruptor de flotador vertical. El resto de los modelos son interruptores de flotador de gran angular.

Consulte la documentación específica de serie LE para conocer el rendimiento y las especificaciones completos de la bomba.

* Solo aplicaciones de altura elevada. Consulte con la fábrica para conocer el tamaño adecuado de la bomba.

Para los modelos de descarga lateral, consulte la documentación de serie Pro380 SD.

Serie Pro380 24" x 24", 41 galones

Nueva tecnología de sellado de cable integrada

La cubierta de inspección independiente permite el acceso a los interruptores de flotador

Capacidad de 41 galones para ciclos de bomba más largos en un diseño poco profundo de 24"

El sistema de interruptor de flotador QuickTree® extraíble permite un fácil acceso al interruptor de flotador, separado de la bomba. Varilla de acero inoxidable

Collar antiflotación moldeado

Tornillos de cubierta de acero inoxidable

Juntas de goma integrales fijadas de forma permanente a la cubierta

Entrada sin buje moldeada integralmente, 4"

Tubería de descarga de PVC cédula 80

Topes de torque moldeados integralmente para seguridad de la bomba

Patente: visite LibertyPumps.com/patents

Serie P380XL, lavabos aprobados por IAPMO

Los lavabos **PRO380XL** están diseñados específicamente para superar una prueba de muestreo de 10' y están aprobados por IAPMO.

El modelo serie **P380XL** tiene todas las mismas características que el P380 estándar excepto por una cubierta de 16 tornillos.

Para realizar el pedido, simplemente agregue "X" a cualquier sistema P380 estándar.

Ejemplo: P382XLE41



Kit QuickTree®

Simplemente solicite un kit QuickTree® y una bomba manual serie LE.



El kit QuickTree® viene completo con varilla de acero inoxidable, flotador de bomba y abrazaderas premontadas.

¿Necesita instalar una bomba Liberty Pumps en un lavabo Pro380 vacío? ¡Ningún problema! Los kits QuickTree® hacen que agregar una bomba sea una tarea sencilla. Simplemente instale una bomba manual serie LE y el kit QuickTree® correspondiente. Los kits incluyen un árbol de interruptor de flotador de acero inoxidable, un interruptor de flotador de bomba premontado y una abrazadera adicional para un interruptor de flotador de alarma. Cuelgue el QuickTree® desde su soporte debajo de la cubierta de acceso y estará listo para comenzar.

MODELO	DESCRIPCIÓN
QT380-115-10	QuickTree® para Pro380, 115 V, cable de 10'
QT380-115-25	QuickTree® para Pro380, 115 V, cable de 25'
QT380-230-10	QuickTree® para Pro380, 230 V, cable de 10'
QT380-230-25	QuickTree® para Pro380, 230 V, cable de 25'

Serie Pro380

Elevador de acceso opcional

Se adapta a los sistemas serie Pro370 y serie Pro380

El elevador permite enterrar el sistema hasta una profundidad máxima de 18" debajo del nivel del suelo.

Una cómoda cámara para todas las conexiones eléctricas y de tuberías de la bomba, fuera de la vista y por debajo del nivel del suelo. El elevador simplemente se desliza sobre el sistema sellado. La cubierta está retenida por 4 tornillos de acero inoxidable y presenta un diseño de cierre giratorio con posibilidad de candado para impedir accesos no deseados.

Especificaciones

Peso: 28 libras (elevador y cubierta)

Altura del elevador: 18-3/4"

Altura total con cubierta: 20-1/2"

Diámetro: 32"

MODELO	DESCRIPCIÓN
AR18	Elevador de acceso
AC18	Cubierta vertical de acceso (verde ambiental)
ARC18	Kit, elevador de acceso con cubierta
ARCKIT115	Kit, elevador de acceso con cubierta y accesorios de instalación de 2", 115 V
ARCKIT230	Kit, elevador de acceso con cubierta y accesorios de instalación de 2", 230 V
IKIT2-115	Kit de instalación de 2", 115 V
IKIT2-230	Kit de instalación de 2", 230 V



Los kits de instalación de Liberty Pumps proporcionan todos los componentes para una instalación profesional dentro del elevador. El kit incluye: caja de cableado y accesorios de la serie JB, válvula de retención con función de unión de desconexión, acoplamiento y codos (tubería de PVC no incluida). Kits disponibles únicamente en tamaño de descarga y ventilación de 2".

Serie Pro380 con sistema de alarma

Ahora puede tener la seguridad de una alerta temprana en caso de una condición de nivel alto con una opción de alarma instalada de fábrica. Nosotros hacemos el trabajo por usted montando el interruptor de flotador de alarma en el lavabo a su nivel adecuado; ¡ni siquiera es necesario abrir la tapa! Simplemente monte el panel de alarma en la ubicación deseada, suministre energía y conecte los cables del interruptor de flotador de alarma. Se ofrece con cuatro opciones de alarma diferentes para aplicaciones en interiores, en exteriores y con tecnología inalámbrica.

Para realizar pedidos

MODELO DE ALARMA	DESCRIPCIÓN	CABLE DEL INTERRUPTOR DE FLOTADOR	AGREGAR SUFIDO	EJEMPLO DE PEDIDO
ALM-2	Alarma estándar de interiores	20'	/A2	P382LE41/A2
ALM-2-1	Alarma estándar de interiores	10'	/A21	P382LE41/A21
ALM-2-EYE	Con tecnología inalámbrica NightEye®	20'	/A2-EYE	P382LE41/A2-EYE
ALM-2W	Clasificación estándar para exteriores	20'	/A2W	P382LE41/A2W

El interruptor de flotador de alarma está preestablecido al nivel adecuado en el lavabo. Panel de alarma incluido en el paquete de la unidad. Consulte la hoja de documentación sobre alarmas para conocer las especificaciones completas de las alarmas.

Se muestra
ALM-2-EYE

Patente: visite
LibertyPumps.com/patents



Descarga de
aplicación
gratuita



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Copyright © Liberty Pumps, Inc. 2021 Todos los derechos reservados. LLIT003800-R06/21

Liberty Pumps - 7000 Apple Tree Avenue - Bergen, Nueva York 14416
Teléfono 800-543-2550 - Fax 585-494-1839 - www.LibertyPumps.com