

# ProVore380-SD

Sistema de descarga lateral de trituradora simplex

# Liberty Pumps®

Una Compañía de Familia y sus Empleados

El sistema compacto incluye la trituradora de 1 hp ProVore® con tecnología de cortador V-Slice® patentada. Tritura fácilmente sólidos difíciles como productos femeninos, toallitas y trapos.

## ProVore®

### Características

- La bomba trituradora de 115 V funciona en un circuito estándar de 20 A
- Desconexión de unión para fácil mantenimiento
- Descarga de 2"
- Entrada sin buje de 4"
- Tubería de descarga de PVC resistente cédula 80 (T, unión y codo cédula 40)
- Conector eléctrico tipo buje de 2"
- Lavabo poco profundo de 24" para facilitar la instalación en condiciones de suelo difíciles
- Capacidad de 41 galones para ciclos de bomba más largos
- Topes de torque moldeados integralmente para seguridad de la bomba
- Lavabo de polietileno duradero
- Collar antiflotación
- Cubierta de polietileno de alta resistencia
- Tornillos de cubierta de acero inoxidable




innovate. evolve.

# ProVore380-SD

La serie de descarga lateral ProVore380-SD proporciona un sistema de alcantarillado profesional para uso en instalaciones en interiores o exteriores donde se prefiere el soterramiento de líneas eléctricas y tuberías. El tanque de diseño poco profundo permite una instalación más sencilla sin afectar la capacidad general del tanque, que tiene un total de 41 galones. Esto proporciona ciclos de bomba más largos que extienden la vida útil del sistema. La bomba trituradora ProVore® cuenta con la tecnología de cortador V-Slice® patentada por Liberty Pumps. Este diseño probado tritura con facilidad materiales problemáticos como trapos, toallitas desechables y otros sólidos difíciles. Otras características profesionales incluyen topes de torque moldeados para seguridad de la bomba, tubería de descarga de PVC cédula 80 y una unión preinstalada para retirar fácilmente la bomba.

## Datos dimensionales

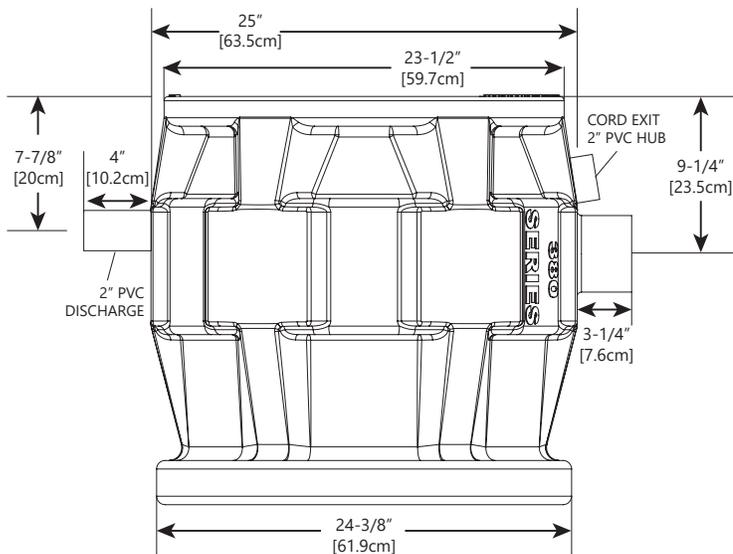

## Tecnología de cortador V-Slice®

Tritura sólidos difíciles como productos femeninos, toallitas, trapos y otros desechos.




Acero inoxidable serie 440 endurecido según Rockwell 57c

Patente: visite [LibertyPumps.com/patents](http://LibertyPumps.com/patents)

## Curva de rendimiento

60 Hz, 3400 RPM

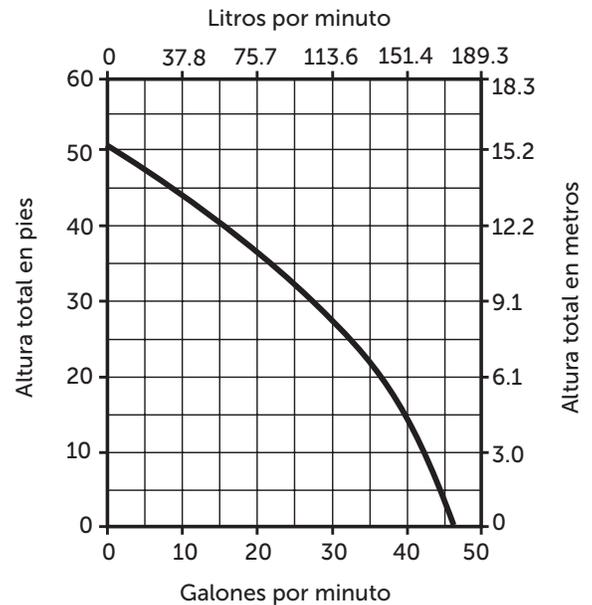

## Modelos

MODELO	HP	VOLTIOS	FASE	DESCARGA	LONGITUD DEL CABLE	ALARMA EN LIBRAS	PESO
P382PRG101SD-2	1	115	1	2"	25'	No	84
P382PRG101SD-2/A2W	1	115	1	2"	25'	Sí	97

Para el modelo con alarma "/A2W", el flotador viene premontado al nivel adecuado en el lavabo. El panel de alarma viene incluido en el paquete de la unidad.

Consulte la documentación de la serie PRG para conocer el rendimiento y las especificaciones completas de la bomba.

Consulte la documentación de ALM-2W para conocer las especificaciones de la alarma.

Consulte con la fábrica para conocer el tamaño adecuado de la bomba.



Alarma para exteriores ALM-2W