

ProVore® 380

Sistema de trituradora simple

Liberty Pumps®

Una Compañía de Familia y sus Empleados

1 hp

Descarga de 2"

Sistema simplex compacto, diseñado para aplicaciones de alcantarillado residenciales

Perfecto para ampliaciones de baños en sótanos y proyectos de remodelación

Disponible en versiones de 115 V o 230 V

Totalmente montado de fábrica

Características

- El sistema robusto cuenta con un lavabo y una cubierta compactos de polietileno de alta resistencia
- El sistema se puede instalar por encima o por debajo del nivel del suelo
- Capacidad de 41 galones
- La tecnología de cortador V-Slice® patentada tritura sólidos difíciles, como productos femeninos, trapos, toallas y toallitas que pueden provocar atascos en una bomba de manipulación de sólidos
- Cubierta de fácil acceso con tecnología QuickTree® que permite retirar y reparar rápidamente el interruptor de flotador
- Juntas de goma integradas de alta resistencia en las cubiertas
- Cubierta segura de 16 tornillos estándar en todos los modelos
- Supera una prueba de muestreo de 10'



Patente: visite
www.LibertyPumps.com/patents

Se envía con cubierta de construcción transparente



La cubierta desechable transparente protege el sistema durante trabajos de albañilería y de instalación preliminar



innovate. evolve.

ProVore® 380


QuickTree® Technology

Características

- La tecnología QuickTree® permite un fácil acceso y extracción de los interruptores de flotador sin alterar la bomba o las tuberías
- Sellos de goma integrados unidos de forma permanente a la cubierta
- Tecnología exclusiva de sellado de cable integrada en la cubierta de inspección
- Diseño de lavabo poco profundo (24") para facilitar la instalación en ubicaciones de suelo/lecho de roca difíciles
- Gran capacidad de 41 galones para ciclos de bomba más largos
- Los topes de torque moldeados integralmente aseguran la bomba en la posición adecuada
- Collar antiflotación moldeado integralmente
- Construcción duradera de polietileno
- Completamente montada

Tecnología QuickTree®

Sellos de goma integrales

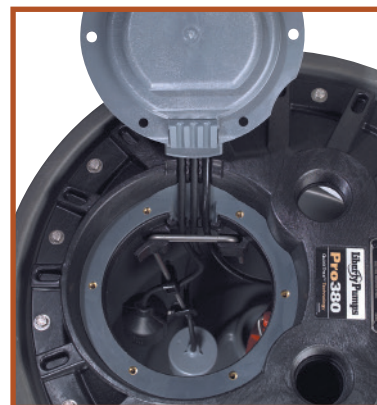


Exclusiva tecnología de sello de cable integrado y juntas de cubierta de goma permanentes



Patente: visite www.LibertyPumps.com/patents

Datos dimensionales

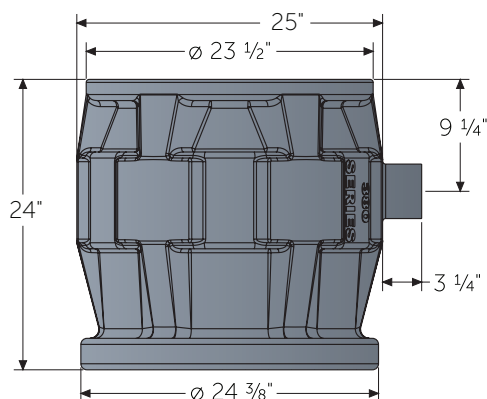


Modelos

MODELO	HP	VOLTIOS	FASE	DESCARGA	CABLE LONGITUD	PESO EN LIBRAS
P382XPRG101	1	115	1	2"	10'	87
P382XPRG101V	1	115	1	2"	10'	87
P382XPRG102	1	230	1	2"	10'	87

Modelo "V" = interruptor de flotador vertical. El resto de los modelos son de gran angular.
 Consulte la documentación específica de la serie PRG para conocer el rendimiento y las especificaciones completas de la bomba.
 Para el cable de alimentación de 25', agregue el sufijo "-2" al número de modelo.
 Ejemplo: P382XPRG101-2.
 Para los modelos de descarga lateral, consulte la documentación de la serie SD de ProVore®.

ProVore® serie 380 de 24" × 24", 41 galones


Paquete de trituradora de 1 hp

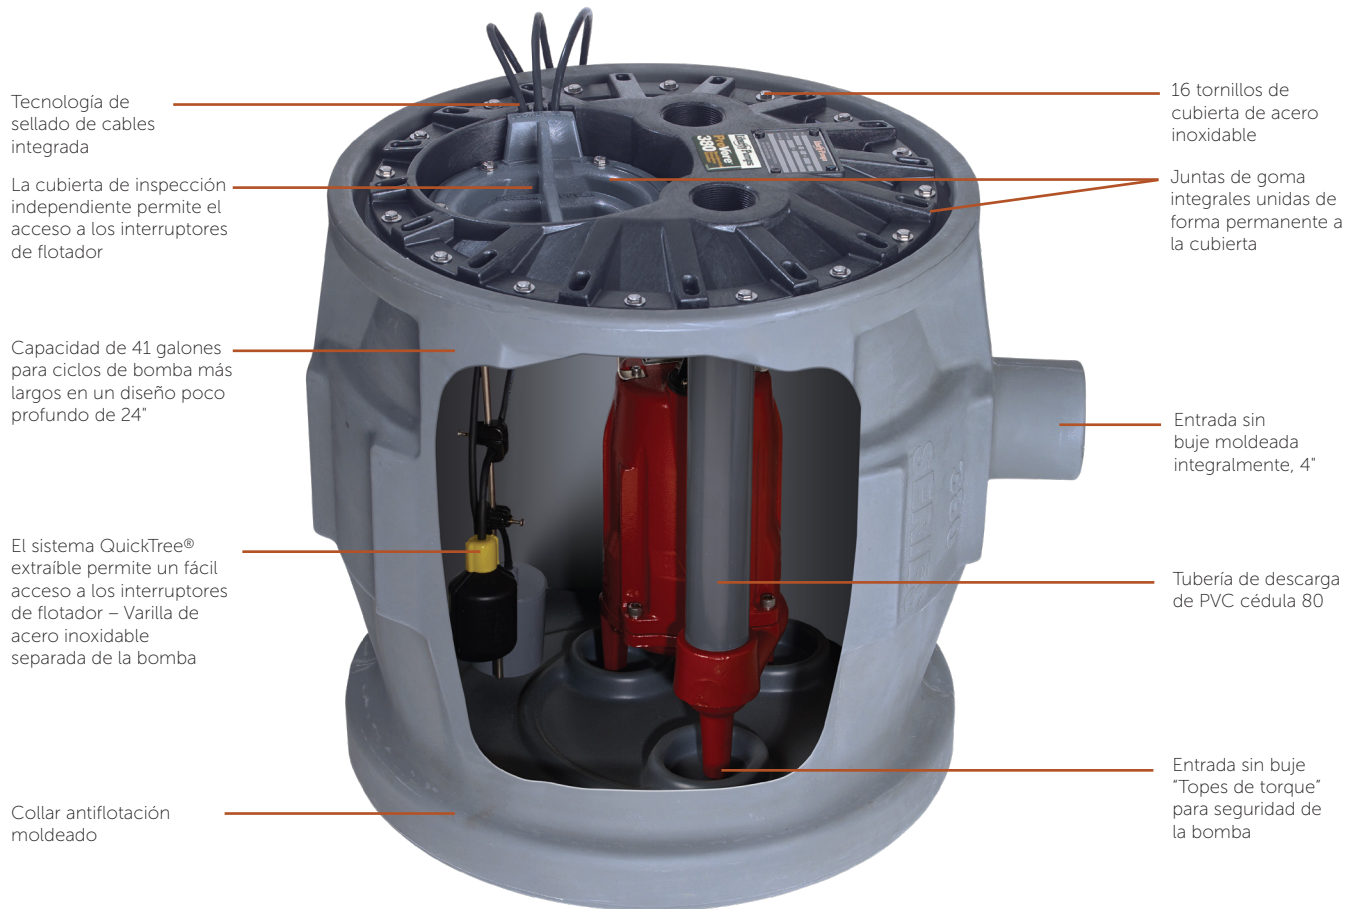

Patente: visite
www.LibertyPumps.com/patents

Curva de rendimiento

60 Hz, 3450 RPM

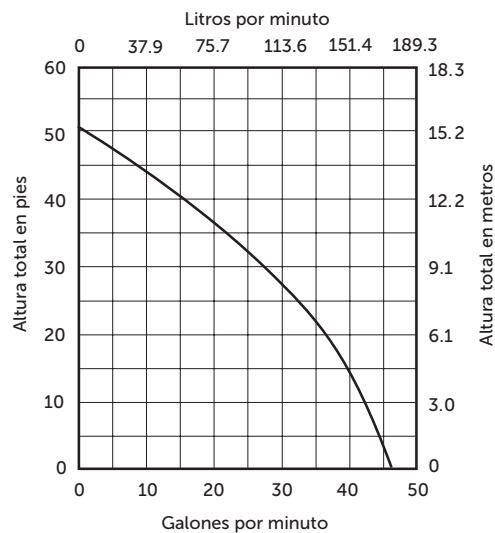

Lavabos aprobados por IAPMO

El lavabo **ProVore® 380** está diseñado específicamente para superar una prueba de muestreo de 10' y está aprobado por IAPMO.



ProVore® serie 380

Elevador de acceso opcional

El elevador permite soterrar el sistema ProVore® 380 a una profundidad máxima de 18" por debajo del nivel del suelo

Una cómoda cámara para todas las conexiones eléctricas y de tuberías de su bomba, fuera de la vista y por debajo del nivel del suelo. El elevador simplemente se desliza sobre el sistema 380 sellado. La cubierta está retenida por 4 tornillos de acero inoxidable y presenta un diseño de cierre giratorio con posibilidad de candado para impedir accesos no deseados.

Especificaciones

Peso: 28 lb (elevador y cubierta)

Altura del elevador: 18-3/4"

Altura total con cubierta: 20-1/2"

Diámetro: 32"

MODELO	DESCRIPCIÓN
AR18	Access:Riser
AC18	Access:Riser Cover: (Environmental Green)
ARC18	Kit: Access Riser con cubierta
ARCKIT115	Kit: Access Riser con cubierta y accesorios de instalación para 2" – 115 V
ARCKIT230	Kit: Access Riser con cubierta y accesorios de instalación para 2" – 230 V
IKIT2-115	Kit de instalación: 2" – 115 V
IKIT2-230	Kit de instalación: 2" – 230 V



Los kits de instalación de Liberty Pumps proporcionan todos los componentes para una instalación profesional dentro del elevador. El kit incluye la caja de cableado y tornillería serie JB, válvula de retención con función de unión de desconexión, acoplamiento y codos (tubería de PVC no incluida). Kits disponibles únicamente en tamaño de descarga y ventilación de 2".

Sistema ProVore® serie 380 con alarma

Ahora puede tener la seguridad de una alerta temprana en caso de una condición de nivel alto con una opción de alarma instalada de fábrica. Nosotros hacemos el trabajo por usted montando el interruptor de flotador de alarma en el lavabo a su nivel adecuado: ¡ni siquiera es necesario abrir la tapa! Simplemente monte el panel de alarma en la ubicación deseada, suministre energía y conecte los cables del interruptor de flotador de alarma. Alarma estándar y alarma inalámbrica NightEye® disponibles.

Liberty Pumps
NightEye®
Alarmas con tecnología inalámbrica
DISPONIBLE

ALM-2-EYE

Patente: visite
www.LibertyPumps.com/patents



Para realizar pedidos

MODELO DE ALARMA	DESCRIPCIÓN	CABLE DEL INTERRUPTOR DE FLOTADOR	AGREGAR SUFIJO	EJEMPLO DE PEDIDO
ALM-2	Alarma estándar de interiores	20'	/A2	P382XPRG101/A2
ALM-2-1	Alarma estándar de interiores	10'	/A21	P382XPRG101/A21
ALM-2-EYE	Con tecnología inalámbrica NightEye®	20'	/A2-EYE	P382XPRG101/A2-EYE
ALM-2W	Clasificación estándar para exteriores	20'	/A2W	P382XPRG101/A2W

El interruptor de flotador de alarma está preestablecido al nivel adecuado en el lavabo. Panel de alarma incluido en el paquete de la unidad. Consulte la documentación de las series ALM o ALM-EYE para conocer las especificaciones completas de las alarmas.

Descarga de aplicación gratuita

