

Serie S30

Bomba de sumidero sumergible serie Builders

Liberty Pumps®

Una Compañía de Familia y sus Empleados

1/3 hp

Manejo de sólidos de 1/4"

Descarga de 1-1/2"

Características

- Motor de alta resistencia de 1/3 hp de funcionamiento silencioso
- Rodamientos de bolas dobles
- Placa del motor de hierro fundido
- Puertos de alta succión para reducir posibles atascos
- Caudales de alta capacidad
- Cable de alimentación estándar de 10'

Modelo S38

Interruptor de flotador gran angular con enchufe en serie tipo lengüeta



Modelo S37

Interruptor de flotador vertical cableado integralmente

Modelo S37-P

Interruptor de flotador vertical con enchufe en serie tipo lengüeta



Serie S30


La serie S30 de Liberty Pumps fue diseñada para manejar las áreas problemáticas de las bombas de sumidero en construcciones de viviendas nuevas. Impulsada por un motor duradero de 1/3 hp, la serie S30 ofrece espacios libres más grandes alrededor del impulsor para un mejor manejo de sólidos y desechos.

Características

- Motor robusto y silencioso de 1/3 hp lleno de aceite y con protección térmica
- Rodamientos de bolas superiores e inferiores con lubricación permanente
- Eje del rotor de acero inoxidable
- Manejo de sólidos de 1/4" con filtro de entrada más alto: ayuda a reducir la entrada de desechos a la bomba en comparación con los diseños de succión inferior
- Sello de eje de borde doble bidireccional
- Descarga NPT de 1-1/2"
- Impulsor termoplástico tipo vórtice con espacios libres mejorados para un mejor manejo de desechos
- El flujo dirigido por agua en la placa del motor de fundición permite mejorar la refrigeración del motor
- Sujetadores de acero inoxidable
- Altura elevada: apagado a 25"

Curva de rendimiento

60 Hz, 3450 RPM

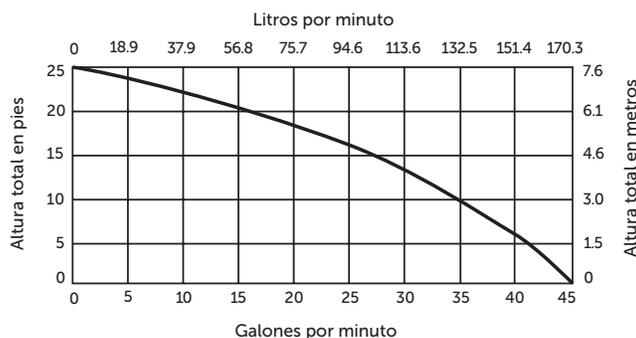

Modelos

MODELO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD DEL CABLE	PESO
S37	Interruptor de flotador vertical cableado integralmente	10'	14 lb
S37-P	Enchufe de lengüeta (en serie) del interruptor de flotador vertical	10'	16 lb
S38	Enchufe de lengüeta (en serie) del interruptor de flotador de gran angular	10'	14 lb
S38-2	Enchufe de lengüeta (en serie) del interruptor de flotador de gran angular	25'	14 lb

Especificaciones del motor

1/3 hp 115 V 6,5 A
Protección térmica
Condensador dividido permanente (PSC)

Temperatura máxima del fluido

140°F

Datos dimensionales

Modelo S37

Altura: 13"
Ancho: 9"
Longitud: 9-3/4"
Nivel de encendido: 8-1/4"
Nivel de apagado: 2-3/4"

Modelo S37-P

Altura: 13"
Ancho: 9"
Longitud: 9-3/4"
Nivel de encendido: 8-1/4"
Nivel de apagado: 2-3/4"

Modelo S38

Altura: 10"
Ancho: 7-5/8"
Longitud: 9-3/4"
Nivel de encendido: 11-3/4"
Nivel de apagado: 3-1/2"

"The Brick"

Ayude a eliminar los atascos provocados por desechos. Utilice la plataforma de bomba de sumidero "The Brick" para una instalación profesional.

Número de pieza 4445000

