

MODÈLE 404

Pompe de vidange « à profil court »

Liberty Pumps®

Une Entreprise Détenue par Une Famille et ses Employés

1/3 hp

Traitement de solides de 0,9 cm (3/8 po)

Avec QuickTree® technologie pour faciliter la commutation d'accès.

Profil court!
Seulement 27,9 cm ou 11 po de haut


Caractéristiques

- Prémontée en usine, prête à installer
- Fonctionnement entièrement automatique
- Conception compacte pour les espaces restreints, hauteur 27,94 cm (11 po) seulement
- Couvercle d'accès séparé pour faciliter l'inspection de l'interrupteur (QuickTree®)
- Joint d'étanchéité moulé intégralement pour une étanchéité supérieure
- Modèles alarme standard et alarme Wi-Fi disponibles



Utilisations

- Éviers de bar
- Plateaux à linge
- Déshumidificateurs
- Éviers tout usage
- Vidange des eaux usées grises sous les lignes de gravité



NightEye®
Wireless Enabled
Modèles offerts



innover. évoluer.

MODÈLE 404

Caractéristiques

- Conception compacte pour les espaces restreints
- Préassemblé en usine
- Fonctionnement entièrement automatique
- La technologie QuickTree® permet une inspection et un retrait de l'interrupteur à flotteur sans débrancher la plomberie
- Joint d'étanchéité moulé intégralement pour une étanchéité supérieure
- Moteur rempli d'huile, hermétiquement scellé avec protection contre les surcharges thermiques; 3 mètres (10 pieds), 3 fils cordon d'alimentation avec prise de terre
- Bassin en polyoléfine résistant à la corrosion avec connexions moulées
- Roulements scellés sans entretien et lubrifiés en permanence
- Traitement de solides de 0,9 cm (3/8 po)

Température maximale du fluide 40 °C (104 °F) en service continu, 60 °C (140 °F) en service intermittent. Non destiné à être utilisé avec des produits chimiques.

Caractéristiques du moteur

1/3 HP, 115 V, 5,2 A


Moteur à bain d'huile avec protecteur thermique

Modèles

MODÈLE	HP	VOLTS	ÉVACUATION Entrée et ventilation	ALARME STANDARD	NightEye® ALARME Wi-Fi	MODULE DE CLAPET ANTIRETOUR (INCLUS)
404	1/3	115	3,81 cm (1½ po)			
404 CV	1/3	115	3,81 cm (1½ po)			X
404/A	1/3	115	3,81 cm (1½ po)	X		
404CV/A	1/3	115	3,81 cm (1½ po)	X		X
404/A-EYE	1/3	115	3,81 cm (1½ po)		X	
404CV/A-EYE	1/3	115	3,81 cm (1½ po)		X	X
404L	1/3	115	51 mm (2 po)			

Les modèles avec alarme sont livrés avec un flotteur d'alarme monté en usine dans le système. Aucun assemblage requis. Consultez la documentation sur les alarmes standard de la série ALM ou Alarme Wi-Fi NightEye® pour des spécifications d'alarme complètes.

Les modèles 404 CV sont certifiés CSA conformément aux exigences UPC, IPC et NPC de la norme ASME A112.3.4/CSA B45.9

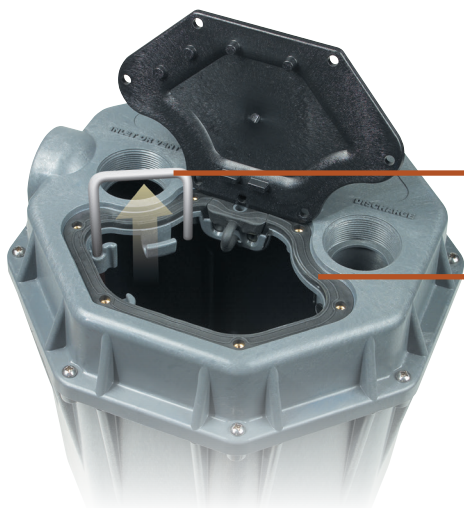

Données sur les dimensions

Poids : 5,8 kg (13 lb)


Hauteur : 27,9 cm ou 33,5 cm ou 11-1/8 po

Largeur principale : 34,9 cm ou 13-3/4 po

Capacité totale du bassin : 16,2 l ou 4,3 gallons

Courbe de rendement

60 Hz 3 450 tr/min

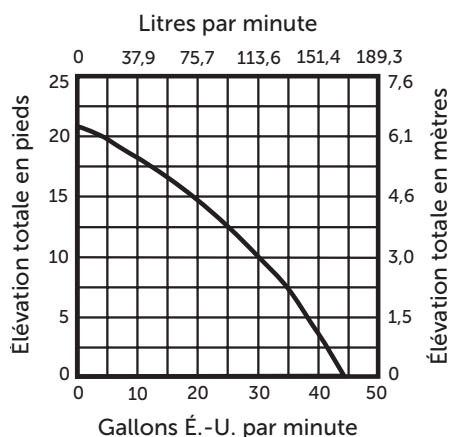

La technologie QuickTree® permet de retirer facilement l'interrupteur à flotteur sans débrancher la plomberie ni retirer la pompe.

Le joint en caoutchouc moulé intégralement et très résistant offre une étanchéité supérieure. Conforme aux exigences de test de la colonne de 10 pieds.