



Especificaciones del sistema

Serie 700


Sistema de alcantarillado simplex
premontado de 61 x 91 cm

(24 x 36 pulg), 70 galones


Solo para uso en interiores

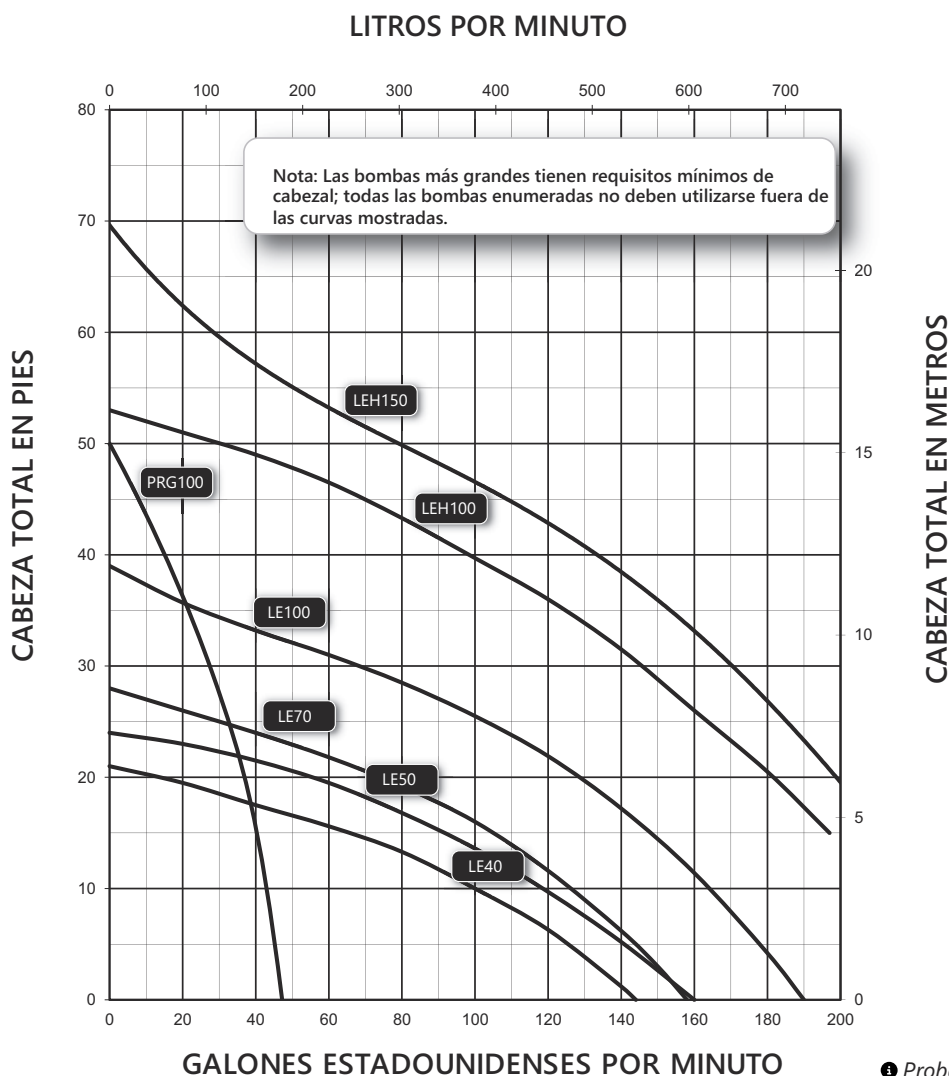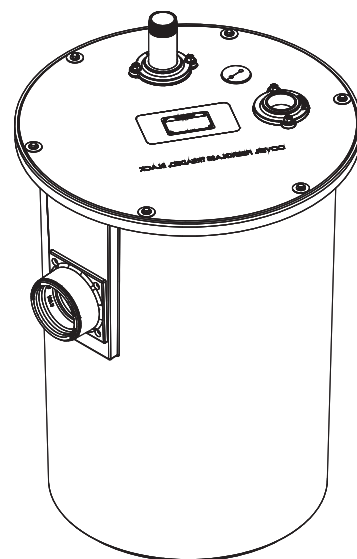

Serie 700 Datos dimensionales

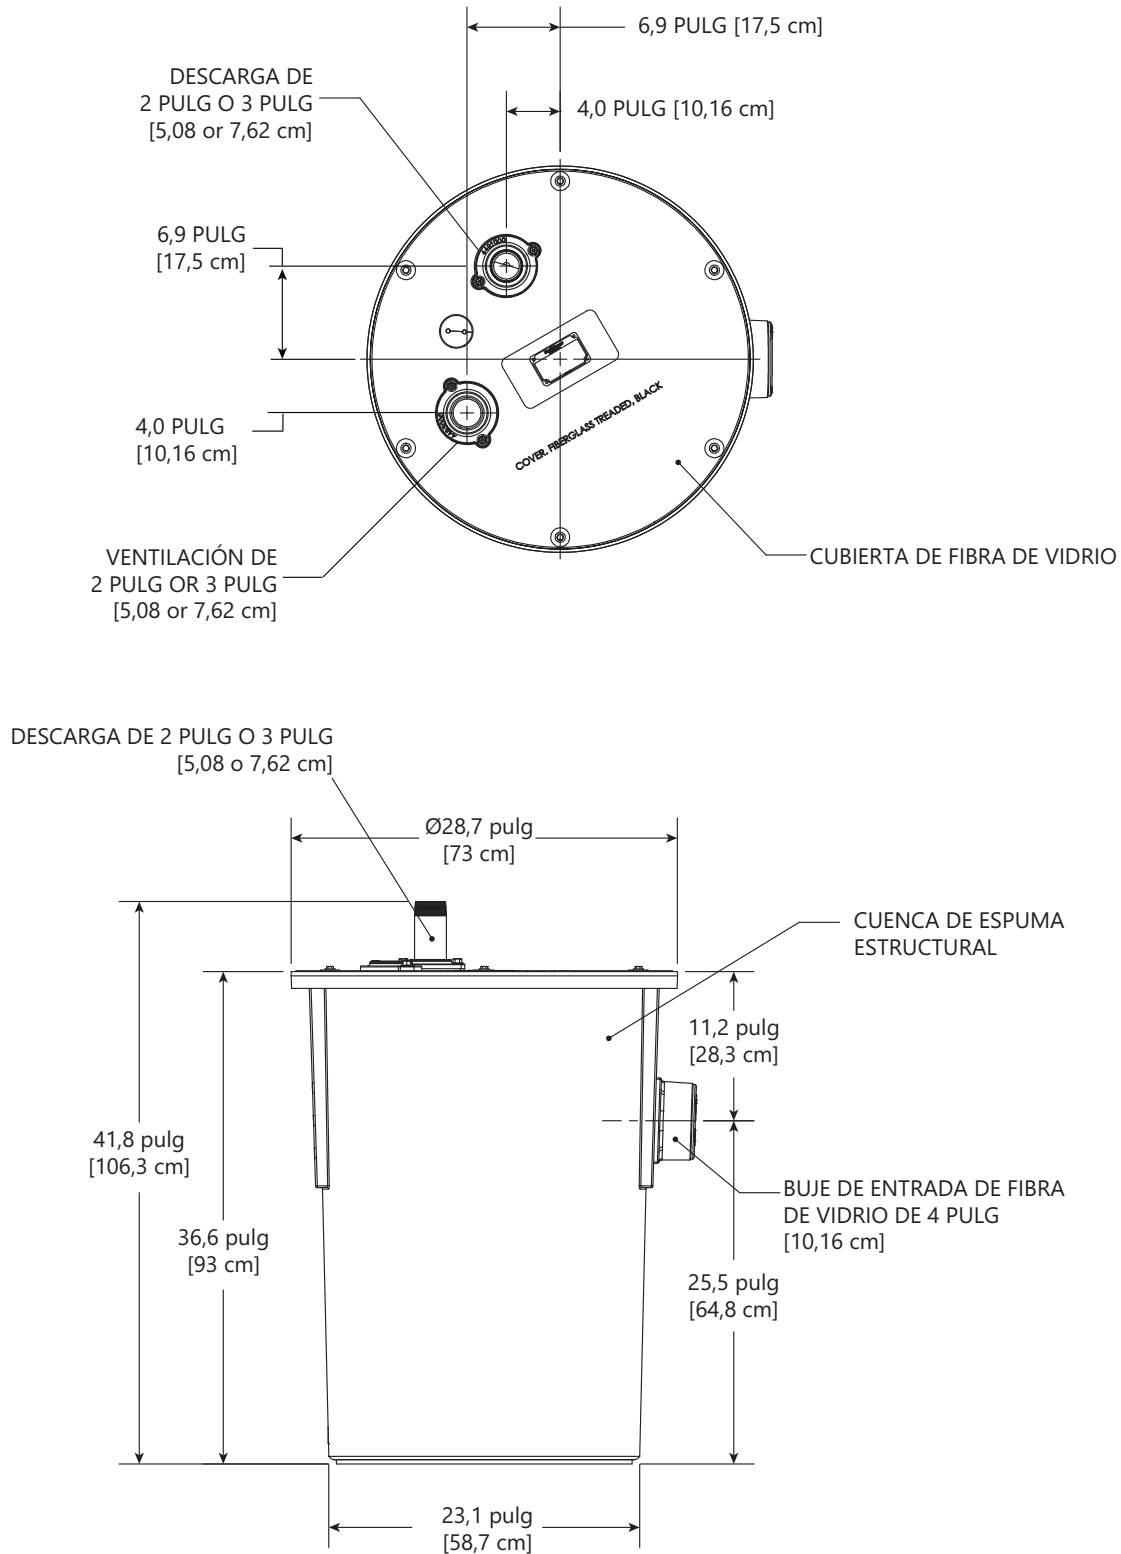

Serie 700 Datos dimensionales

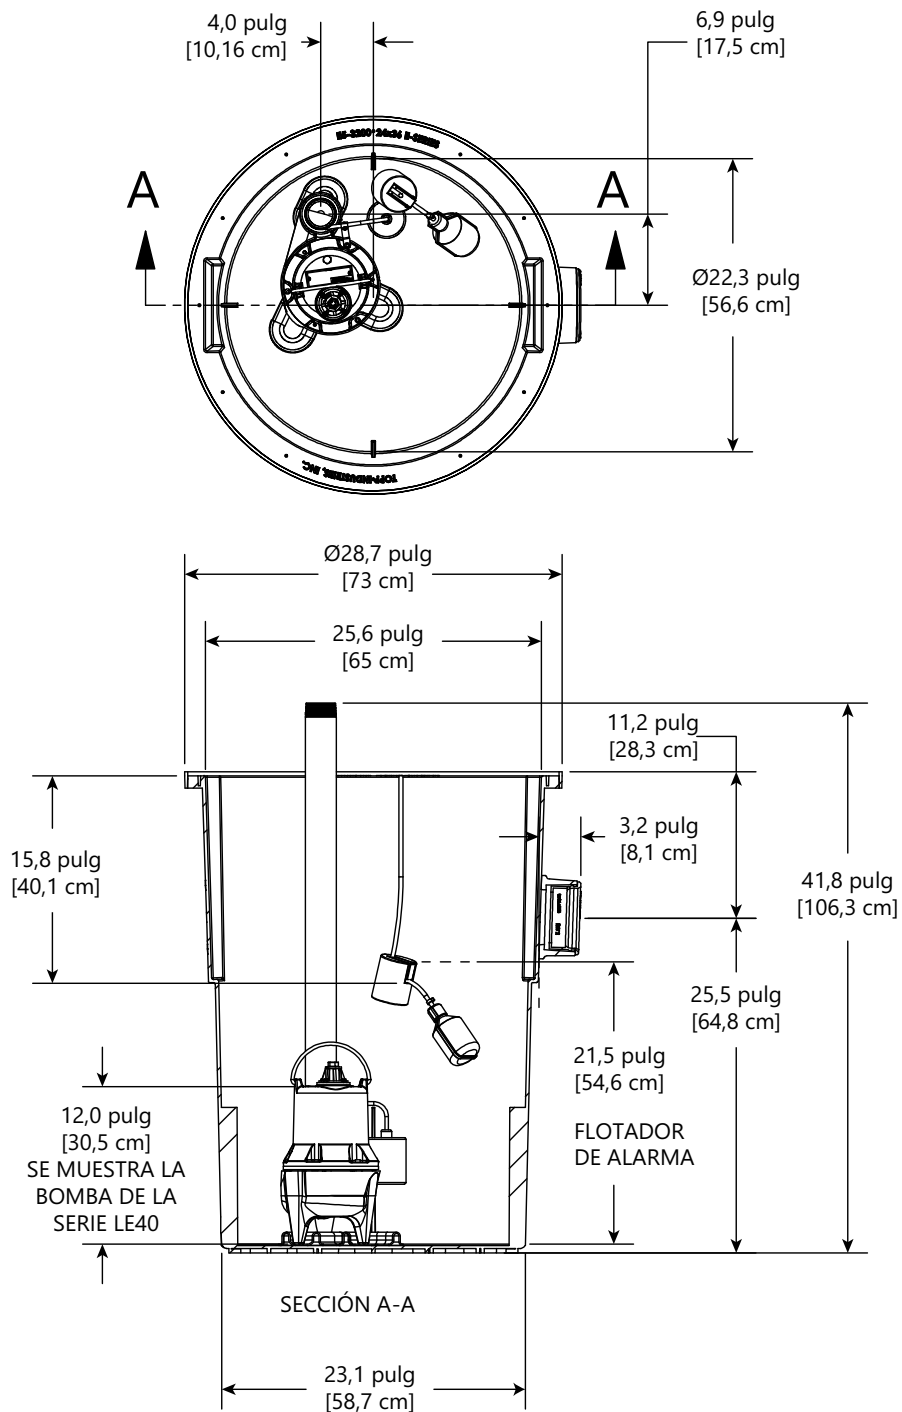

Serie 700 Datos eléctricos

MODELO	CABALLOS DE FUERZA	VOLTAJE	FASE	SF (FACTOR DE SERVICIO)	AMPERAJE DE CARGA COMPLETA	AMPERAJE DE ROTOR BLOQUEADO	TEMPERATURA DE SOBRECARGA TÉRMICA	CLASE DE AISLAMIENTO	DESCARGA	AUTOMÁTICO
702/LE41A	4/10	115	1	1,00	12	22	105 °C / 221 °F	B	5,08 CM / 2 PULG	SÍ
702/LE51A	1/2	115	1	1,00	12	22,5	105 °C / 221 °F	B	5,08 CM / 2 PULG	SÍ
702/LE52A	1/2	208-230	1	1,00	6,8	12	105 °C / 221 °F	B	5,08 CM / 2 PULG	SÍ
702/LE71A	3/4	115	1	1,00	12	28	105 °C / 221 °F	B	5,08 CM / 2 PULG	SÍ
702/LE72A	3/4	208-230	1	1,00	6	13	105 °C / 221 °F	B	5,08 CM / 2 PULG	SÍ
702/LE102A	1	208-230	1	1,00	8	21	105 °C / 221 °F	B	5,08 CM / 2 PULG	SÍ
702/LEH102A	1	230	1	1,00	12	28,6	120 °C / 248 °F	B	5,08 CM / 2 PULG	SÍ
702/LEH152A	1,5	208-230	1	1,00	15	53	135 °C / 275 °F	B	5,08 CM / 2 PULG	SÍ
702/PRG101A ¹	1	115	1	1,00	12	47,5	105 °C / 221 °F	B	5,08 CM / 2 PULG	SÍ
702/PRG102A ¹	1	230	1	1,00	6	23,7	105 °C / 221 °F	B	5,08 CM / 2 PULG	SÍ
703/LE41A	4/10	115	1	1,00	12	22	105 °C / 221 °F	B	7,62 CM / 3 PULG	SÍ
703/LE51A	1/2	115	1	1,00	12	22,5	105 °C / 221 °F	B	7,62 CM / 3 PULG	SÍ
703/LE52A	1/2	208-230	1	1,00	6,8	12	105 °C / 221 °F	B	7,62 CM / 3 PULG	SÍ
703/LE71A	3/4	115	1	1,00	12	28	105 °C / 221 °F	B	7,62 CM / 3 PULG	SÍ
703/LE72A	3/4	208-230	1	1,00	6	13	105 °C / 221 °F	B	7,62 CM / 3 PULG	SÍ
703/LE102A	1	208-230	1	1,00	8	21	105 °C / 221 °F	B	7,62 CM / 3 PULG	SÍ
703/LEH102A	1	230	1	1,00	12	28,6	120 °C / 248 °F	B	7,62 CM / 3 PULG	SÍ

1 Todos los modelos con descarga de 2 pulgadas son bombas para el manejo de sólidos, a excepción de los dos modelos PRG, que son bombas trituradoras.

Serie 700 Datos técnicos

SISTEMA	CUENCA	ESPUMA ESTRUCTURAL
	CUBIERTA	FIBRA DE VIDRIO MOLDEADA POR COMPRESIÓN
	BUJE DE ENTRADA	10,16 CM (4 PULG) (PREMONTADO)
	TUBERÍA DE DESCARGA	PVC CÉDULA 80 (ACERO GALVANIZADO O INOXIDABLE OPCIONAL)
	SUJECCIÓN PARA BOMBA	PATAS DE BOMBA CON TOPES DE TORQUE PARA SEGURIDAD
	PANEL DE CONTROL	INTERRUPTOR FLOTANTE DE LENGÜETA

Serie 700 Especificaciones

1.01 SISTEMA

El sistema eyector simplex debe modelo _____ fabricado por Liberty Pumps, Bergen, NY o similar. El sistema se ensamblará previamente en la fábrica con bombas y control(es) automático(s) premontados que no requieran ensamblaje del sistema en el lugar de trabajo.

El sistema está restringido solo para uso en interiores.

2.01 CUENCA

La cuenca debe estar construida de espuma estructural. Las dimensiones serán de 61 cm (24 pulg) de diámetro x 91 cm (36 pulg) de profundidad y tendrán una capacidad total de 70 galones estadounidenses. El cubo de entrada debe ser de 10,16 cm (4 pulg) y pre-ensamblado al depósito. El depósito debe tener "topes de torque" para ubicar y retener la bomba en su posición correcta.

3.01 CUBIERTA

La cubierta debe estar construida de fibra de vidrio, tener un diámetro de 71 cm (28 pulg) y tener una brida de ventilación y descarga _____ (2 o 3 pulgadas [5,08 o 7,62 cm]). Todos los accesorios de la cubierta deben ser de acero inoxidable.

4.01 BOMBA

Consulte la documentación específica de las series LE, LEH, o PRG para obtener información sobre el rendimiento y las especificaciones técnicas de la bomba.

5.01 GARANTÍA

La garantía limitada estándar será de 3 años.